# T 450 DDE

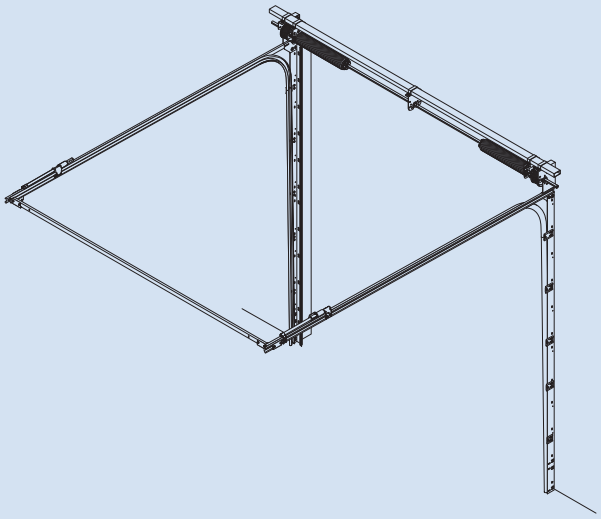

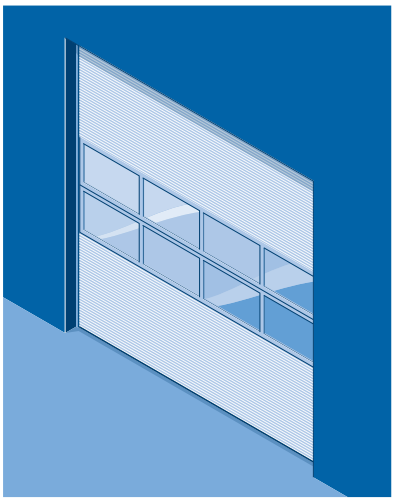

TÜV NORD
Zertifizierung
Baumuster geprüft

ALP10000 220131



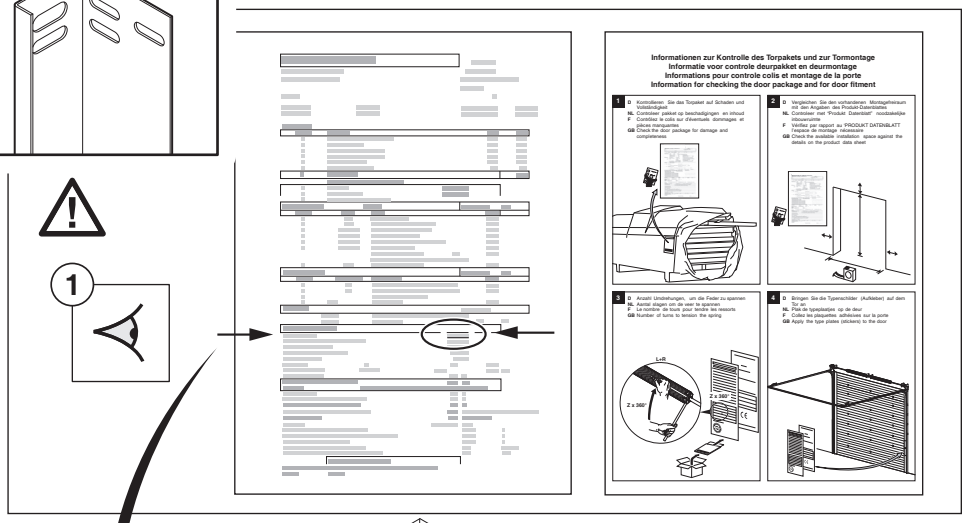


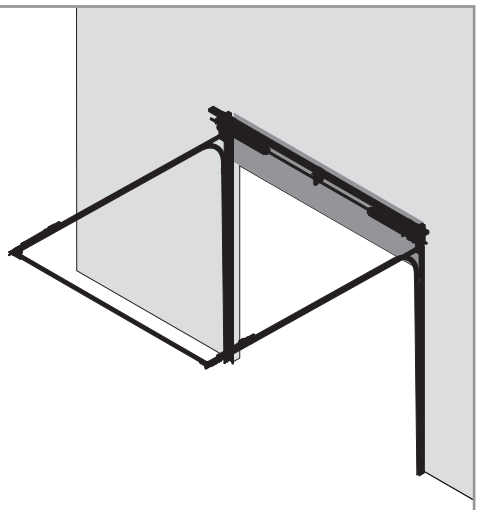

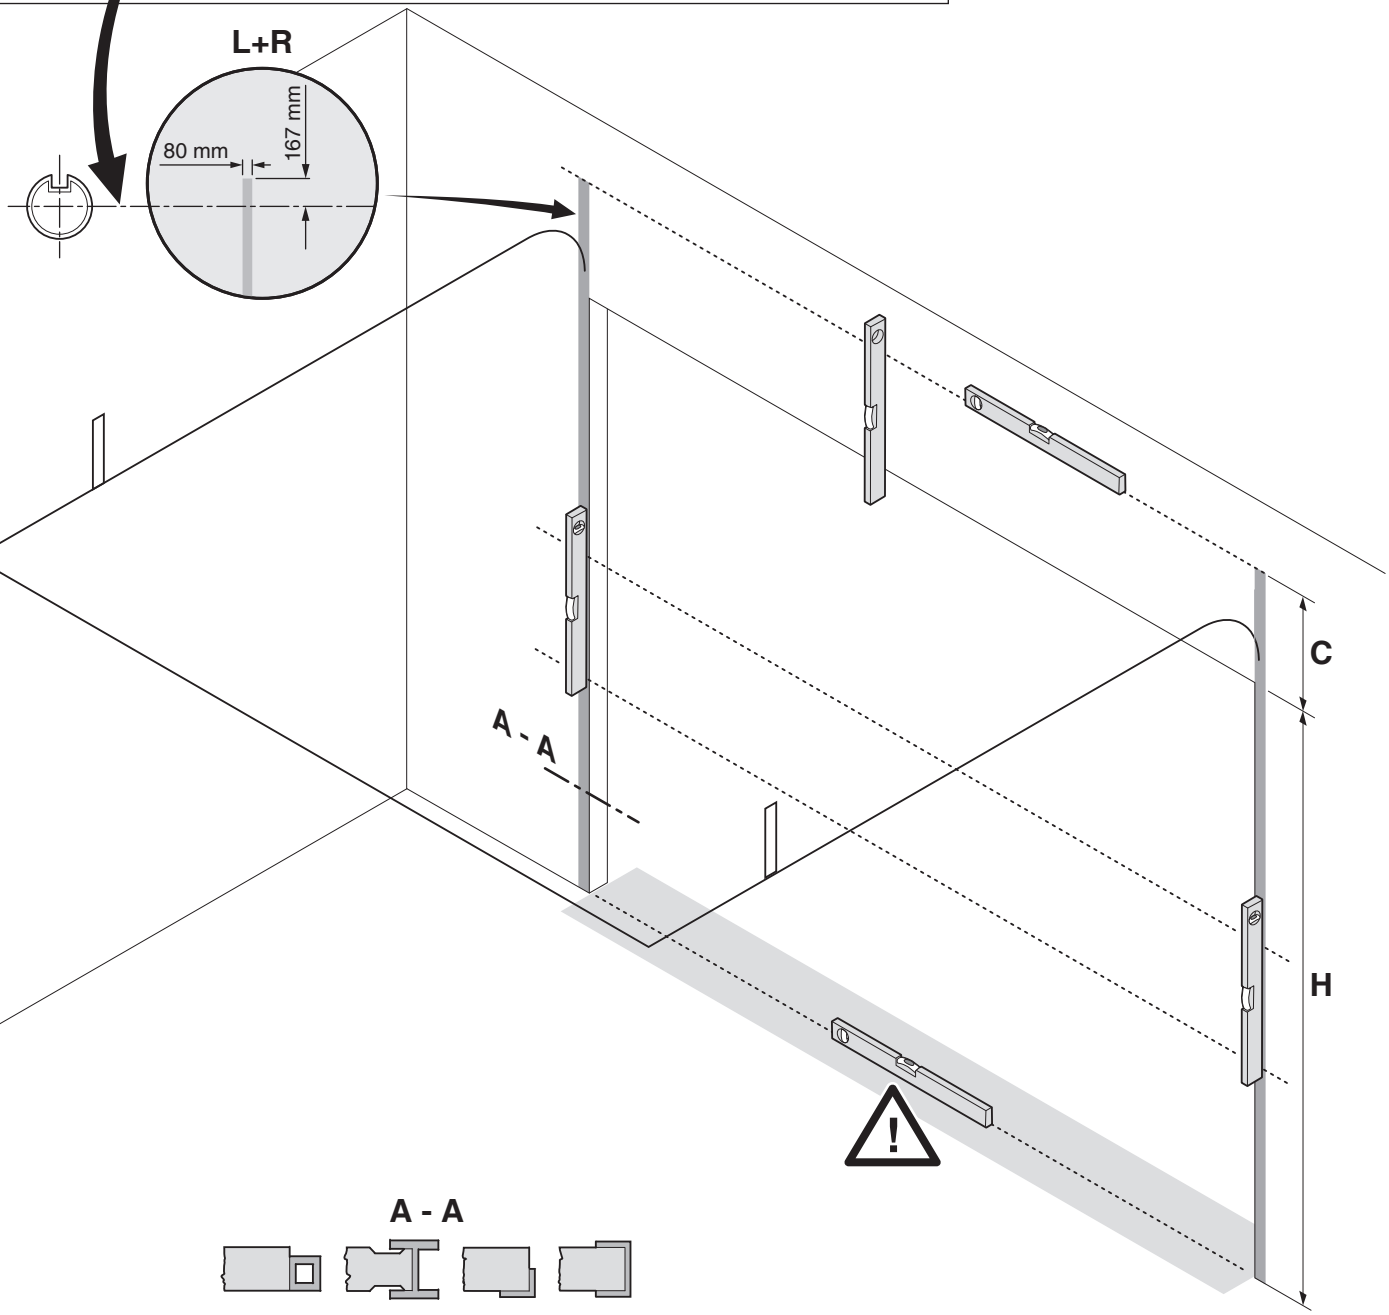





| H | | C |
|---|---|---|
| H < 3200 mm | ø 95,4 mm | 334 mm |

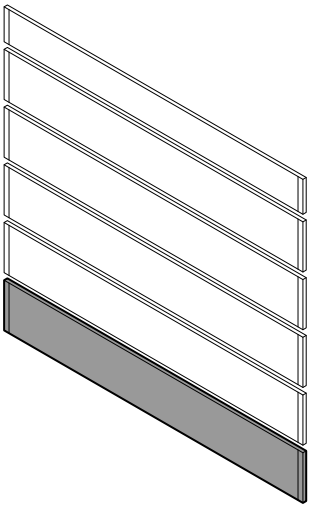

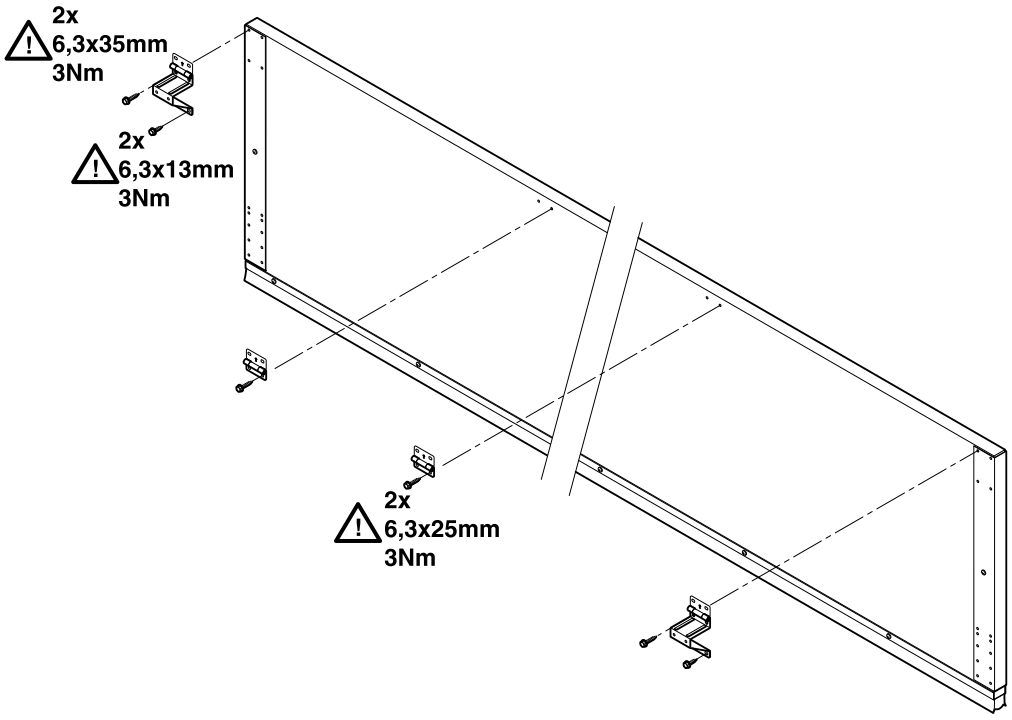
2x
6,3x35mm
3Nm
2x
6,3x13mm
3Nm
2x
6,3x25mm
3Nm



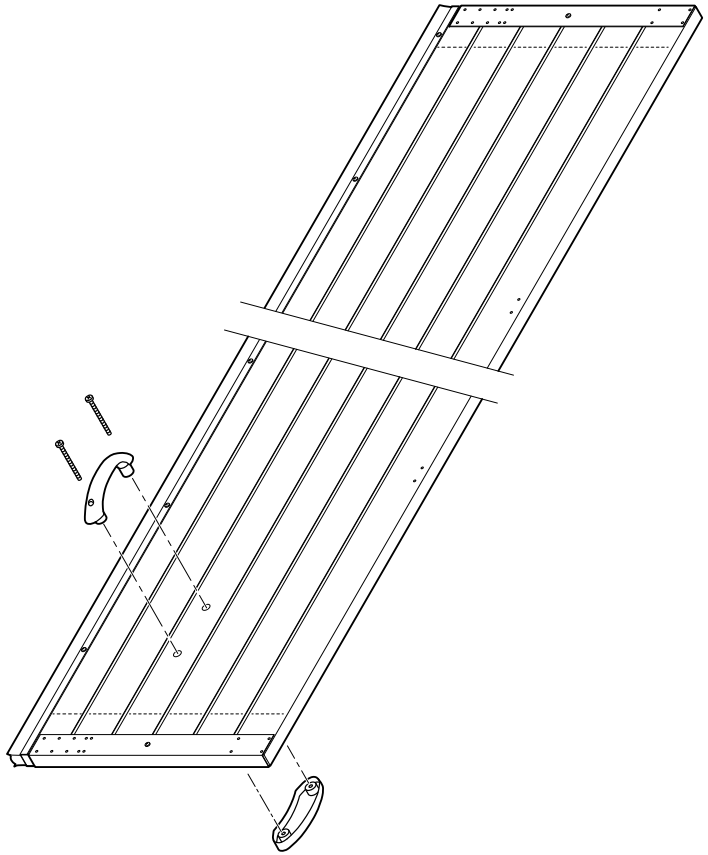

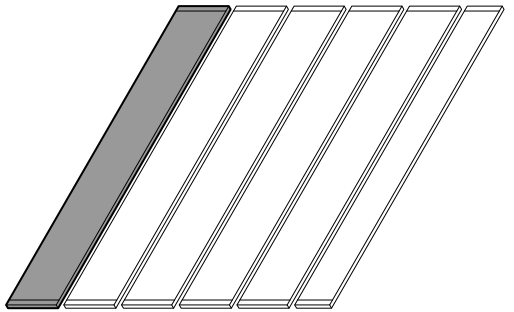

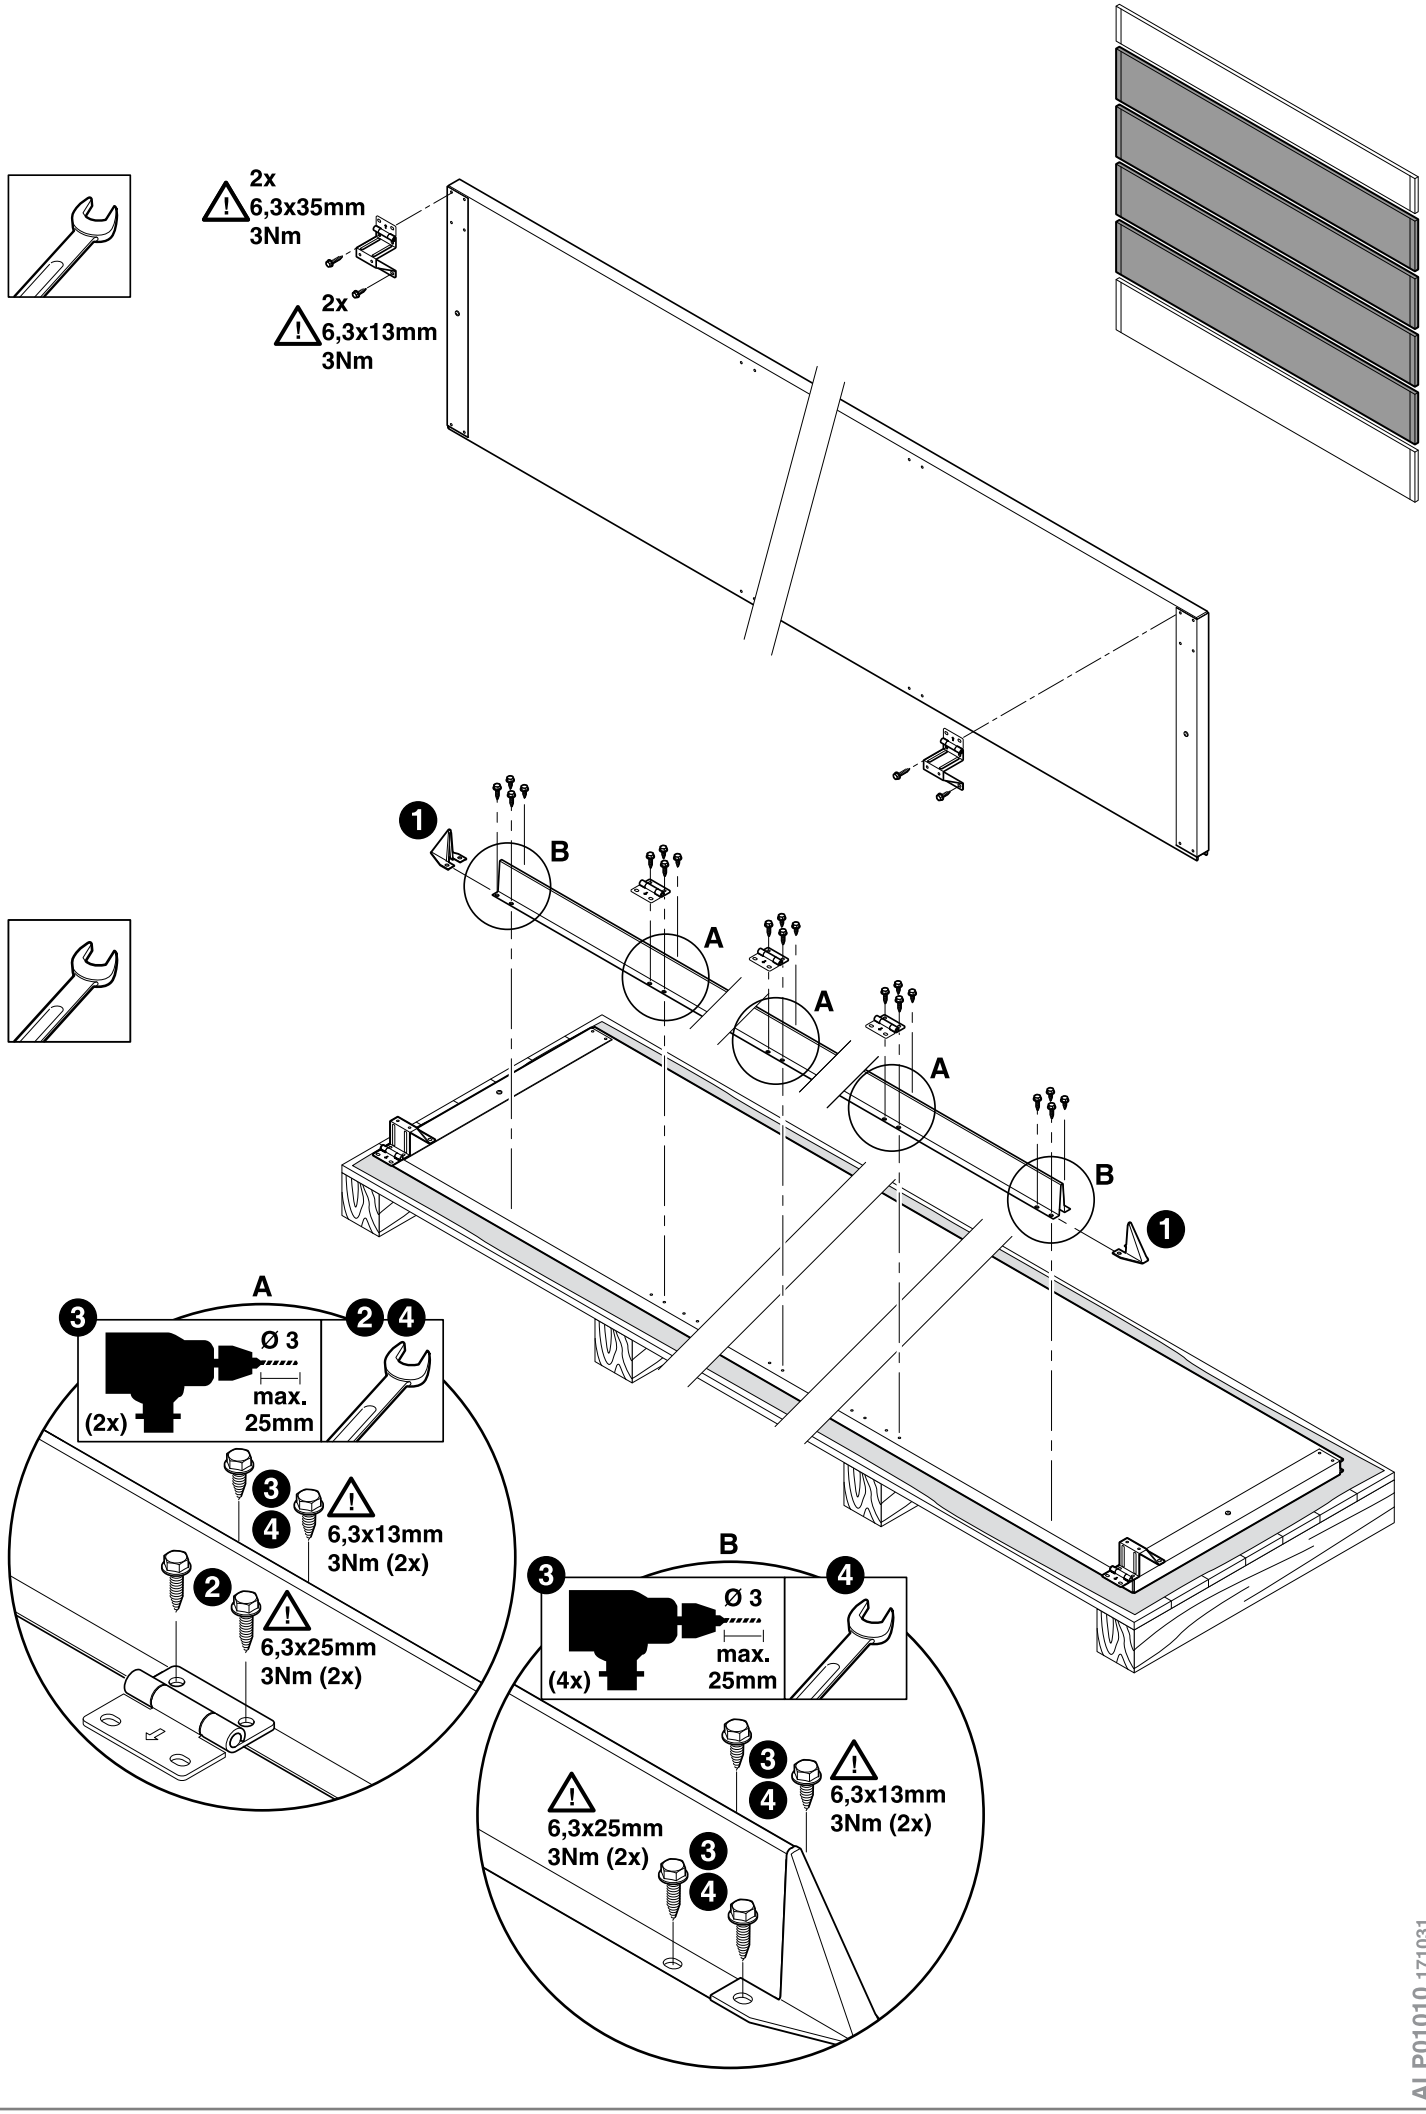


ALP01010 171031

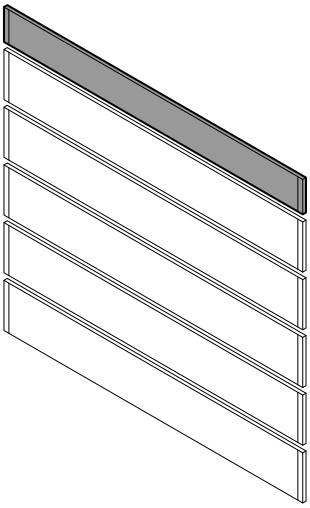



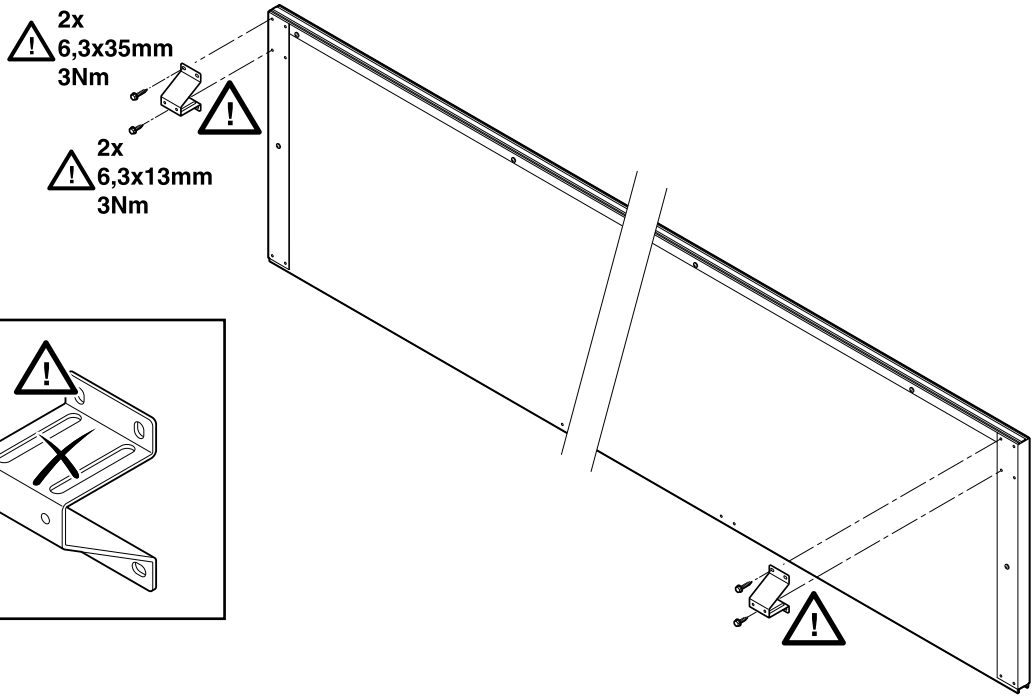
2x
6,3x35mm
3Nm
2x
6,3x13mm
3Nm

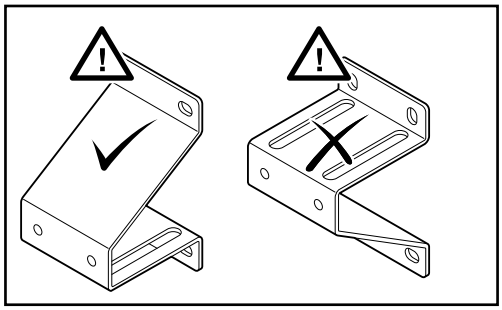

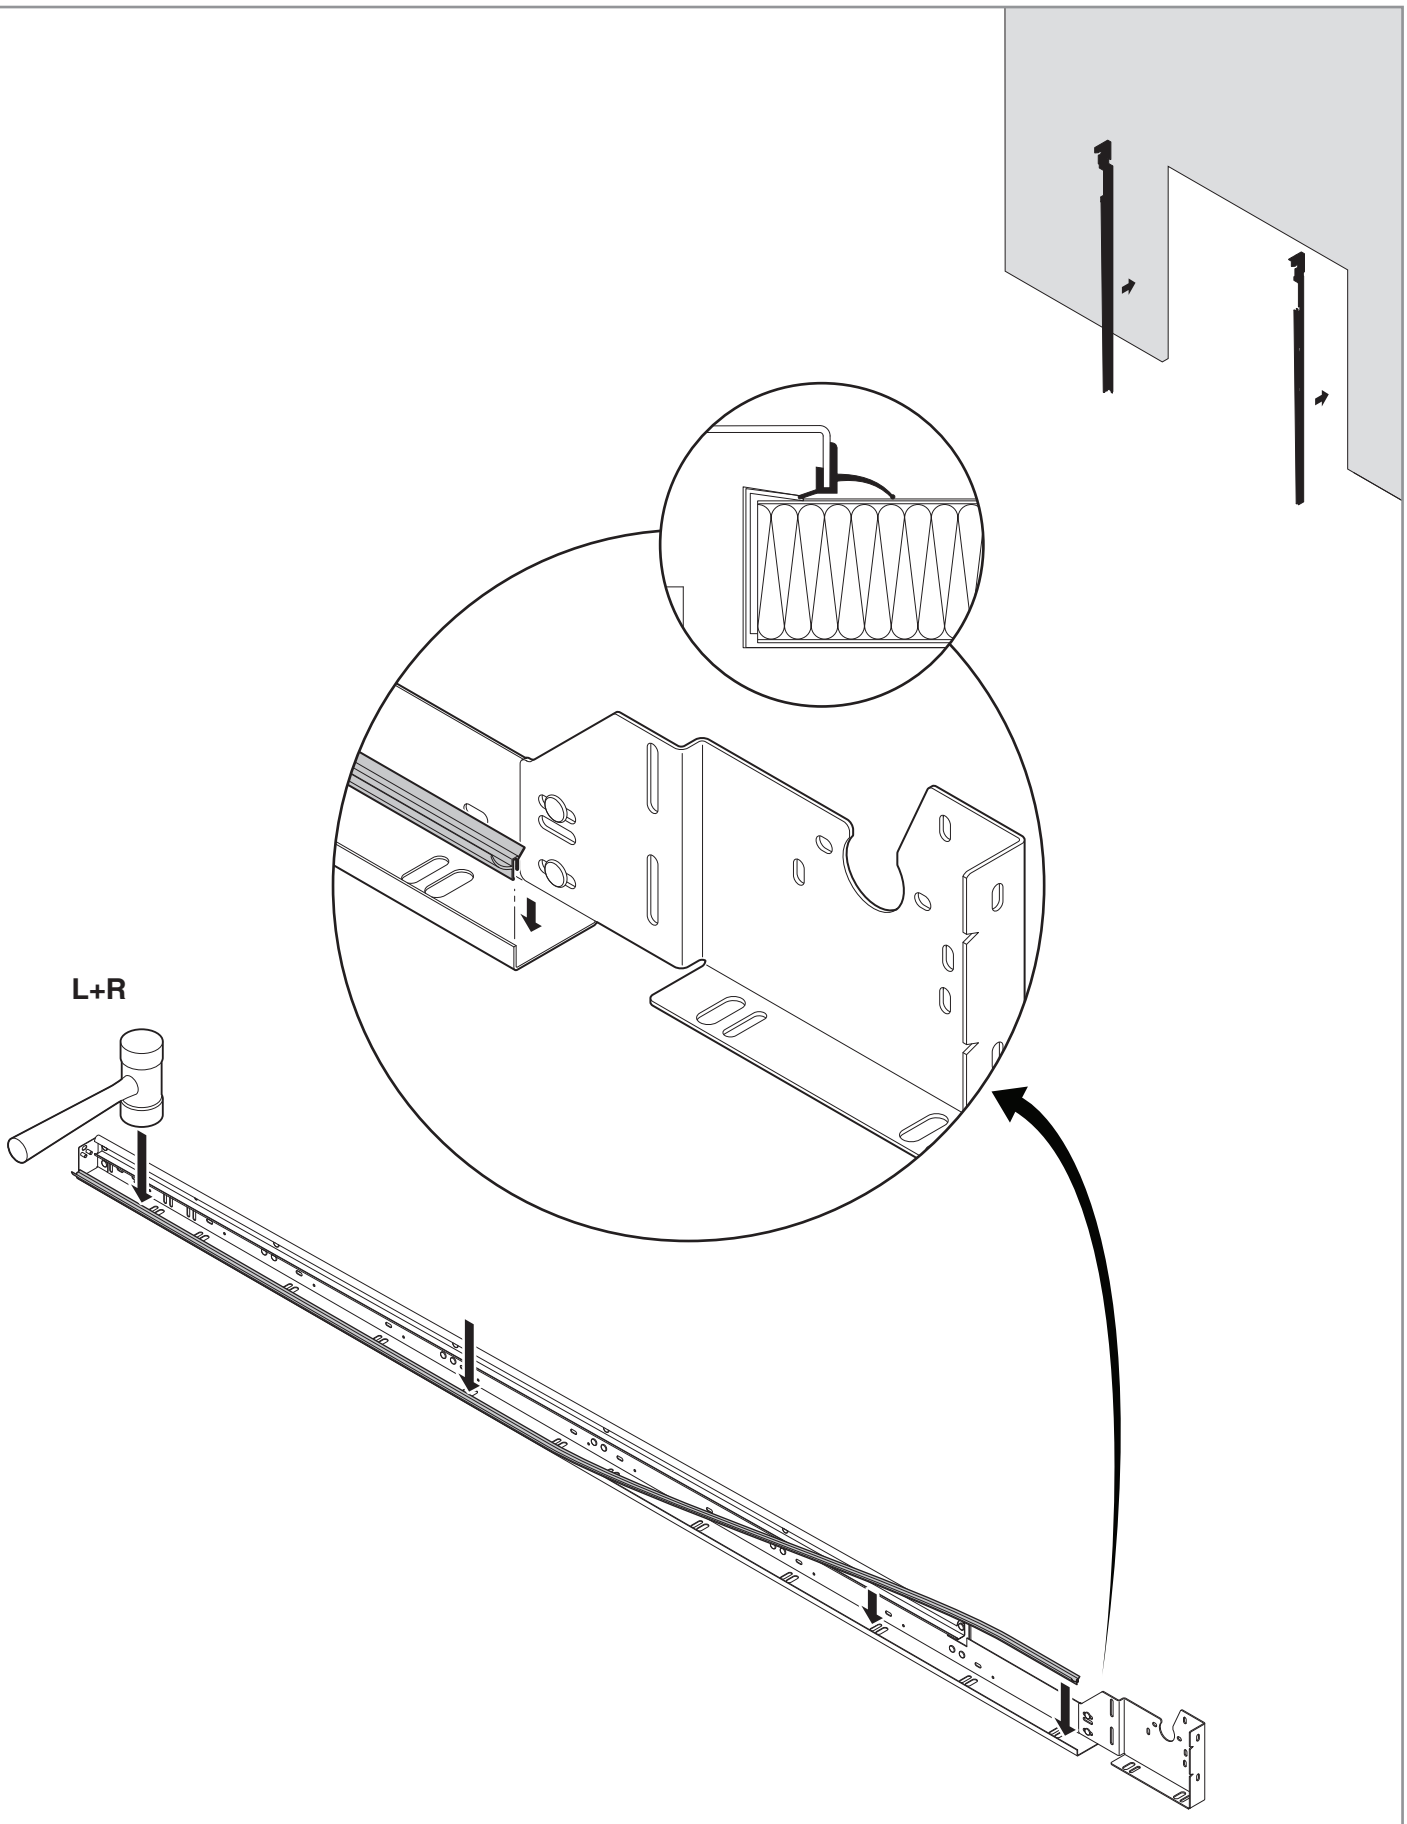
L+R



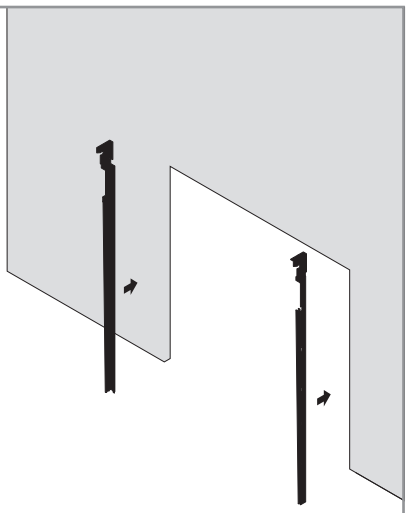

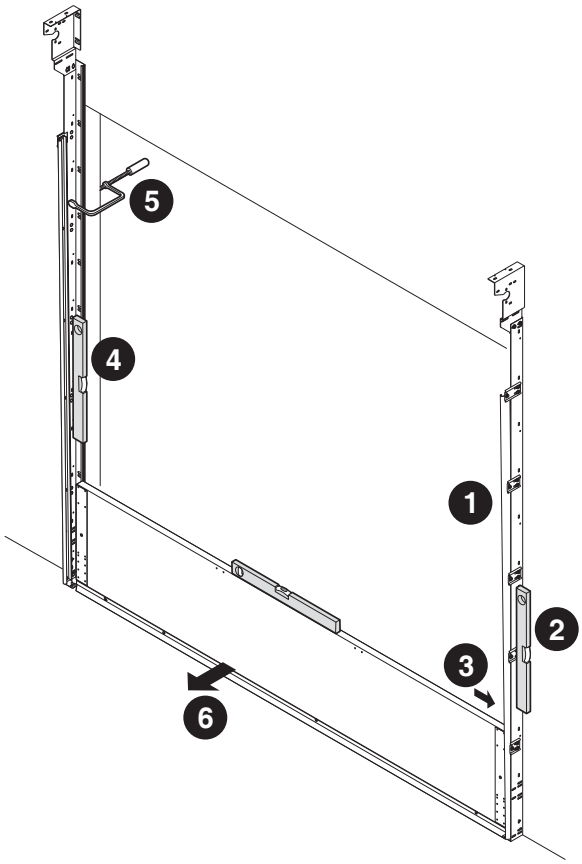
5
4
1
2
3
6

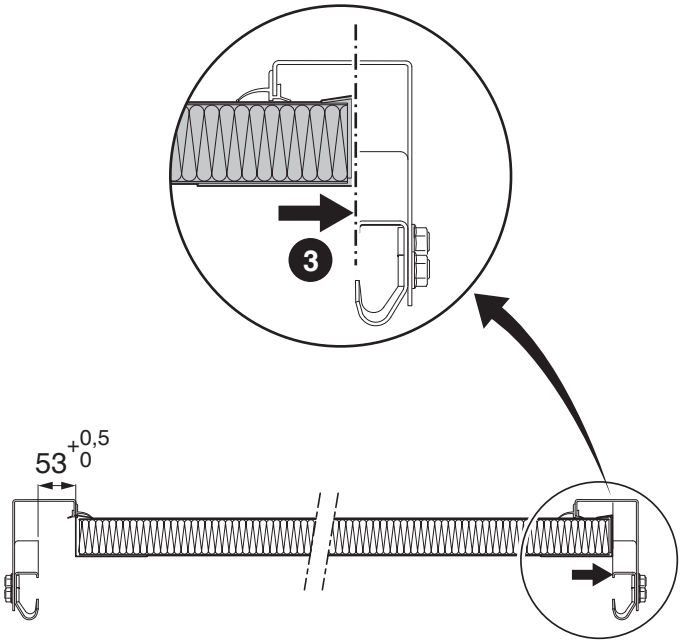
3
53 +0,5 0



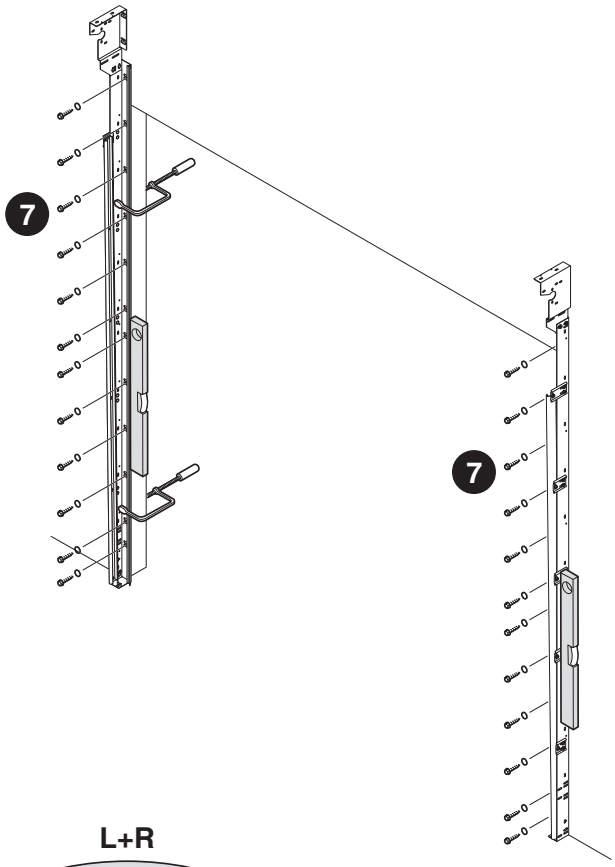
7
7

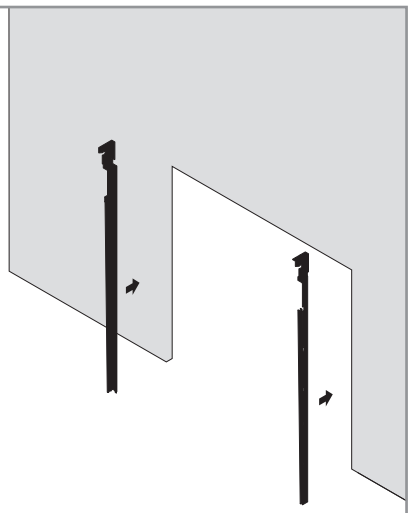

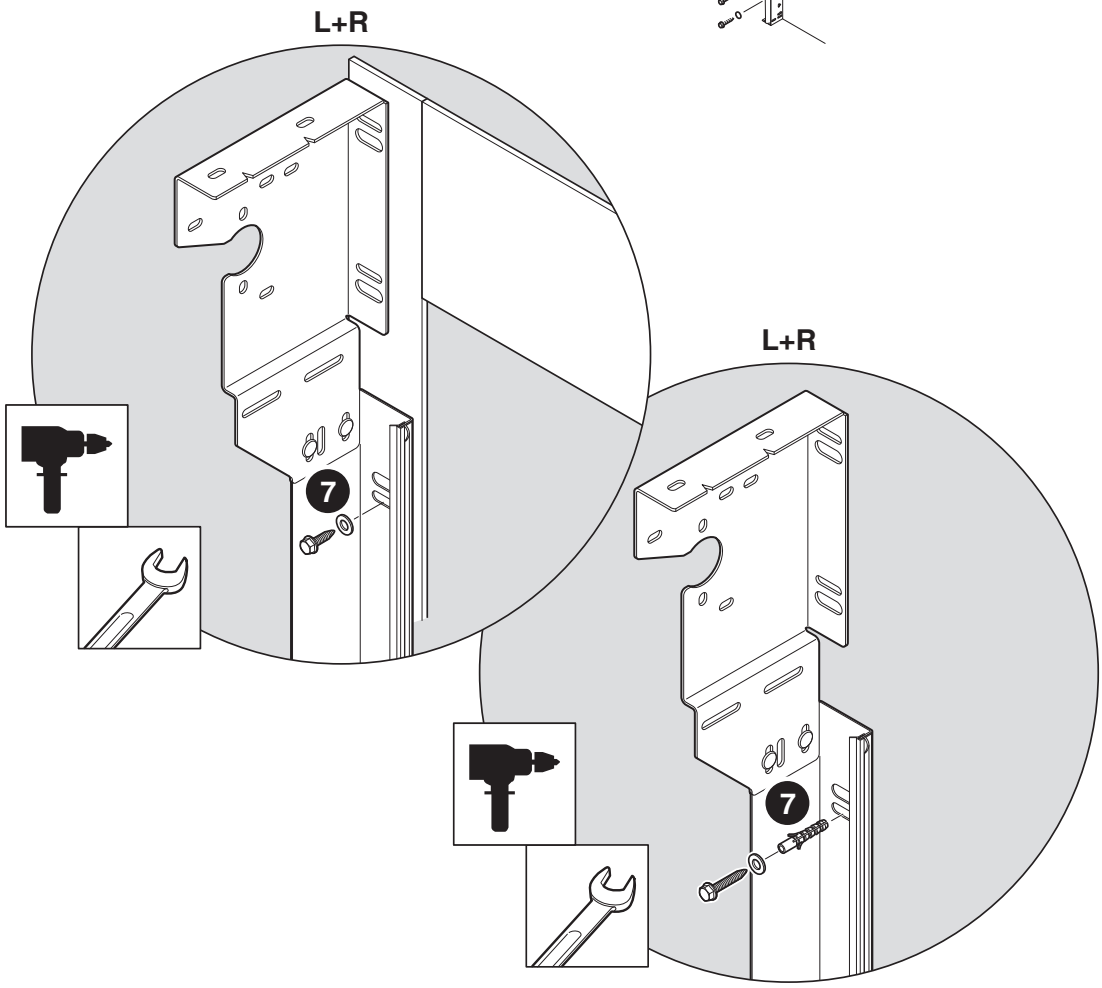
L+R
7
L+R
7



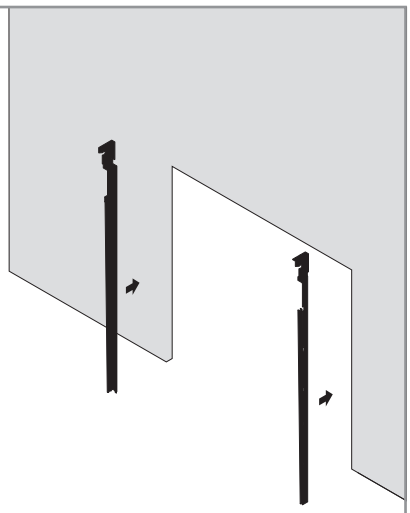

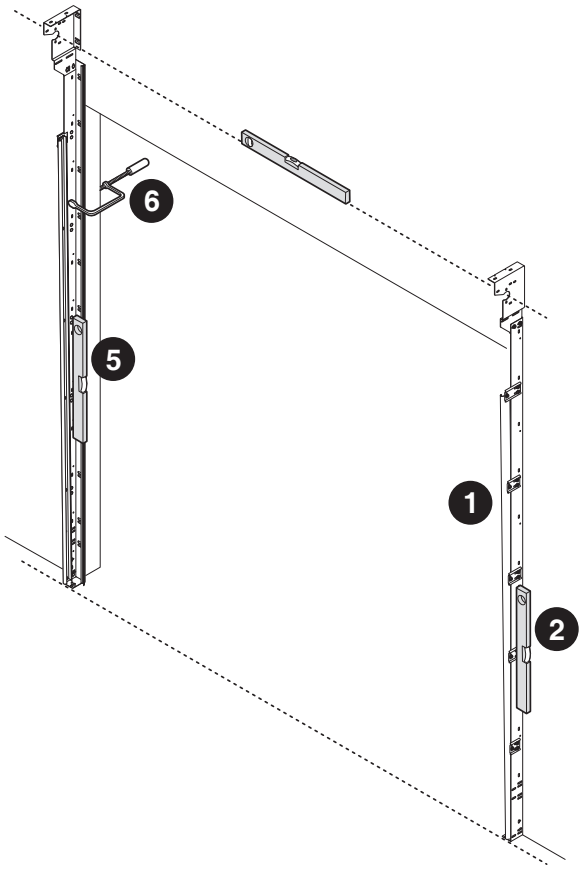
6
5
1
2

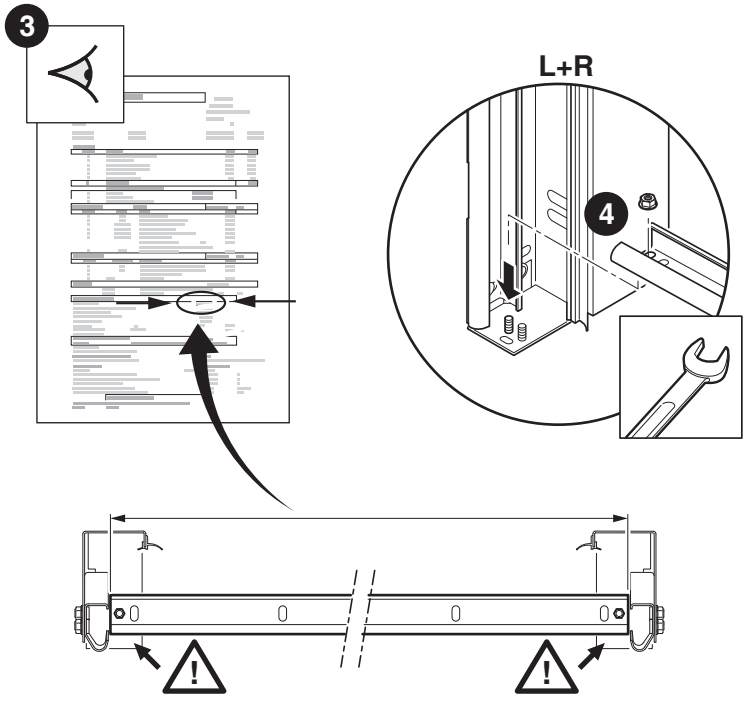
3
L+R
4
!
!

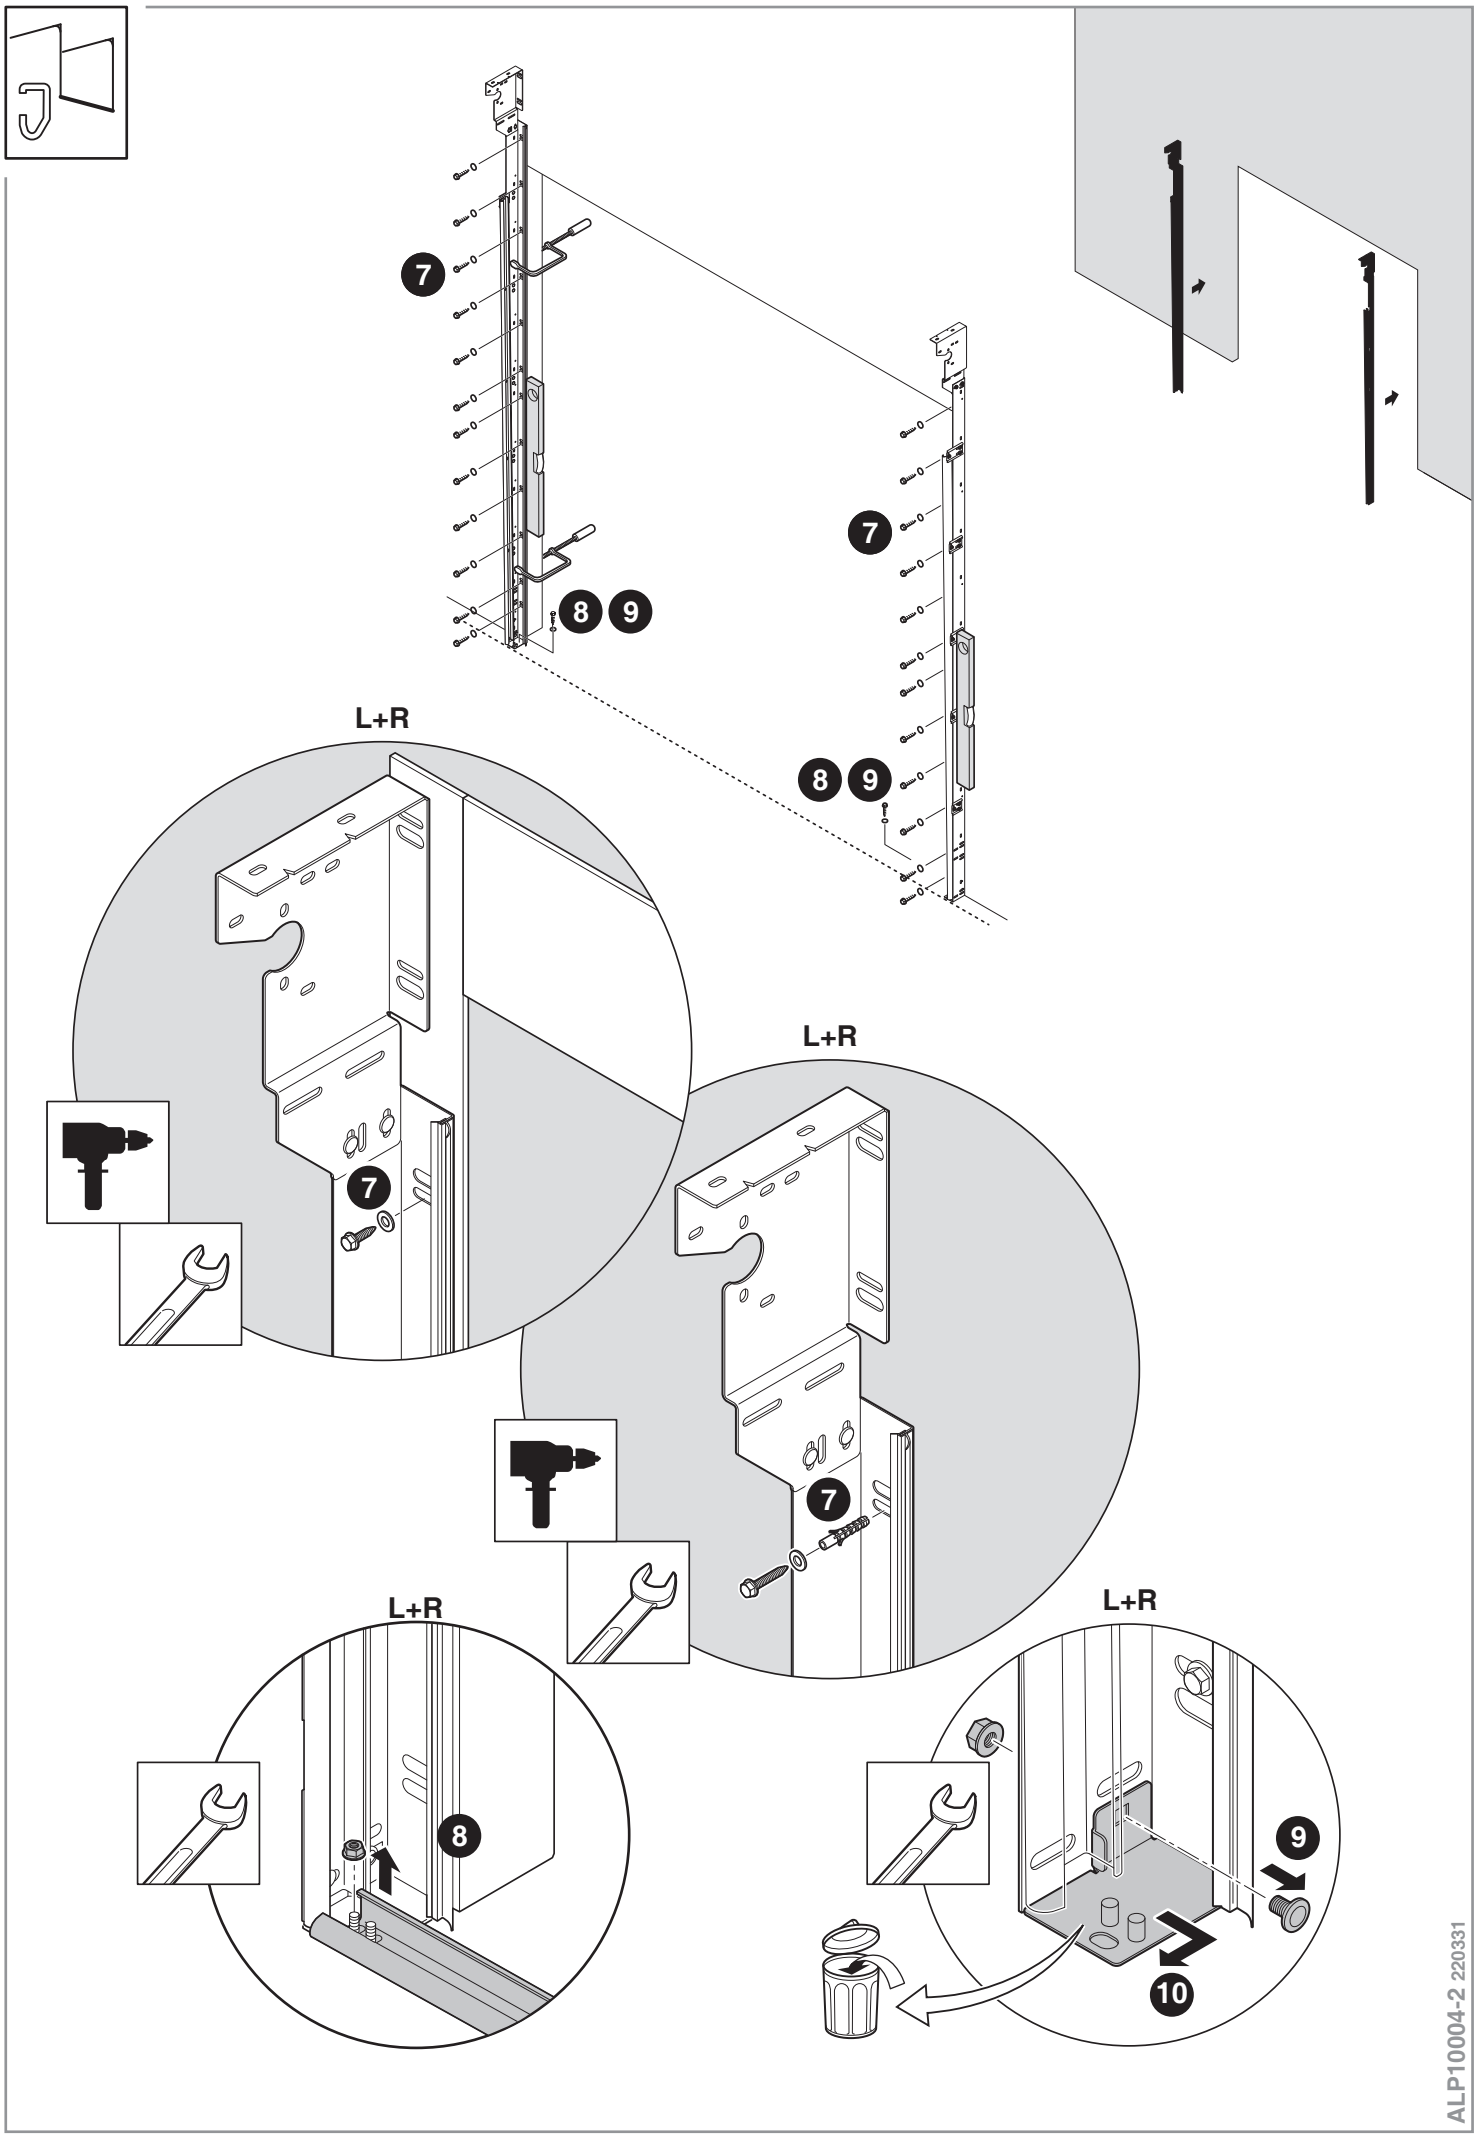
7
8
9
L+R
7
L+R
7
L+R
8
L+R
9
10

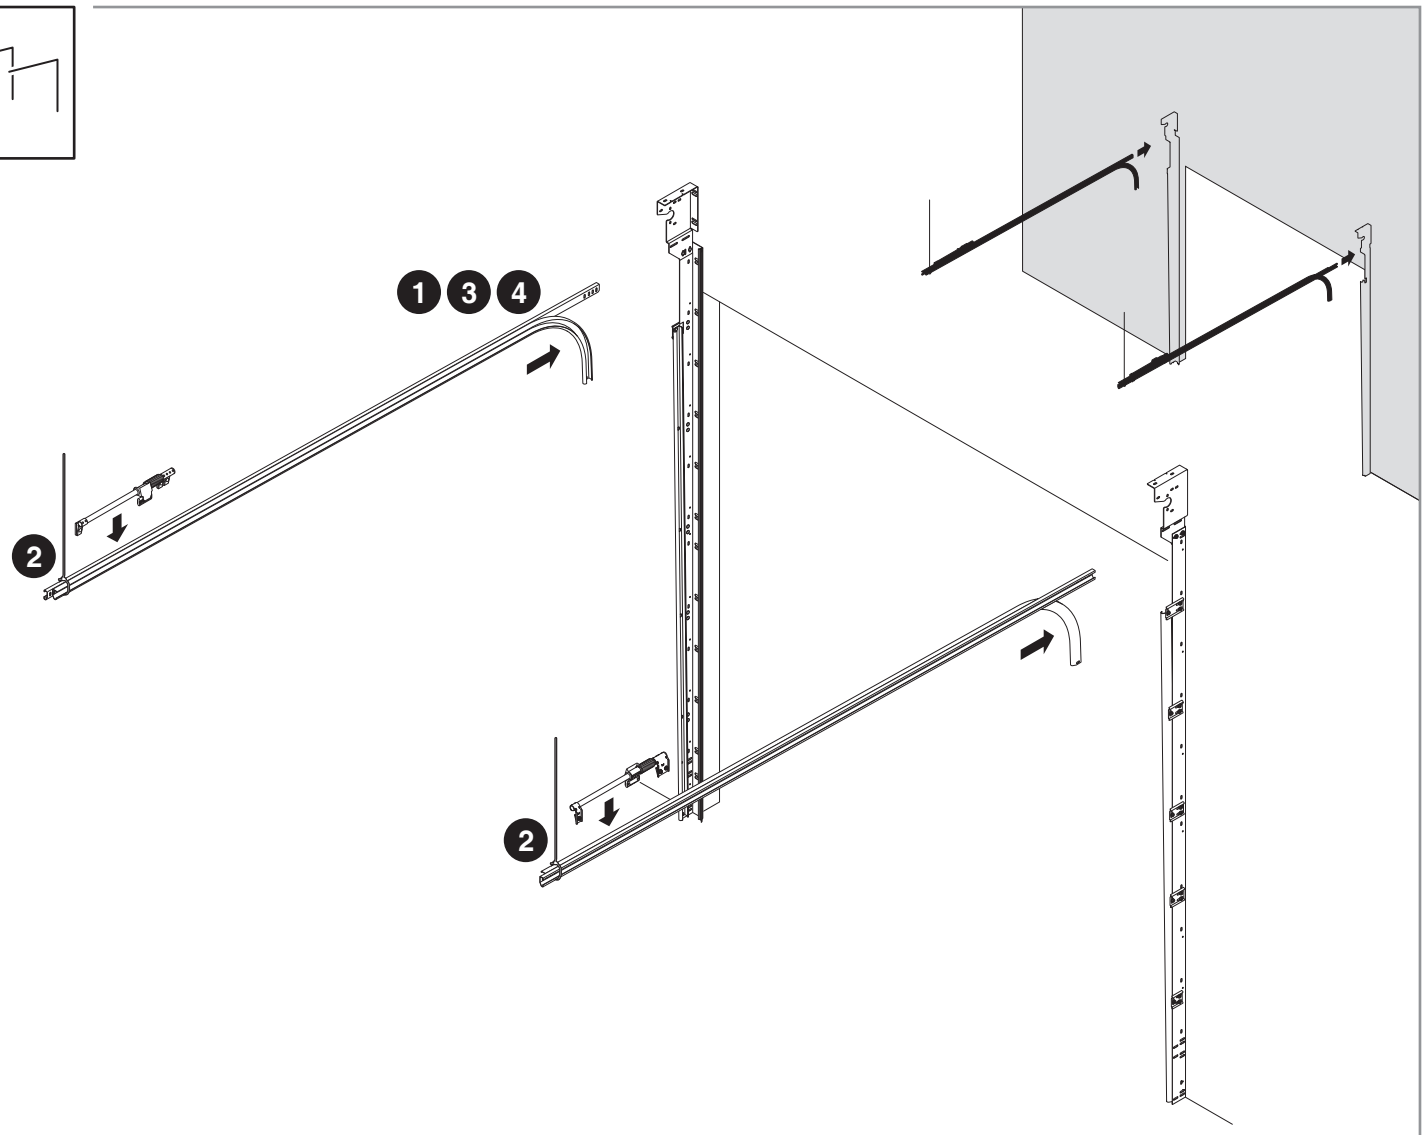
1 3 4
2
2

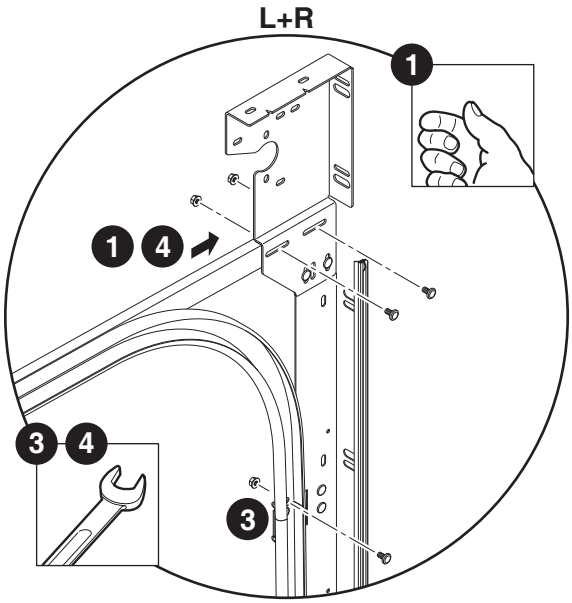
L+R
1
1 4
3 4
3


L+R
2

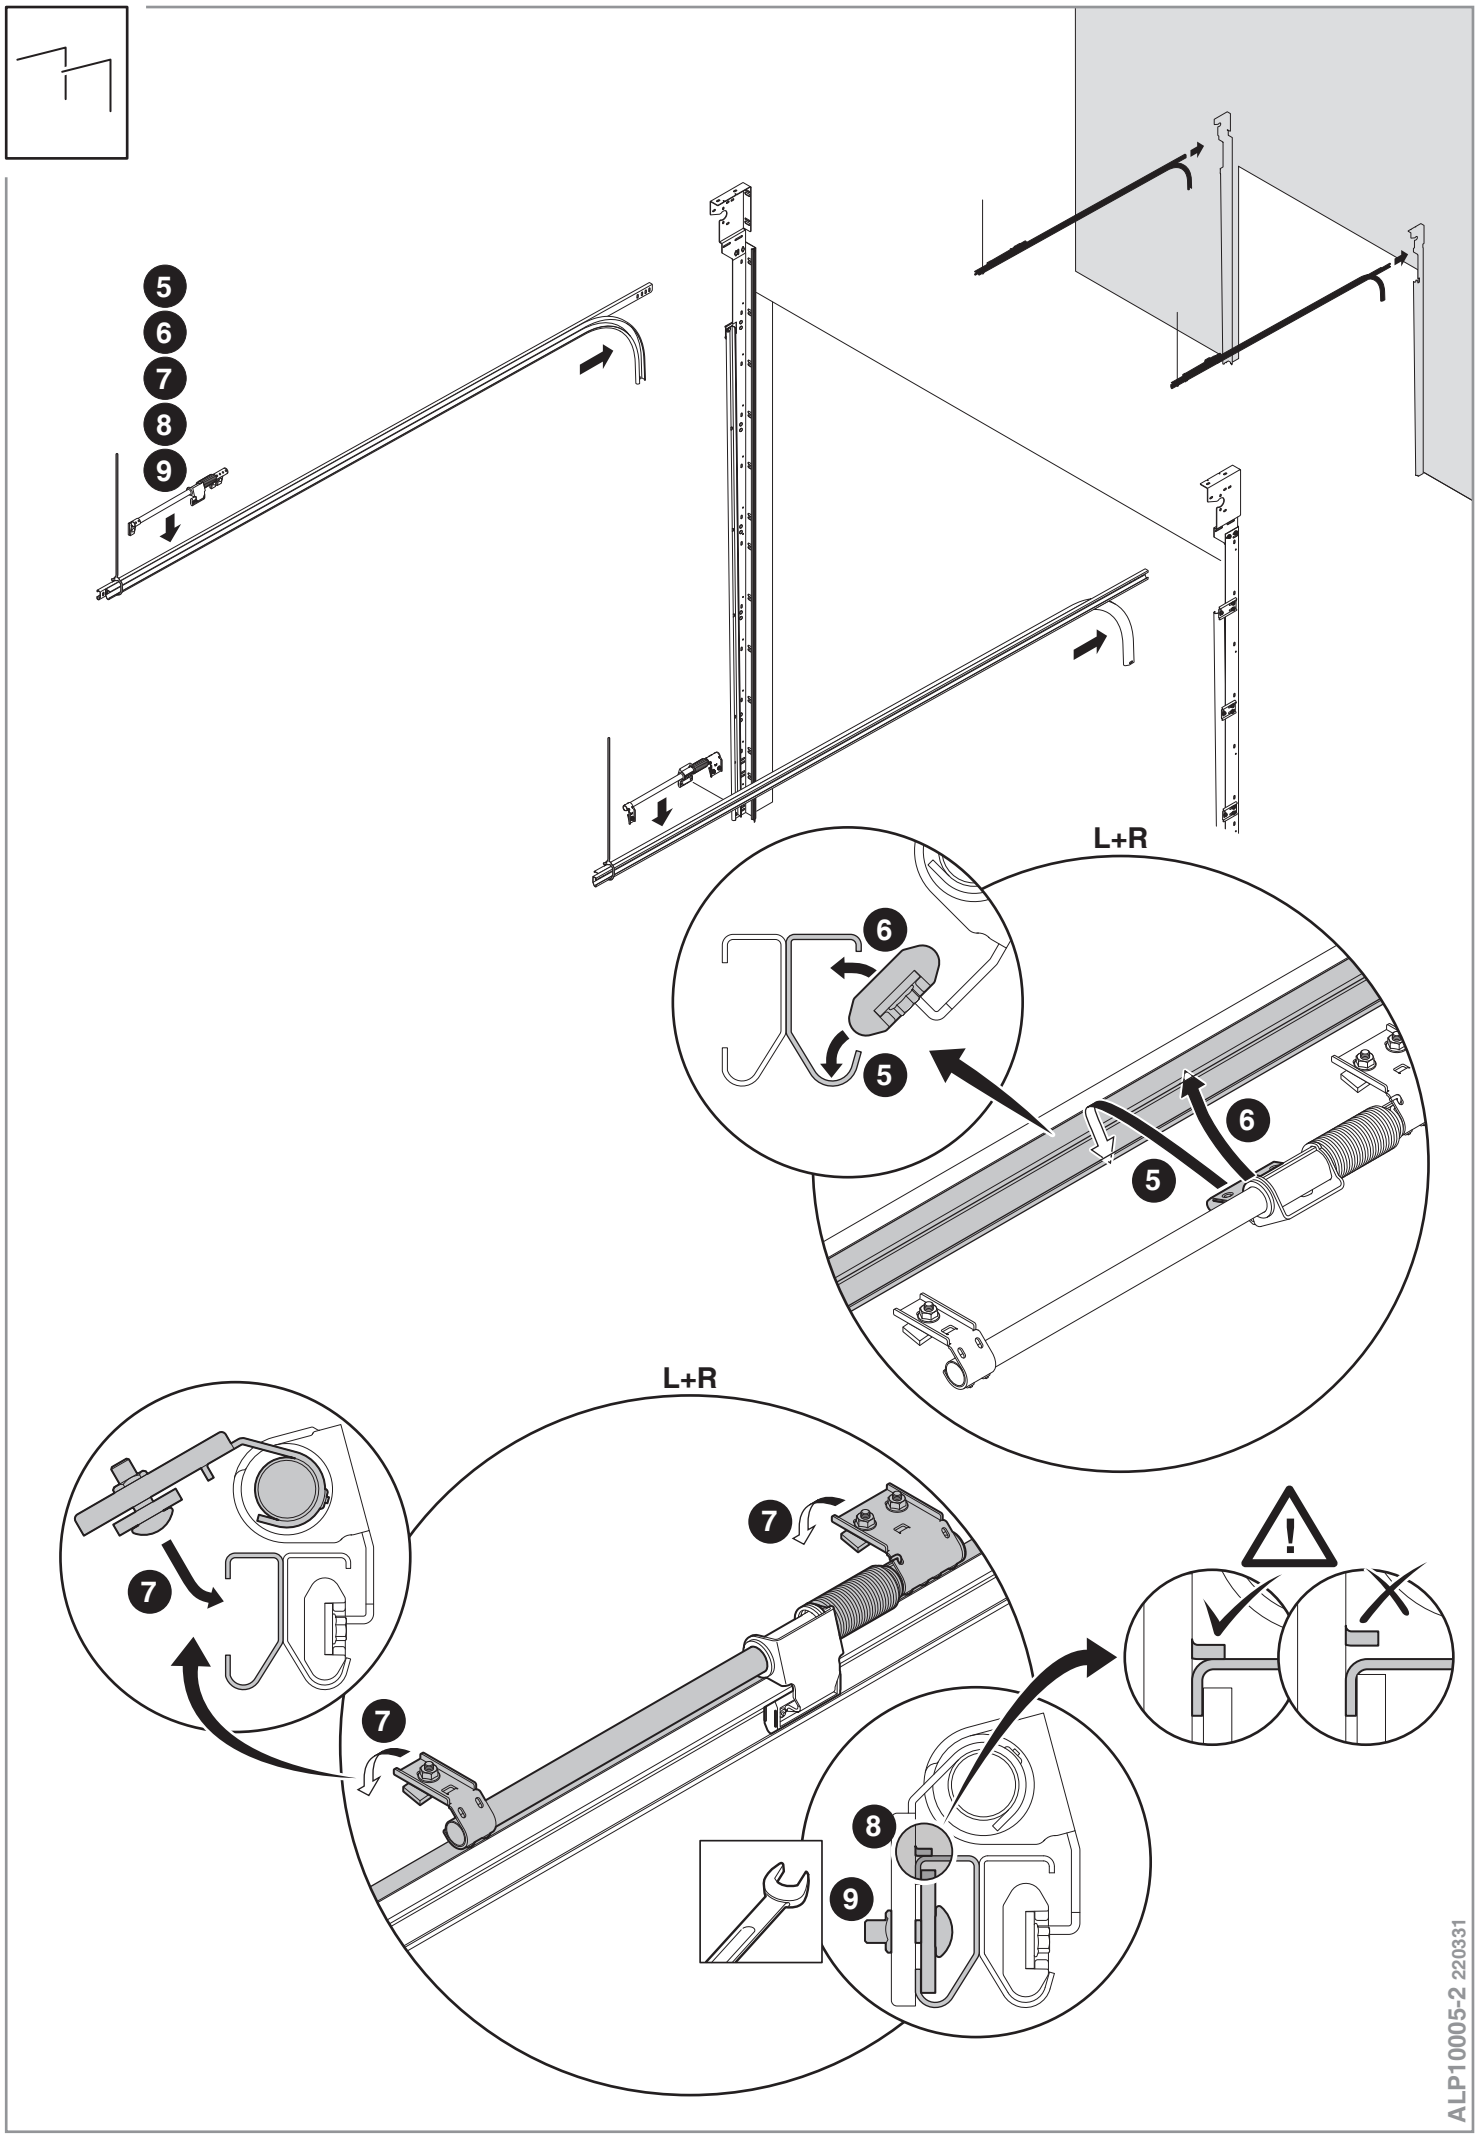
5
6
7
8
9
L+R
6
5
6
5
L+R
7
7
7
8
9

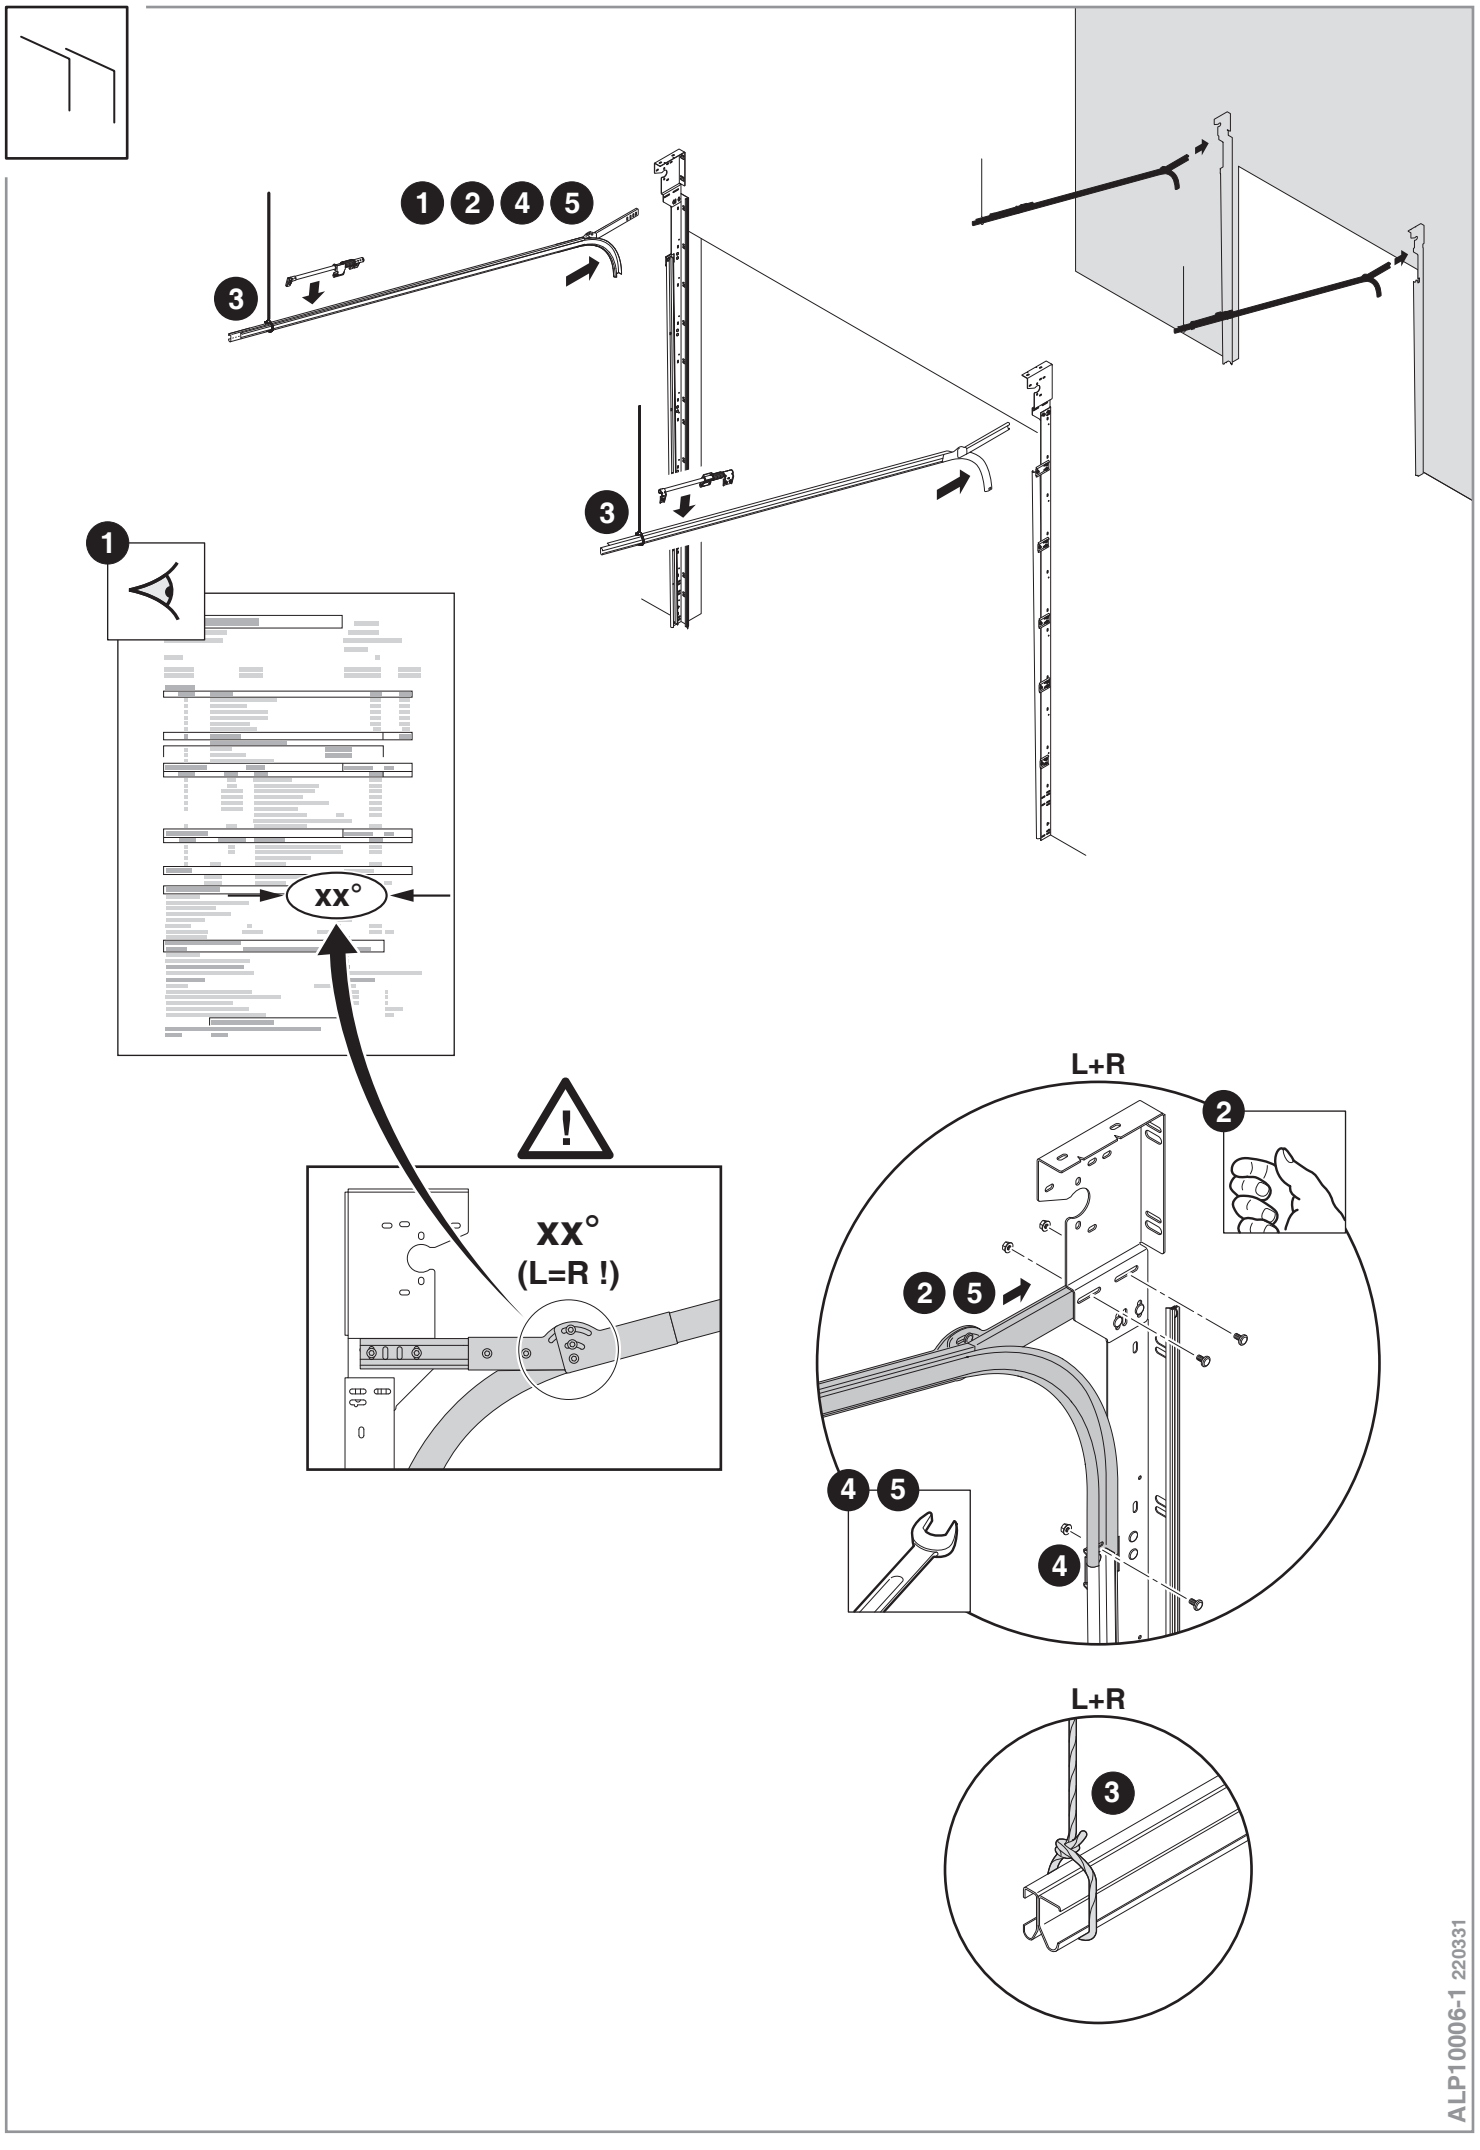
1 2 4 5
3
3
1
xx°
xx°
(L=R !)
L+R
2
2 5
4 5
4
L+R
3
ALP10006-1 220331

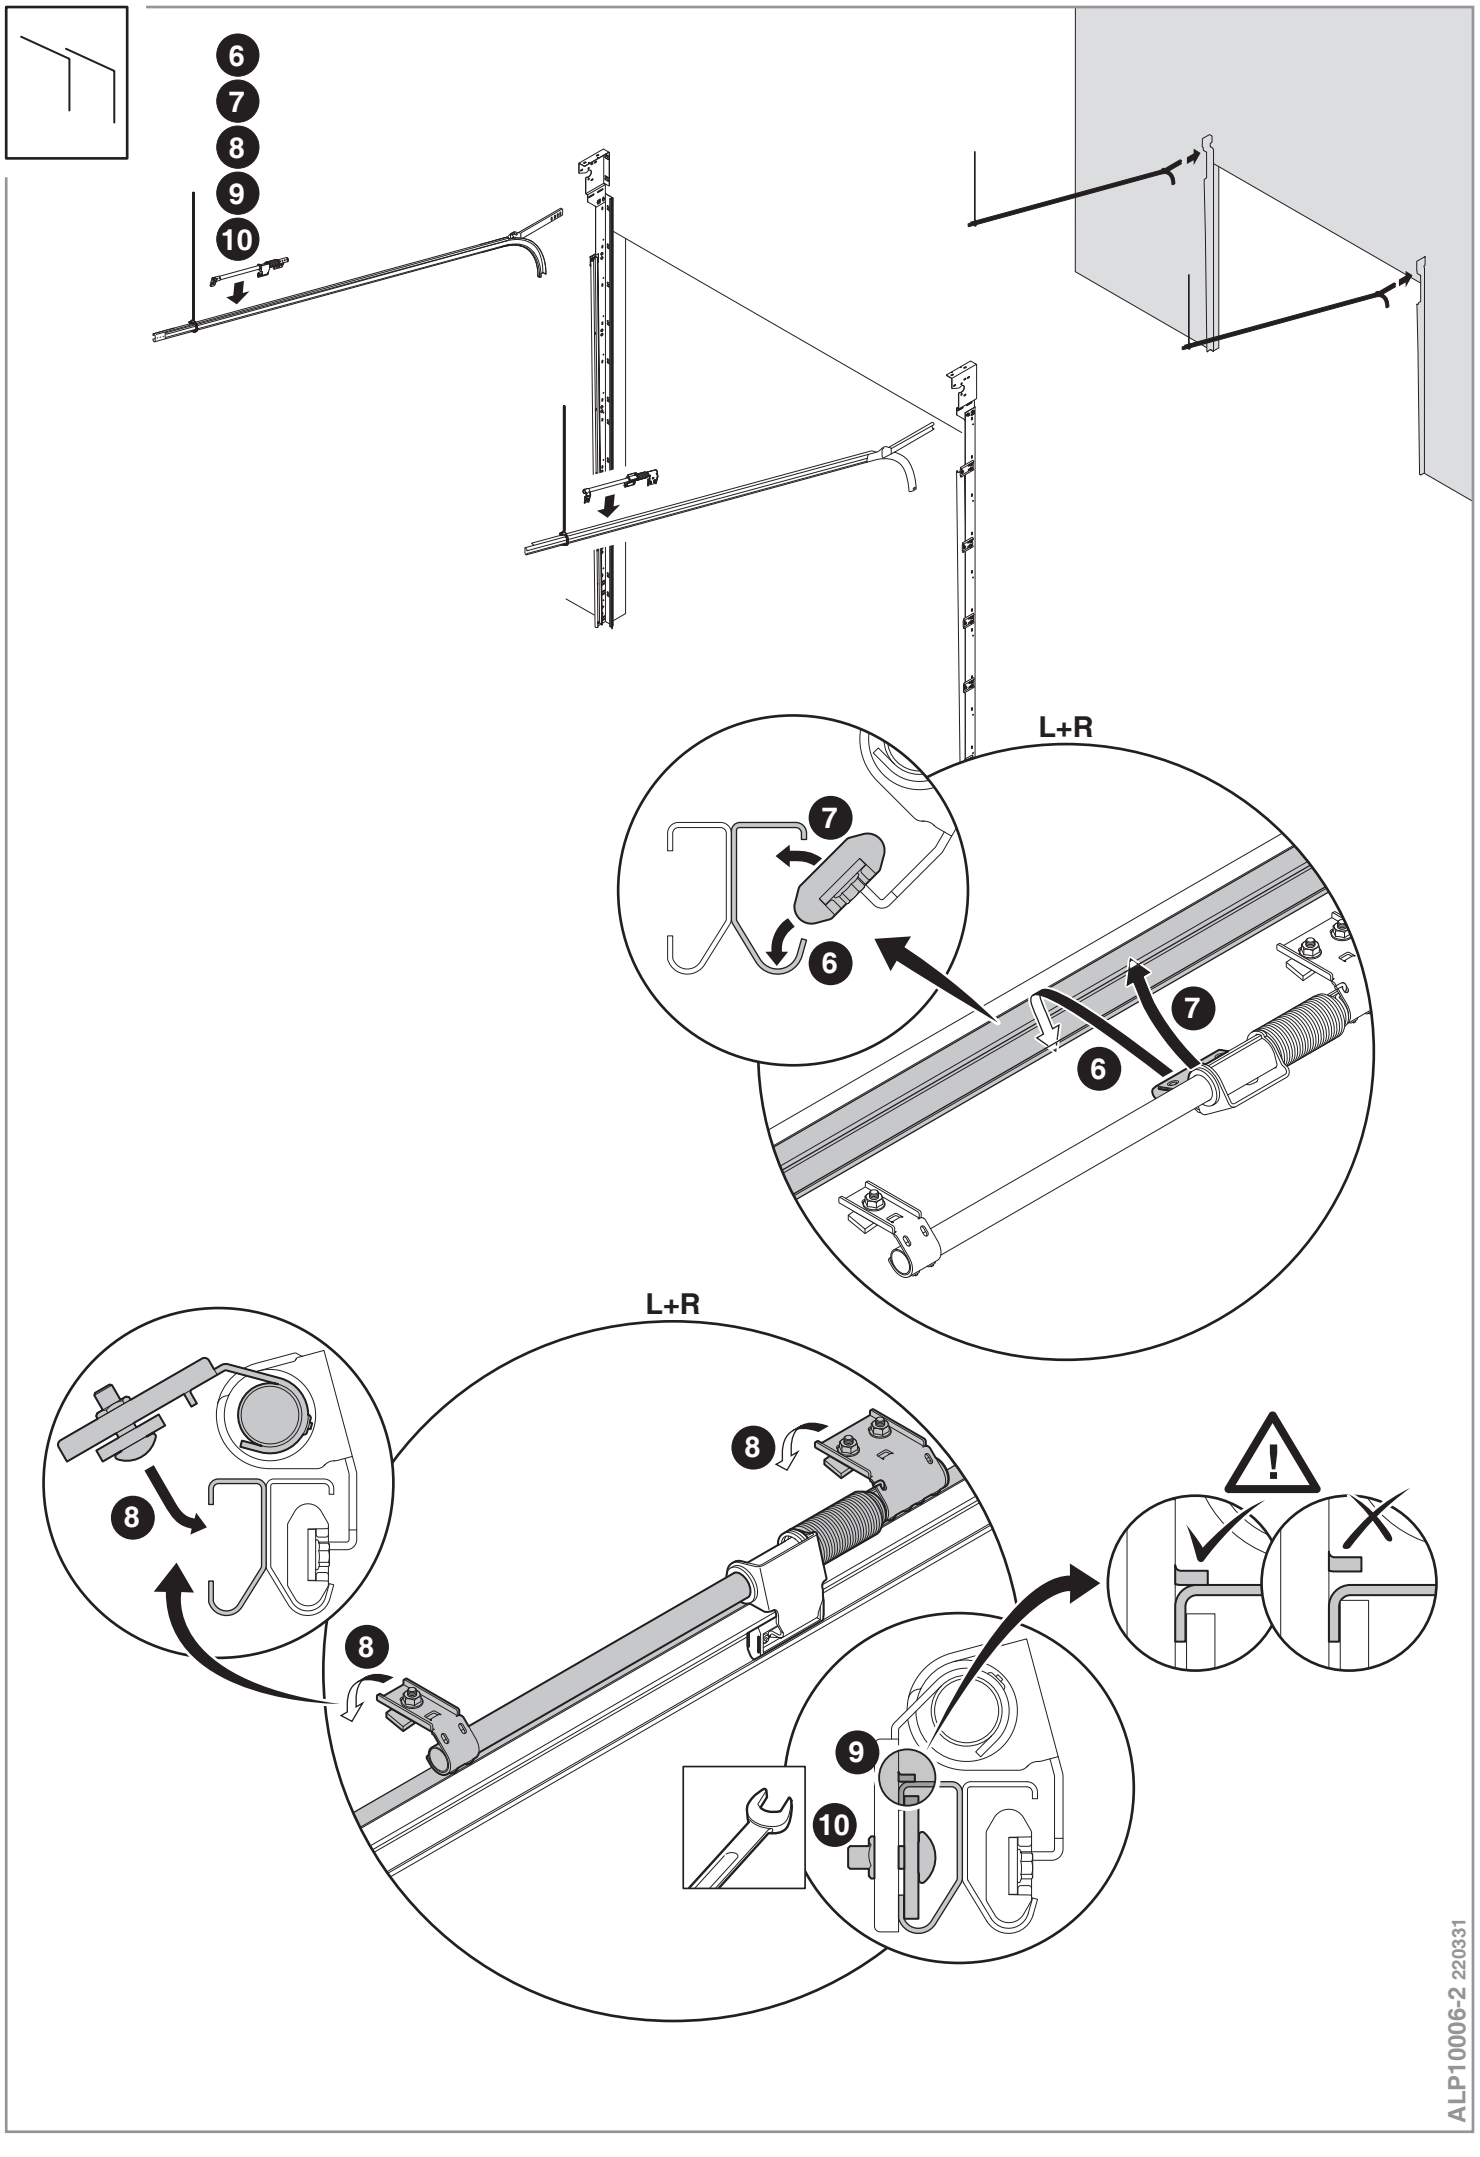
6
7
8
9
10
L+R
7
6
7
6
L+R
8
8
8
9
10
!

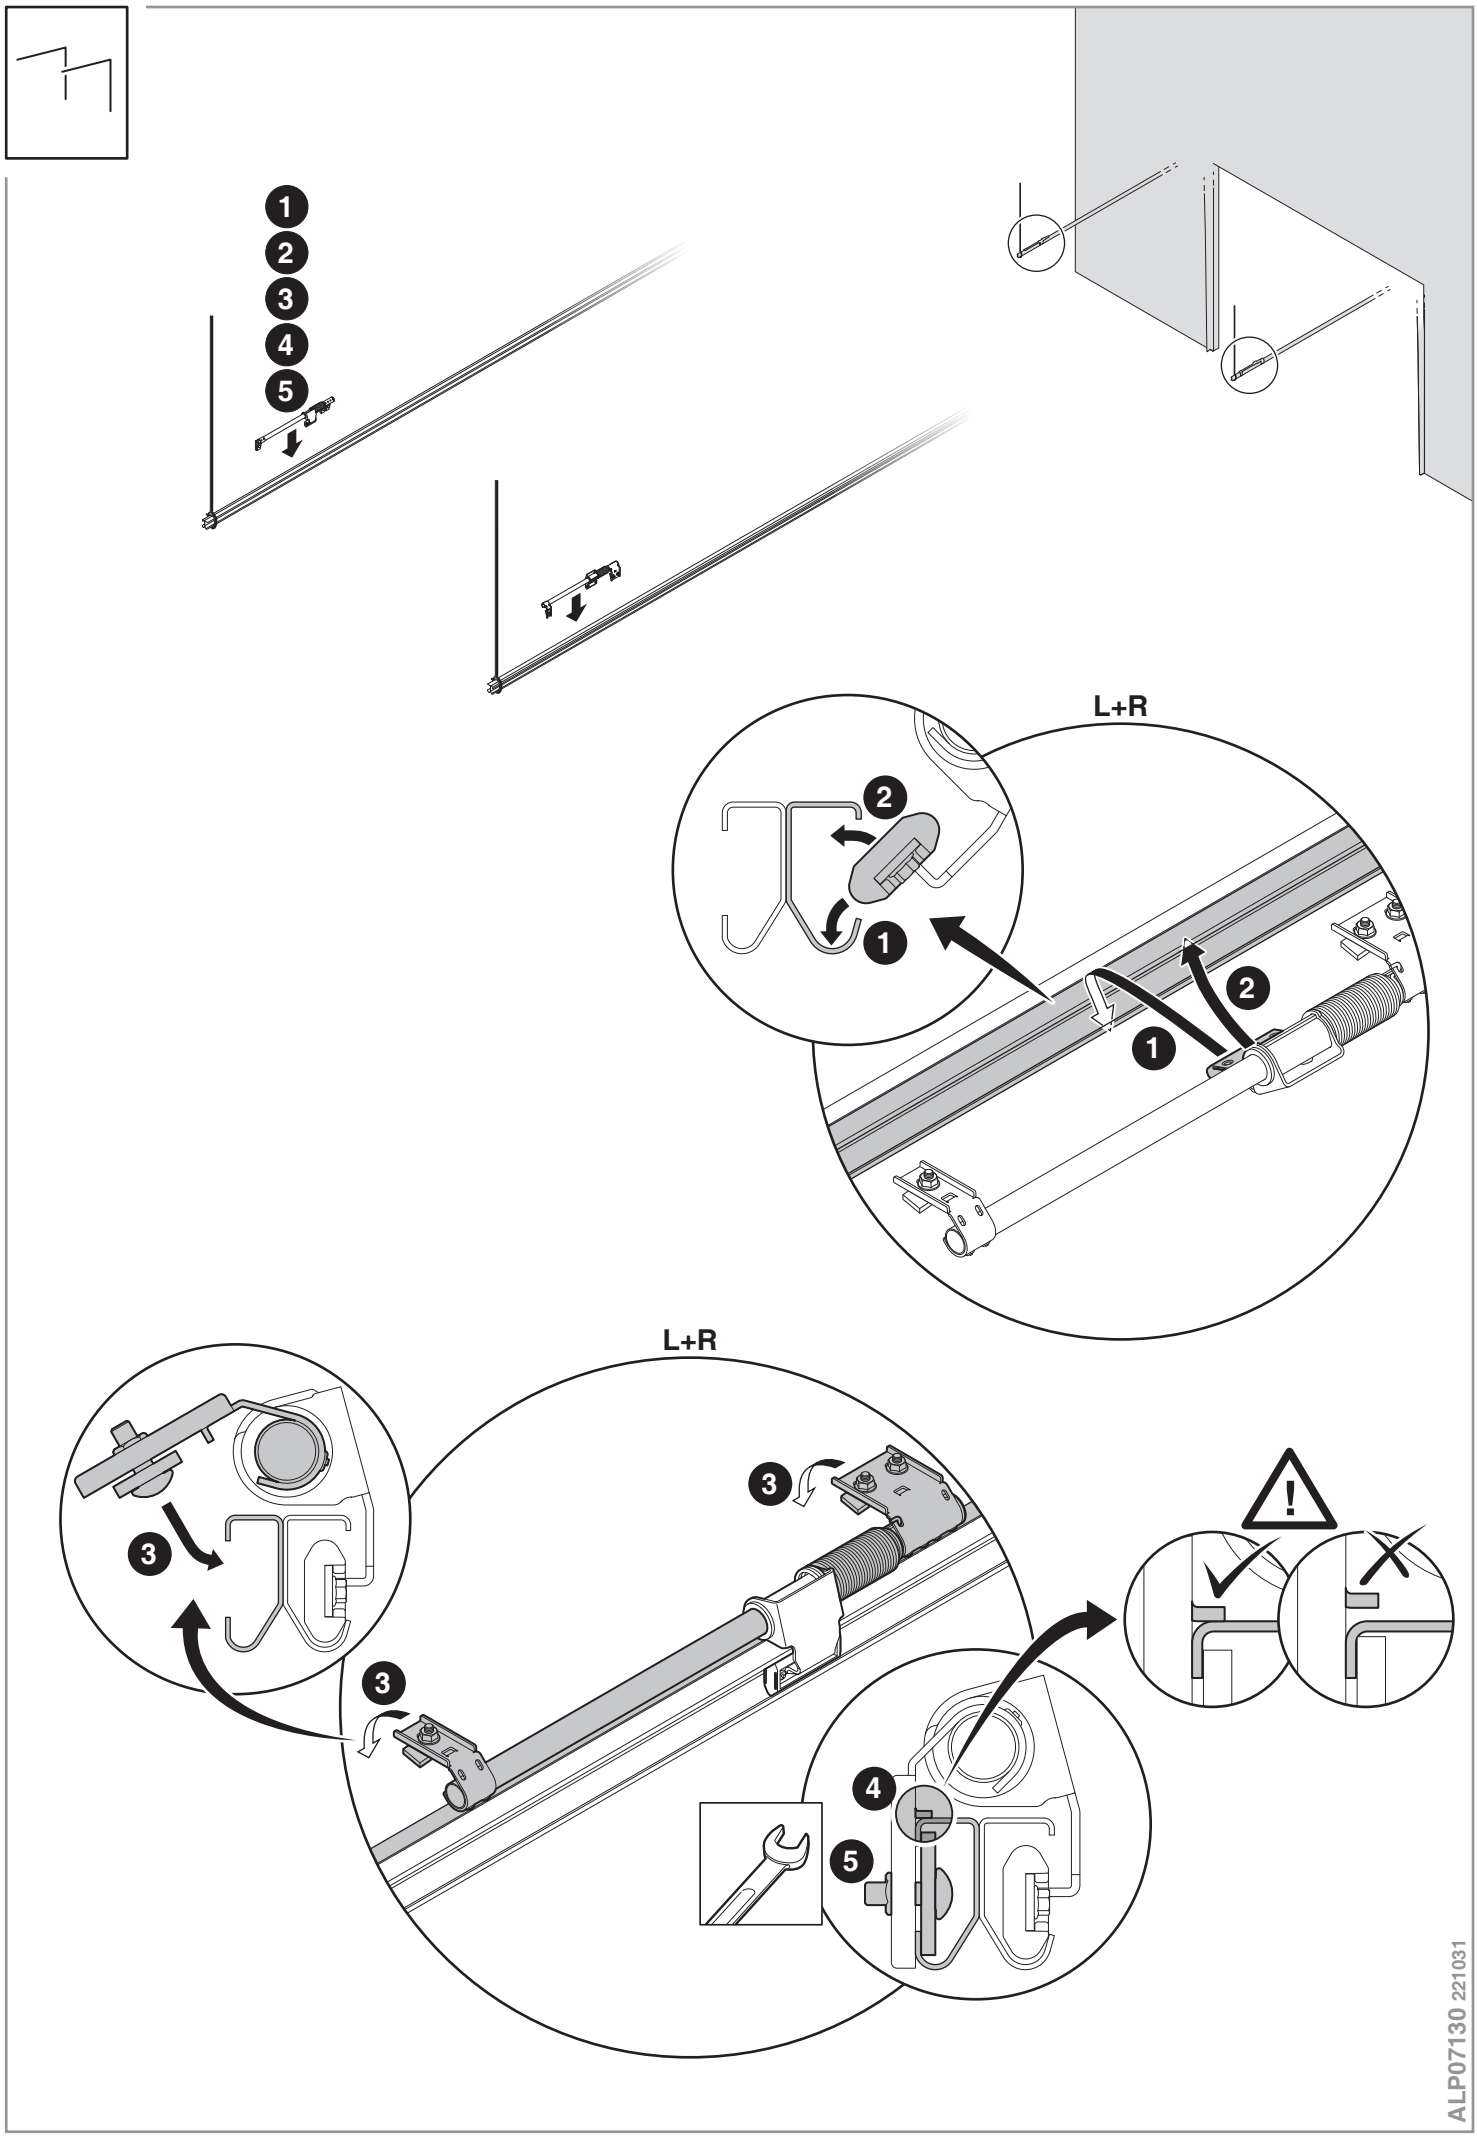
1
2
3
4
5
L+R
1
2
1
2
L+R
3
3
3
4
5



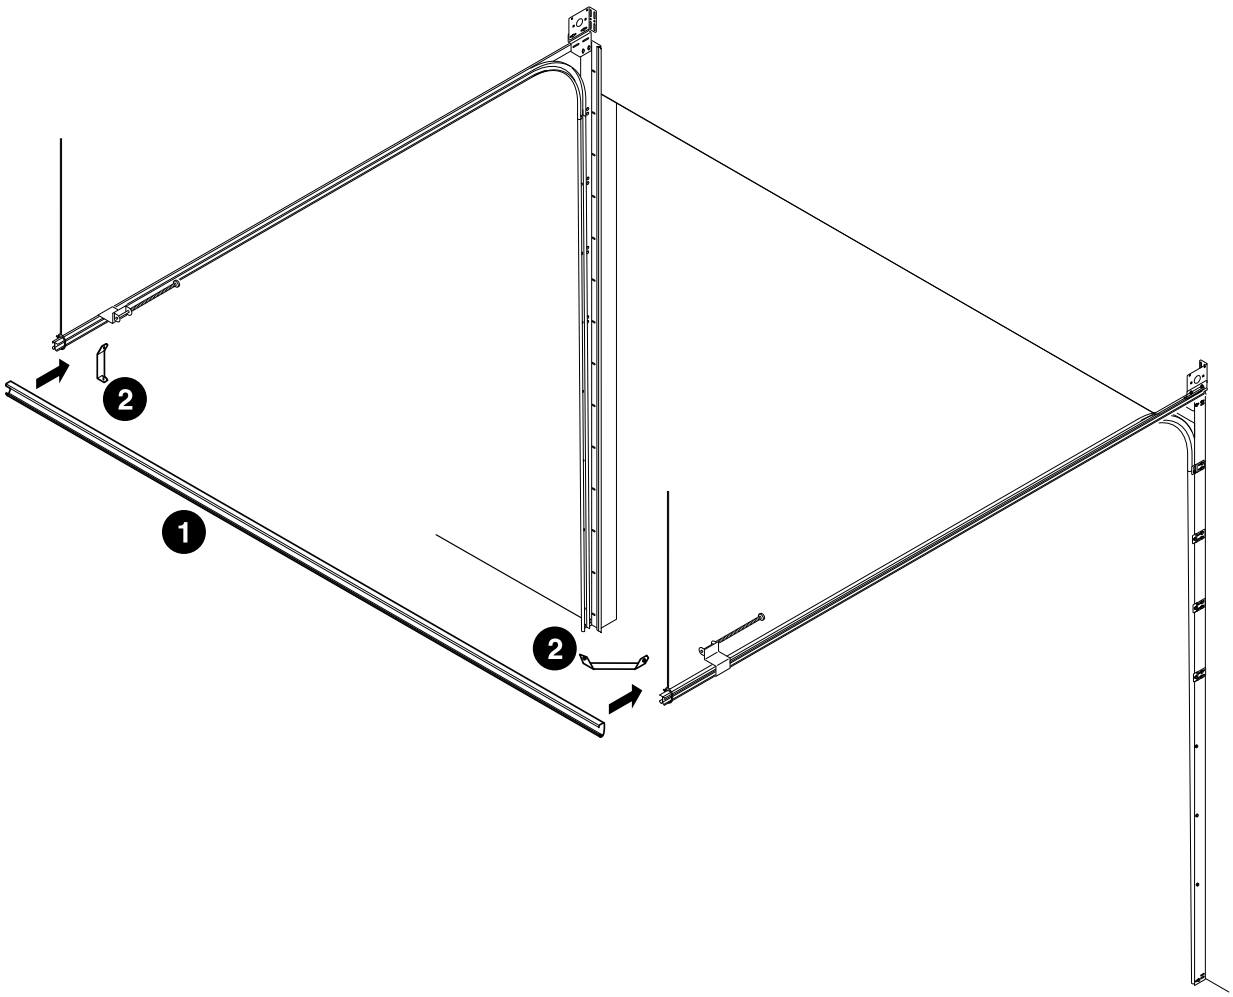
2
1
2

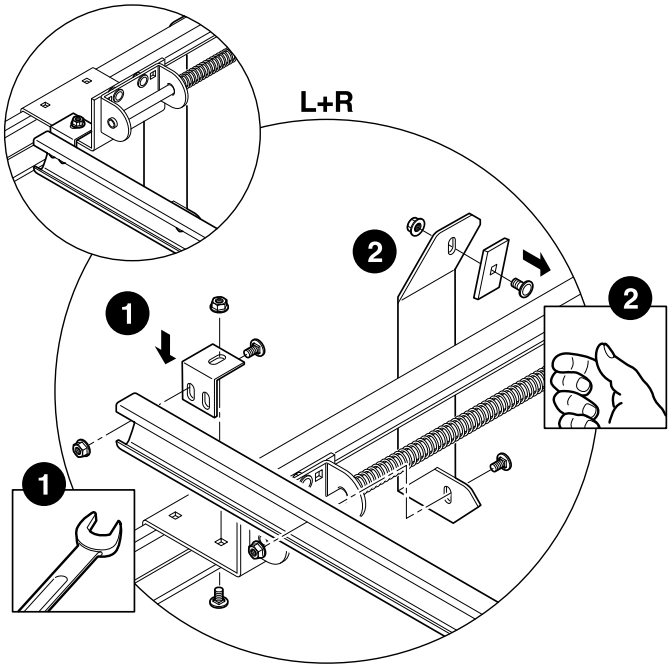
L+R
2
1
2
1

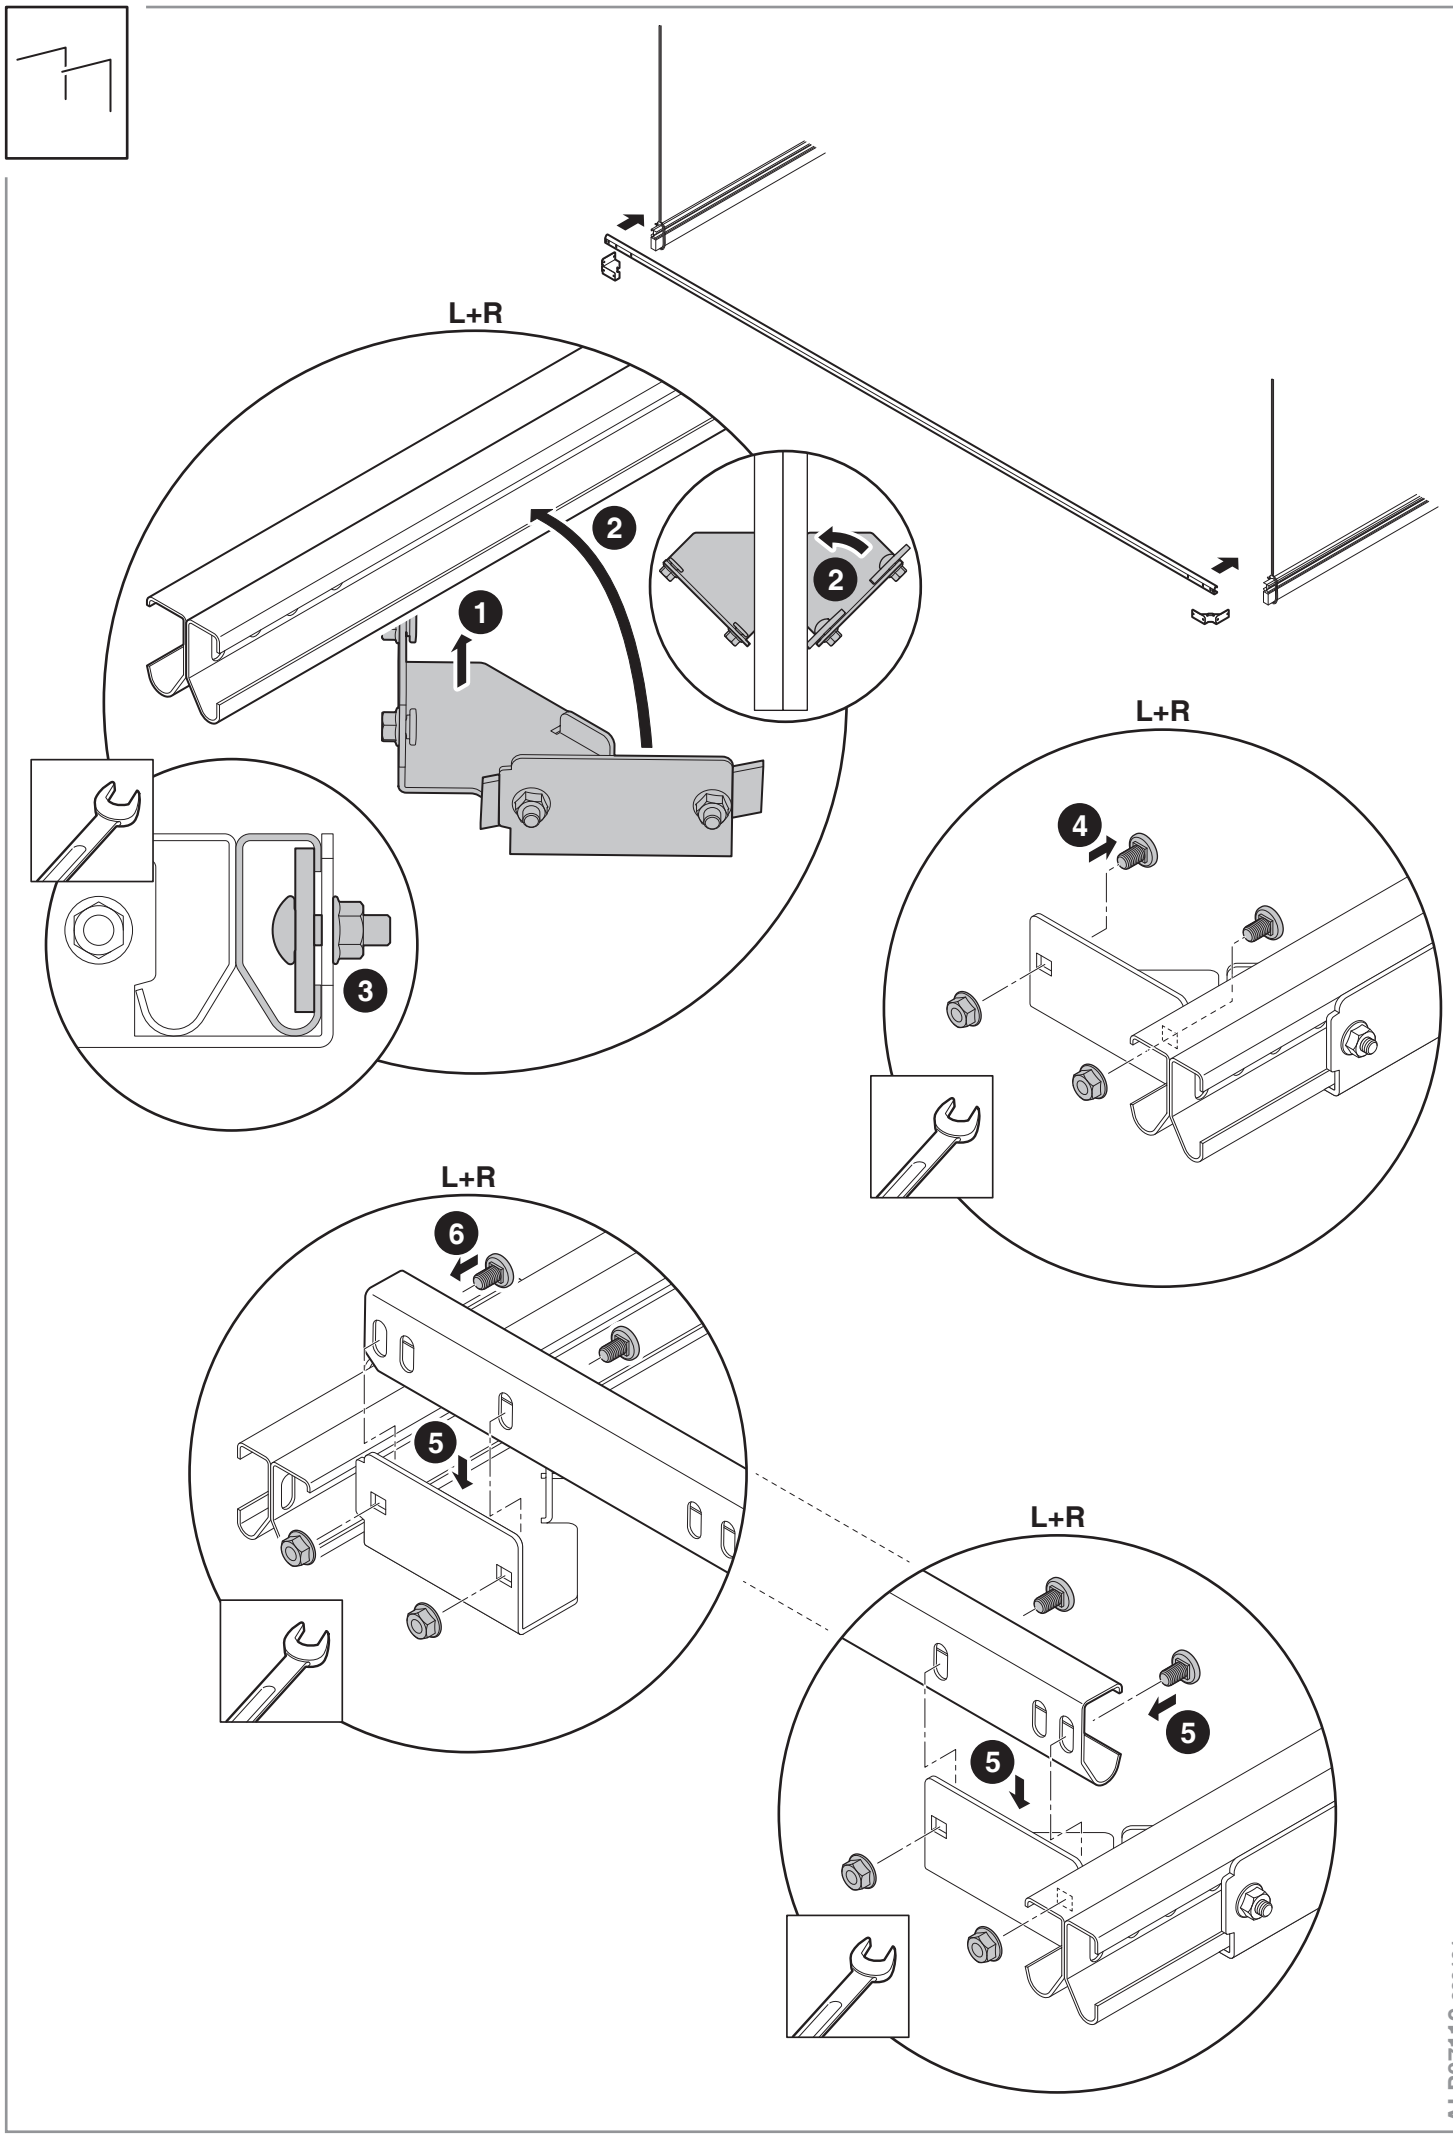
L+R
1
2
2
3
L+R
4
L+R
6
5
L+R
5
5
ALP07119 220131

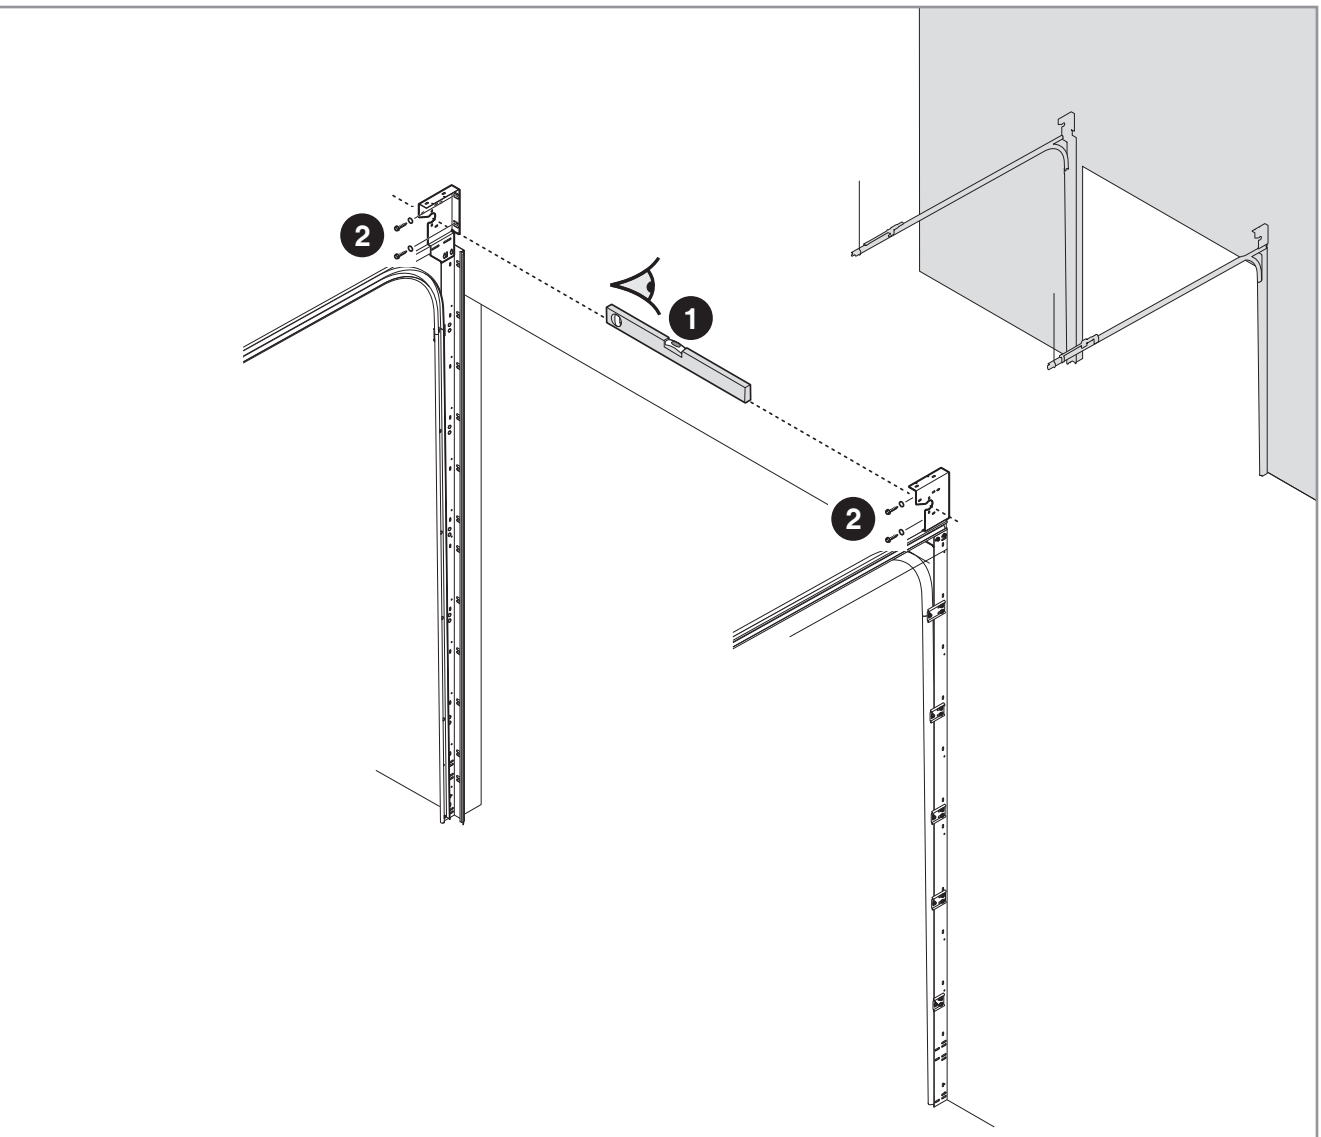
2
1
2

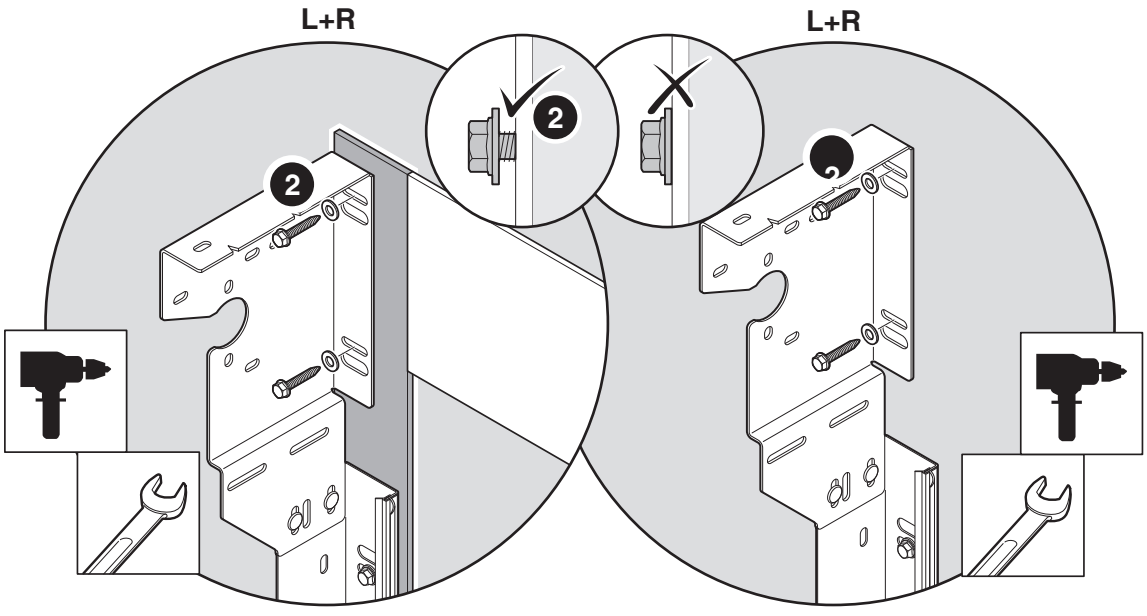
L+R
2
L+R
2



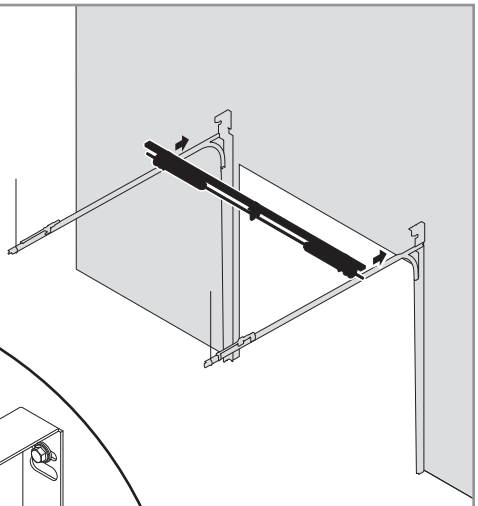

L+R

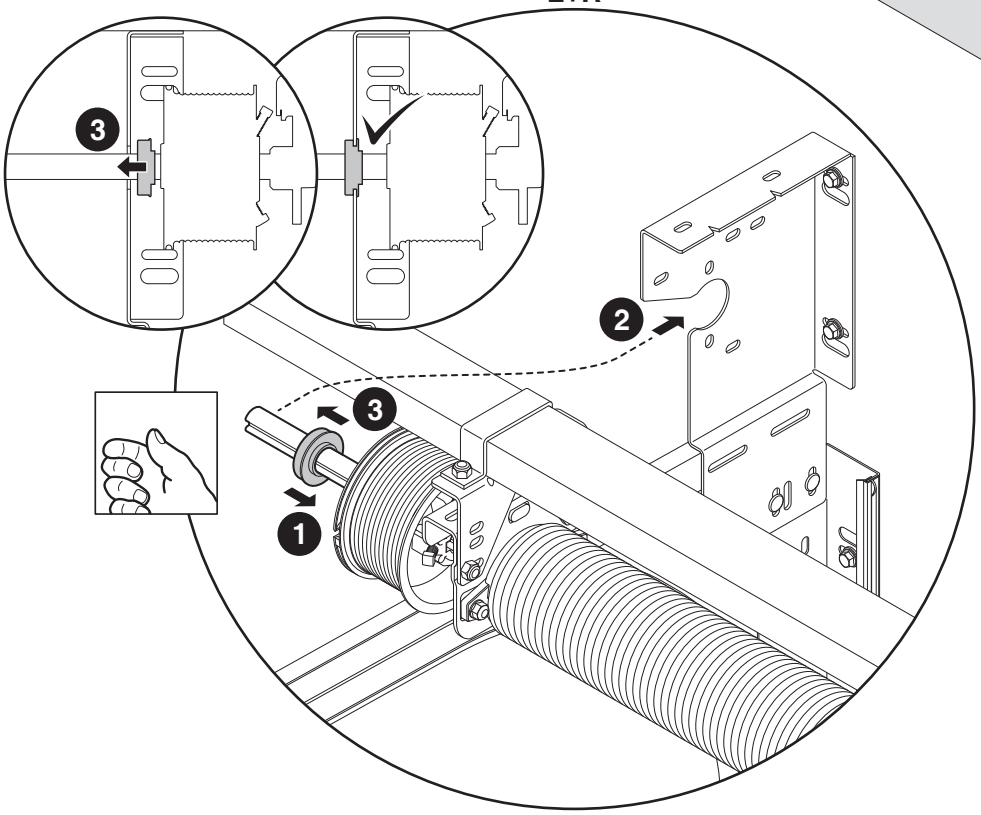


L+R

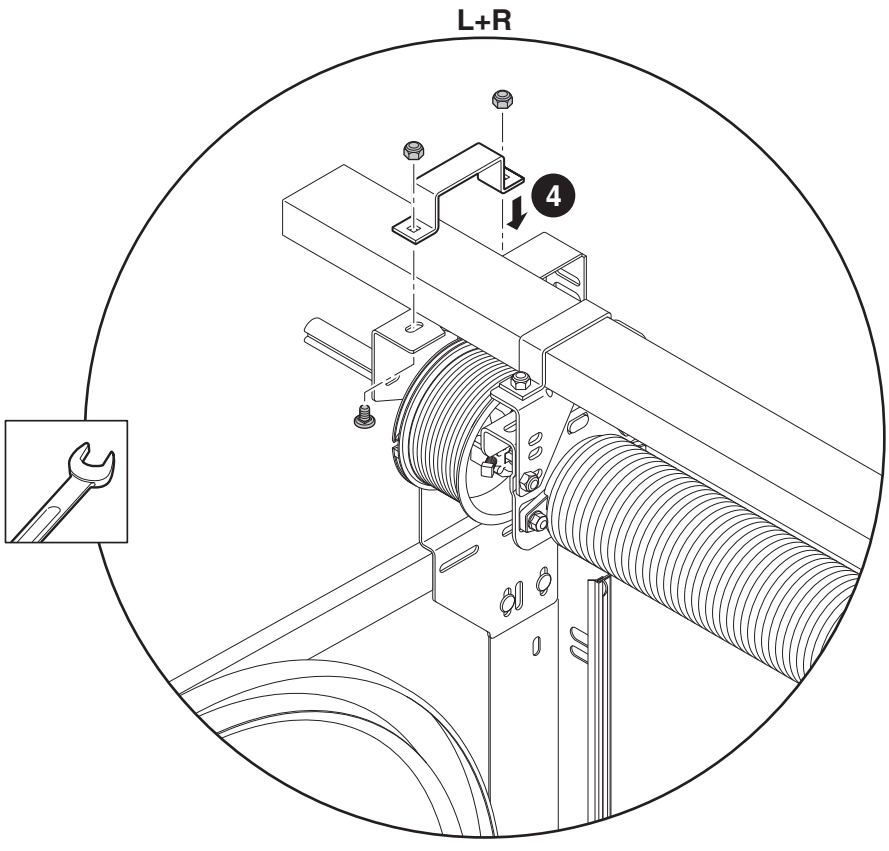



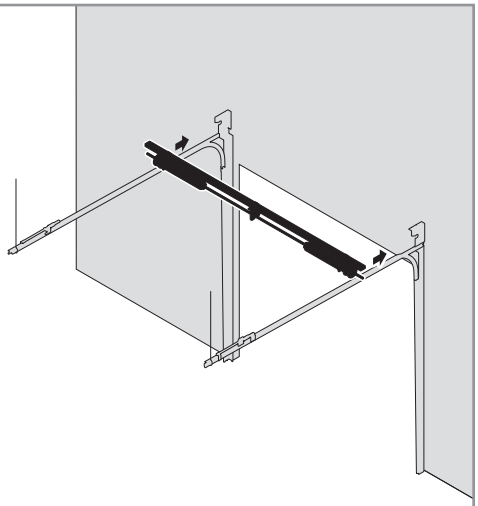

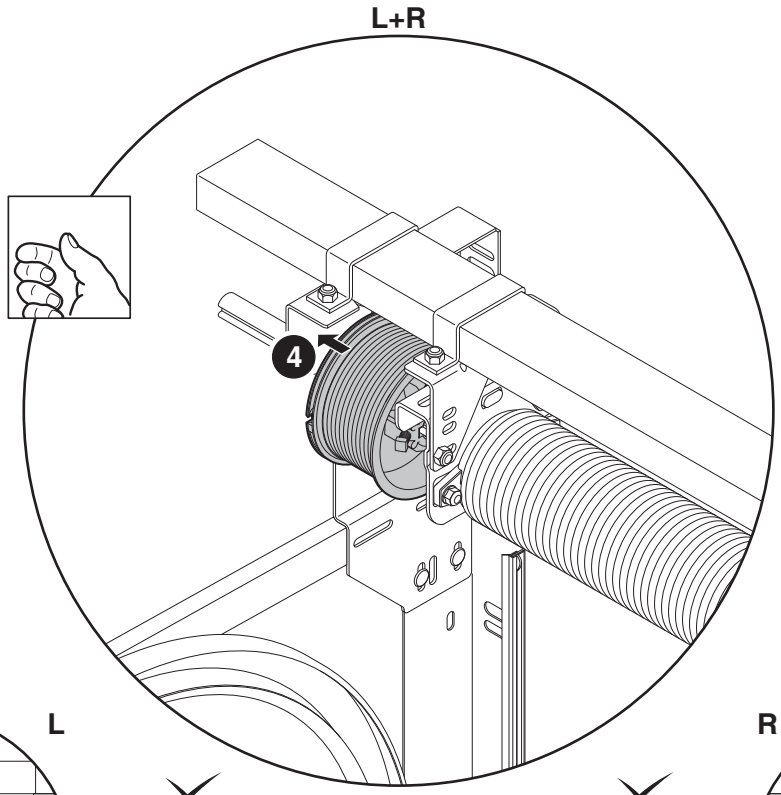
L+R
4

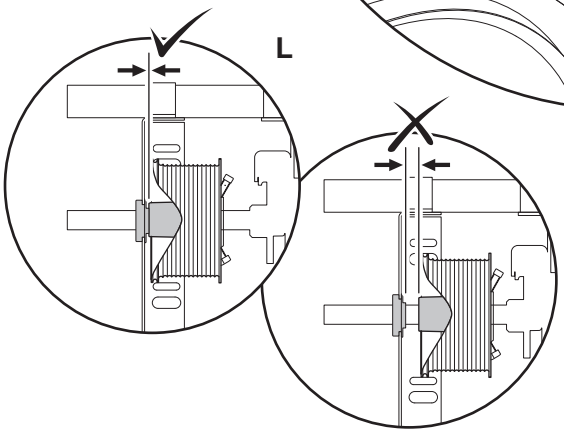
L

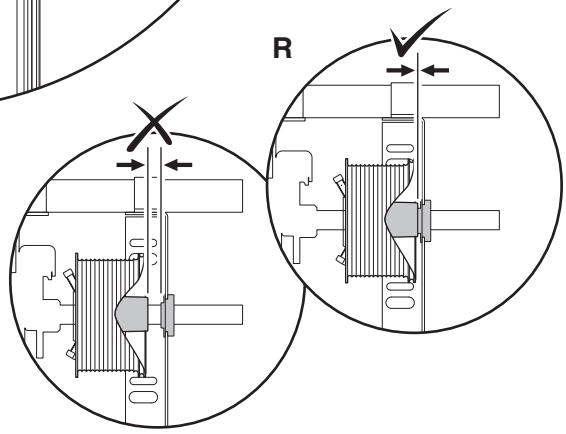
R

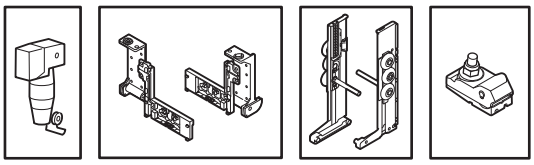

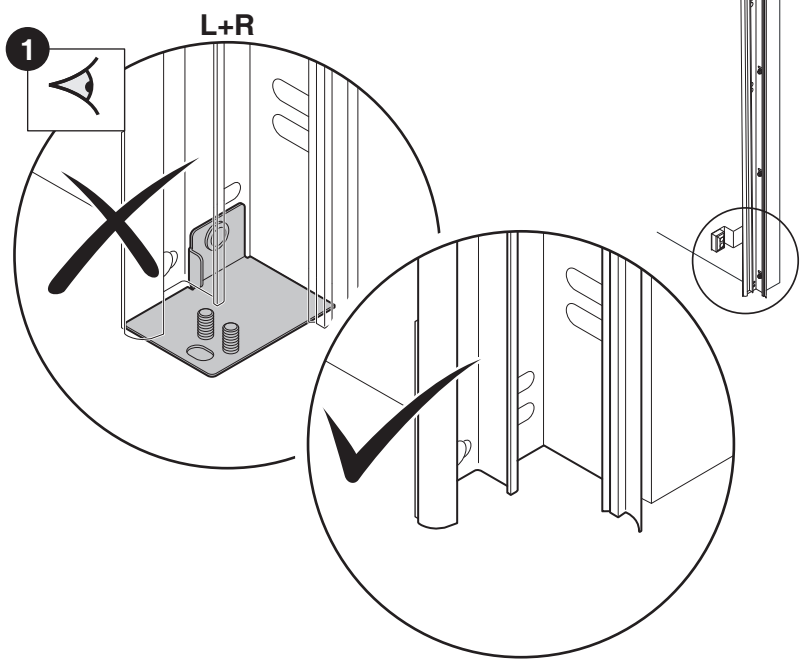


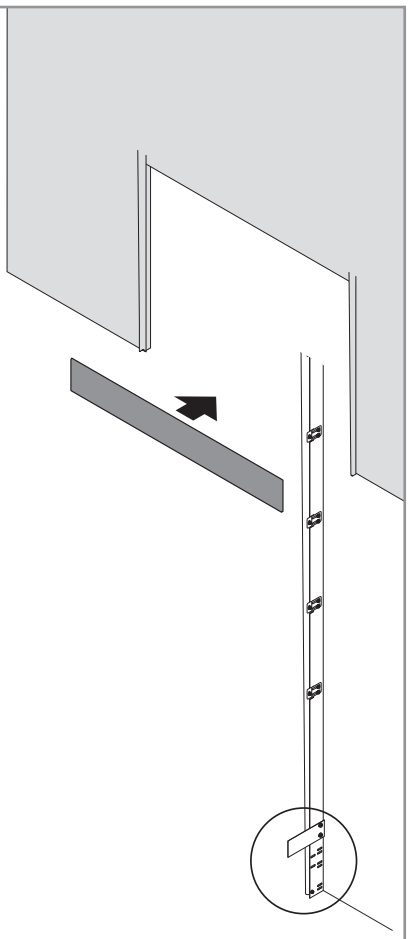

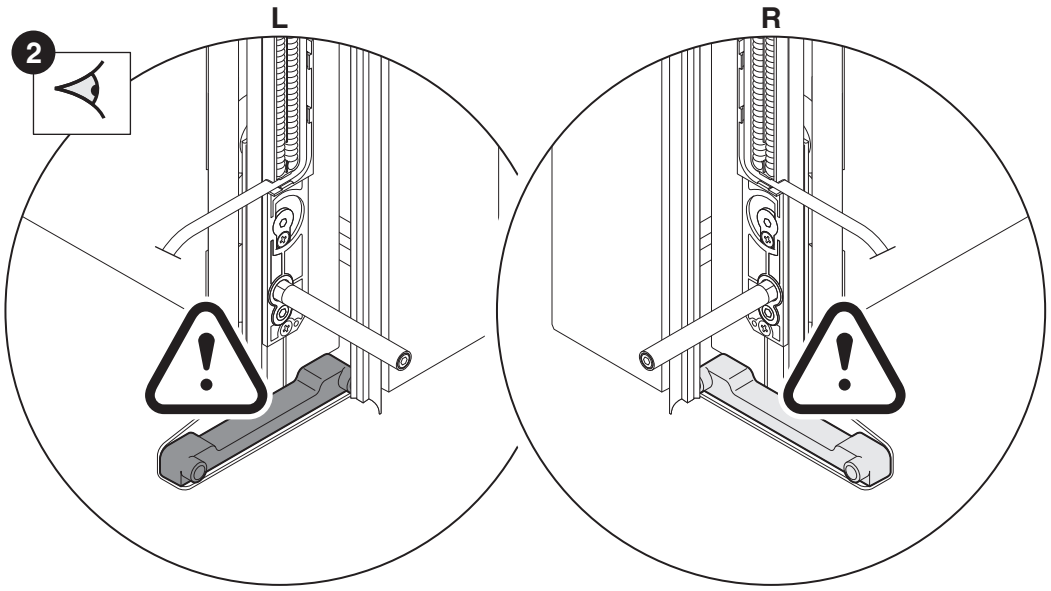


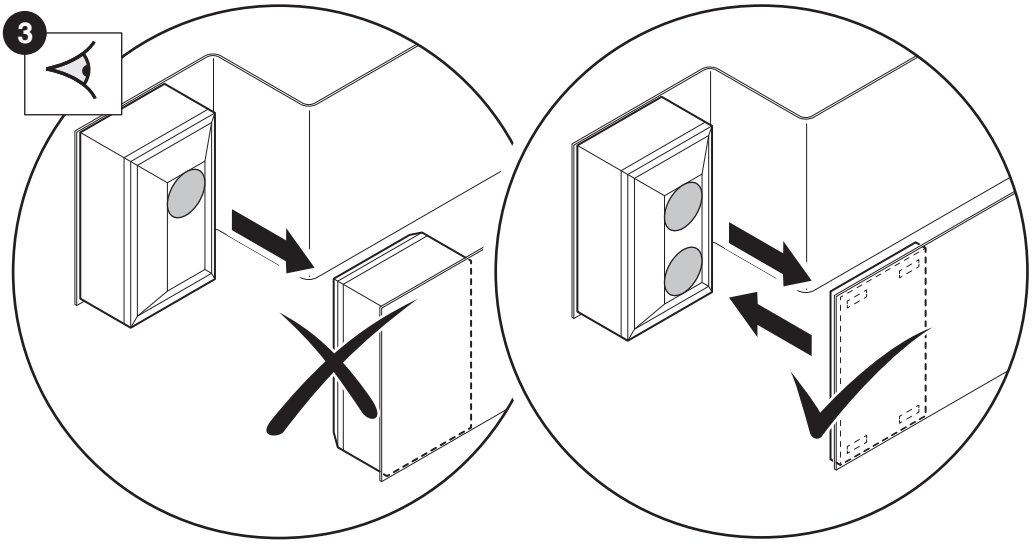


ALP01771b-1 211015

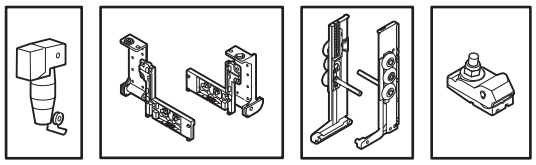

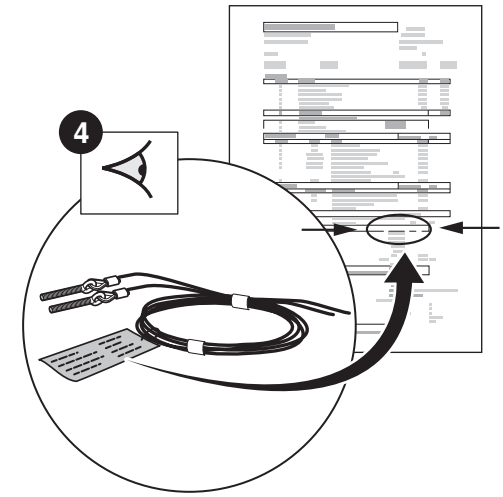


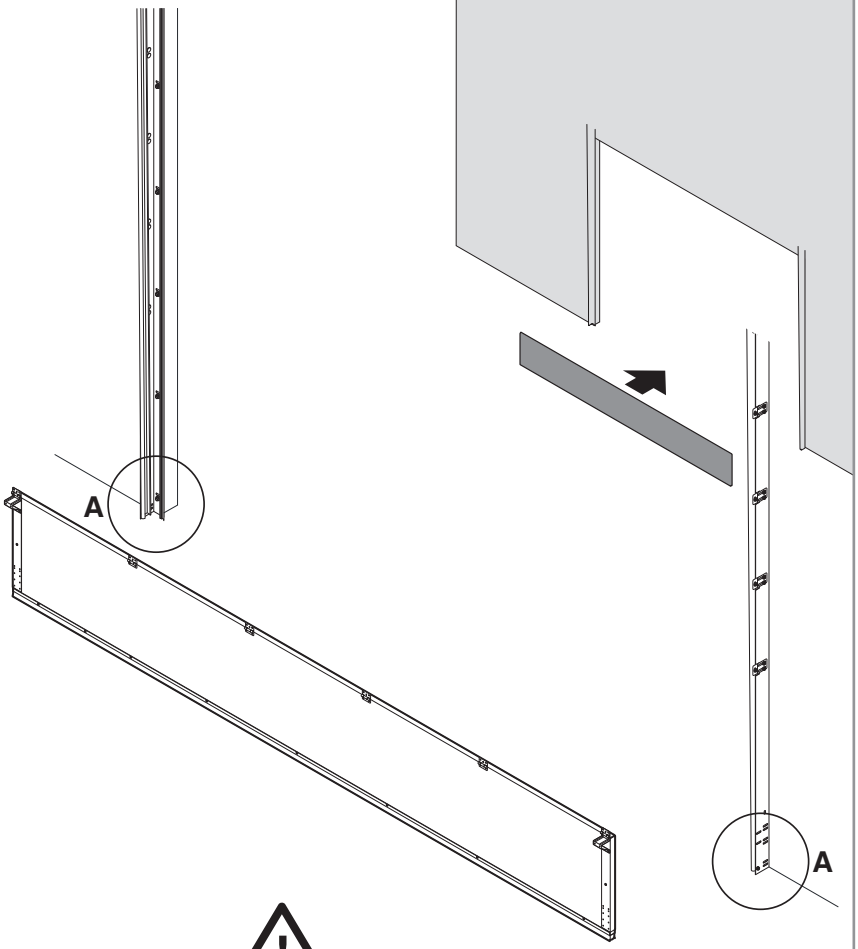


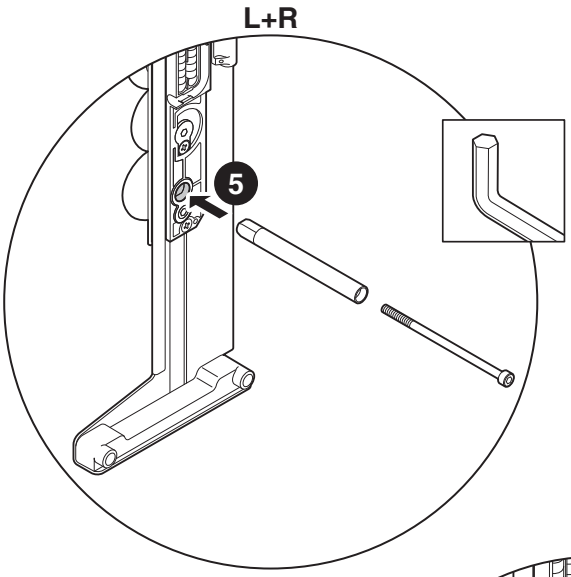


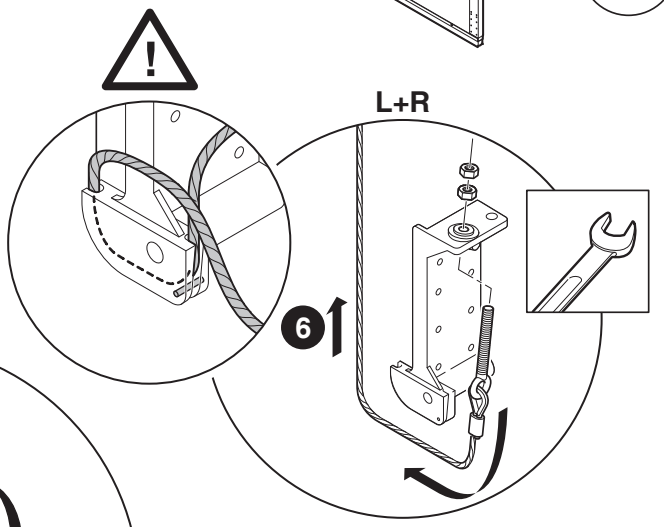


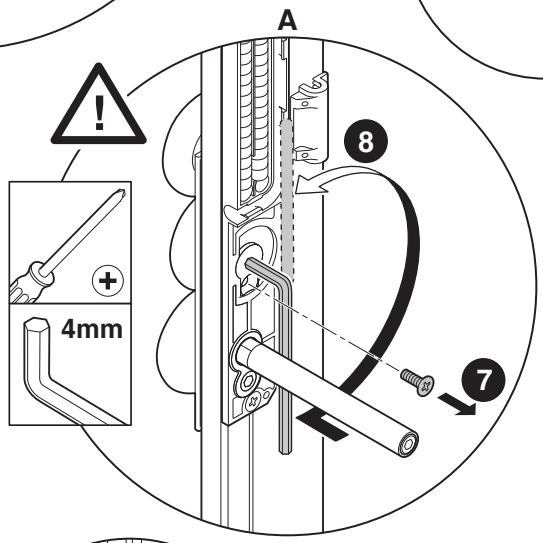


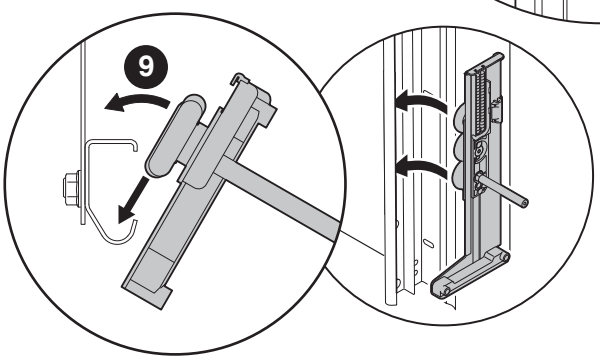


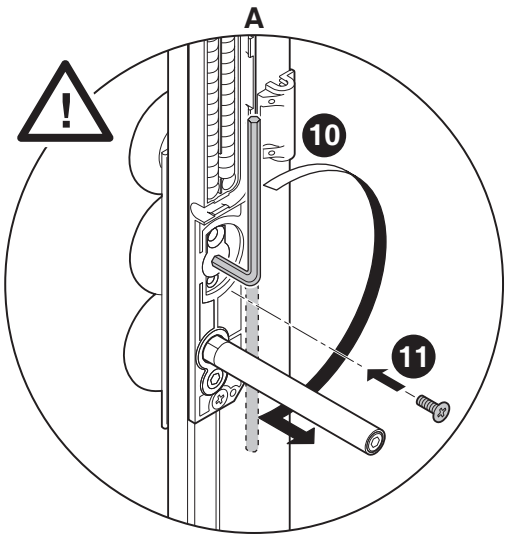


ALP01771b-2 211015

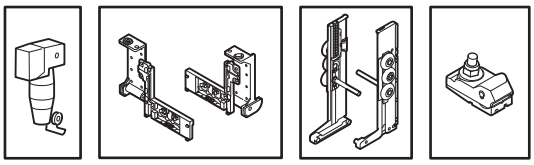

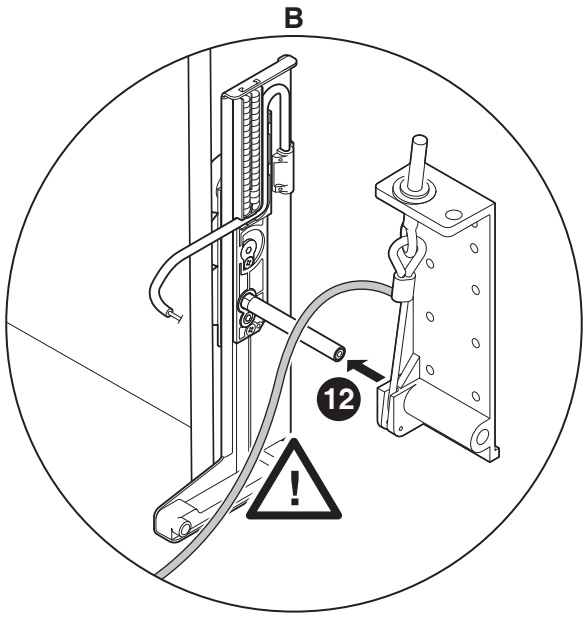


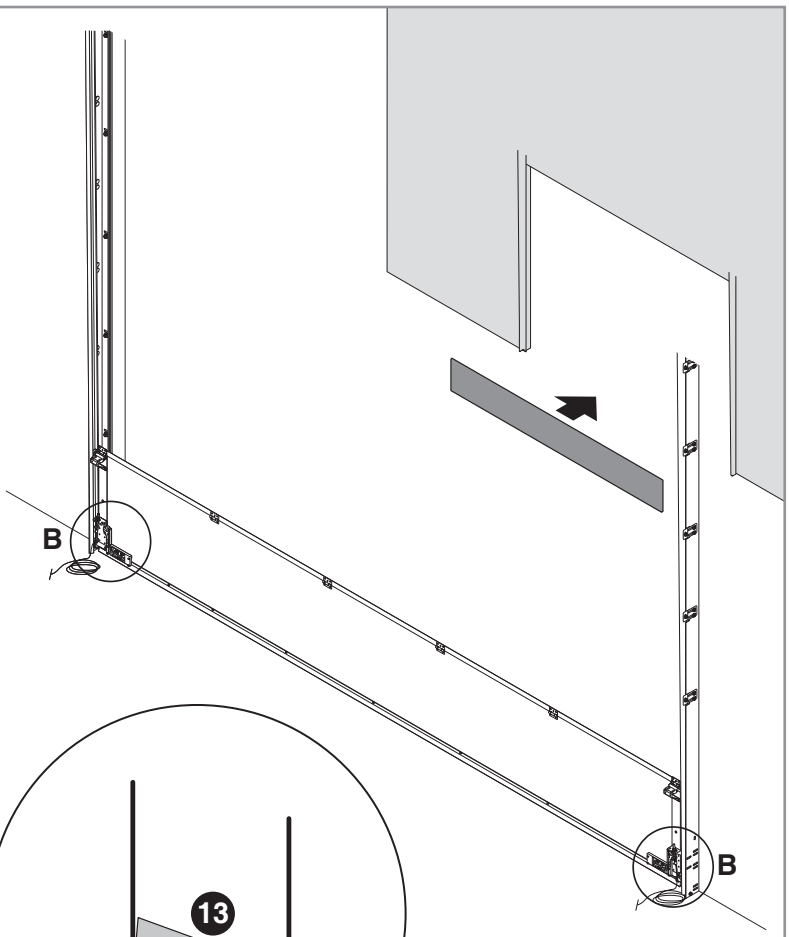


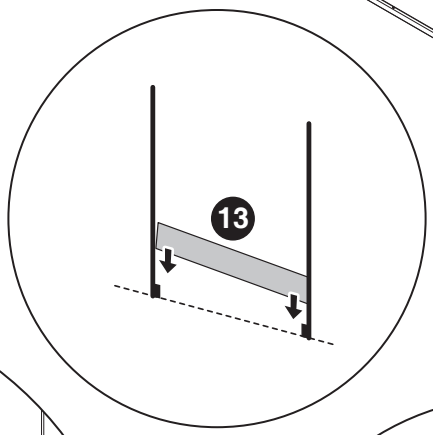


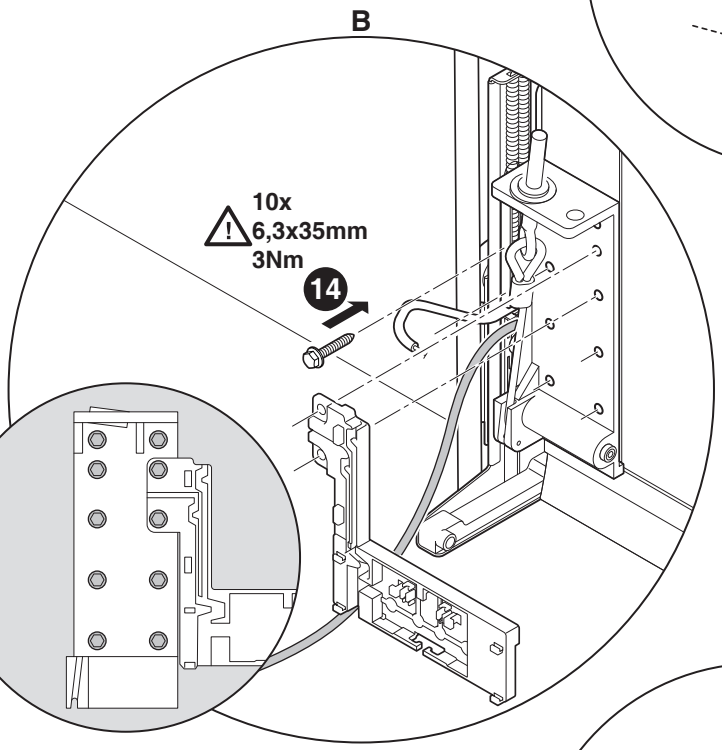


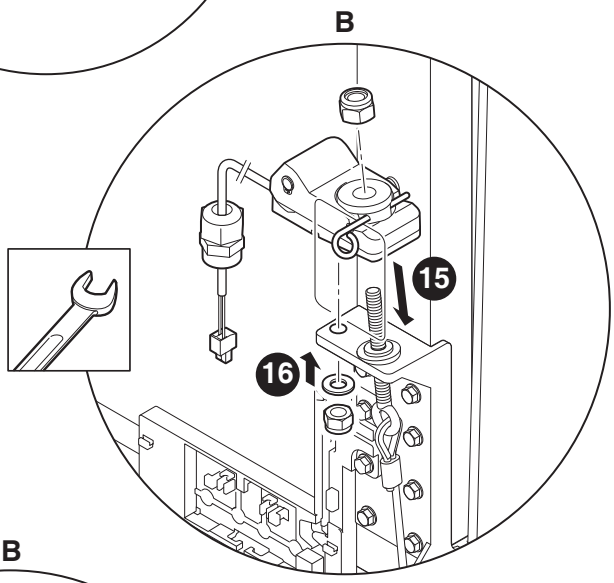


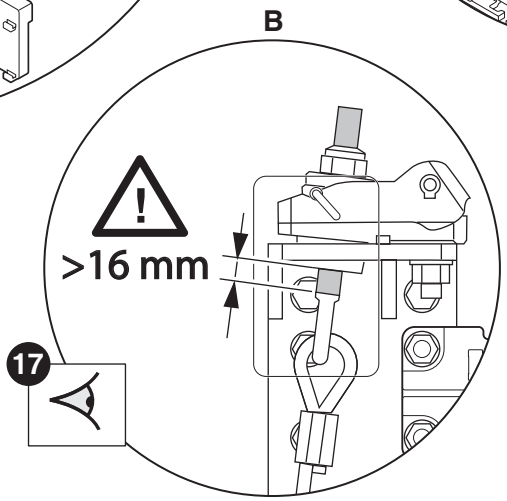


ALP017771b-3 211015

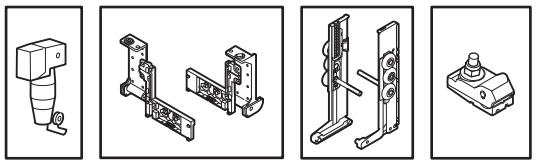

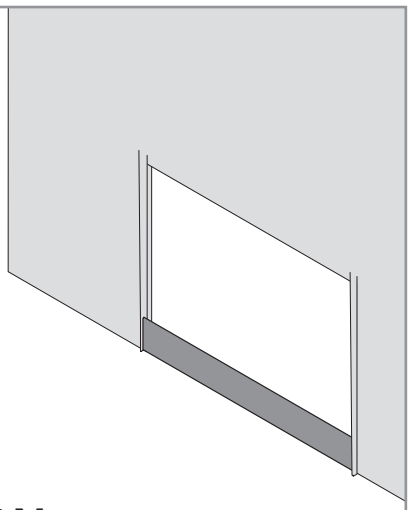

# IMPORTANT INFORMATION

**nl** Bij deuren met **Loopdeur Drempel 22 mm** in verband met een **voorlopende fotocelbeveiliging**, moet in programmeer punt 2.1 de optie 2 gekozen worden!

⚠ Als nodig kan onder programmeer punt 1.5 het schakelpunt (hoogte) van het deactiveren van de voorlopende fotocelbewaking veranderd worden!
**Deze hoogte mag niet hoger dan 5,0 cm zijn!**

**de** Bei Toren mit **Schlupftürschwelle 22 mm** mit einer **voreilender Lichtschranke**, muss unter Programmierpunkt 2.1 die Option 2 gewählt werden!

⚠ Wenn nötig kann unter Programmierpunkt 1.5 der Schaltpunkt (die Höhe) zur Deaktivierung der voreilenden Lichtschranke verändert werden!
**Die Höhe darf 5,0 cm nicht überschreiten!**

**en** Doors with **wicket door with a threshold 22 mm** in company with a **leading photocell**, you have to adjust program point 2.1 option 2!

⚠ If necessary you can extend the switch point (height) for deactivating the leading photocell under program point 1.5!
**It's not allowed to adjust this point above 5,0 cm!**

**fr** Pour des portes avec **portillon à hauteur de seuil 22 mm**, avec une **cellule photoeléctrique avancée**, il faut choisir au point de programmation 2.1 l'option 2 !

⚠ Si nécessaire, on peut varier la position de commutation (la hauteur) au point de programmation 1.5 pour la déactivation de la cellule!
**La hauteur ne peut pas dépasser 5,0 cm!**

ALP01771b-4 211015

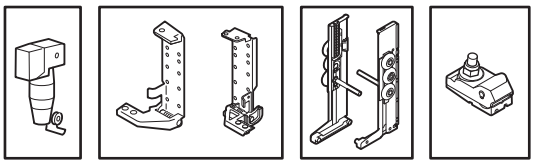

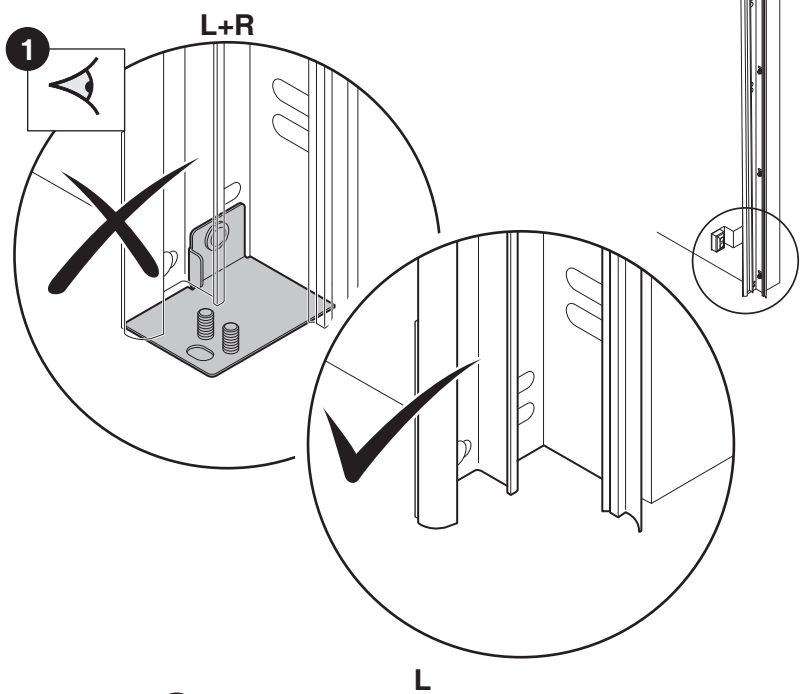


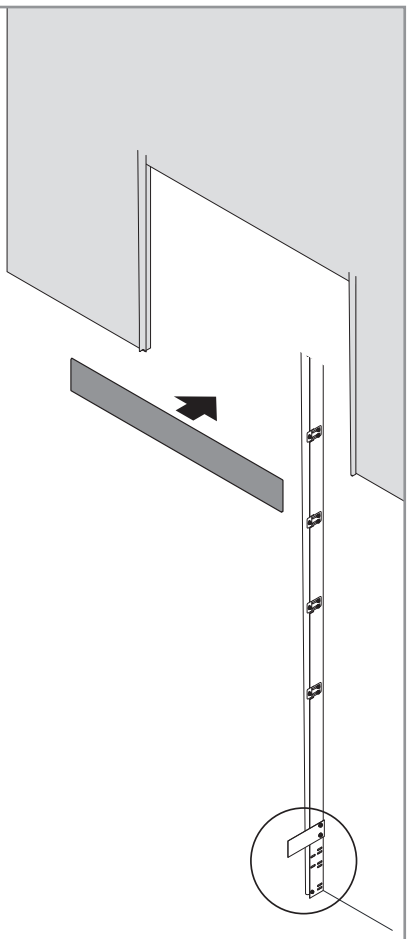

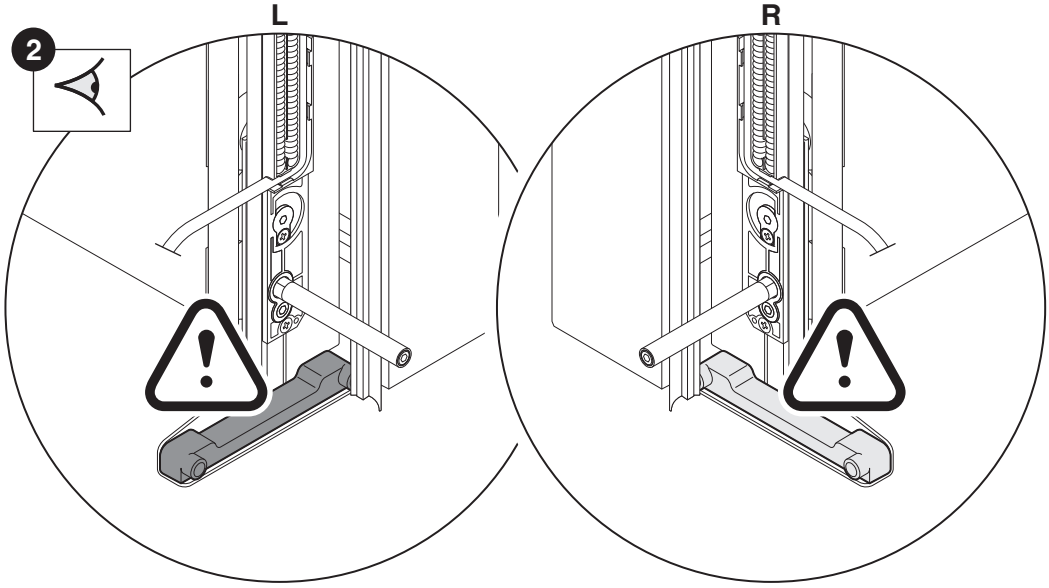


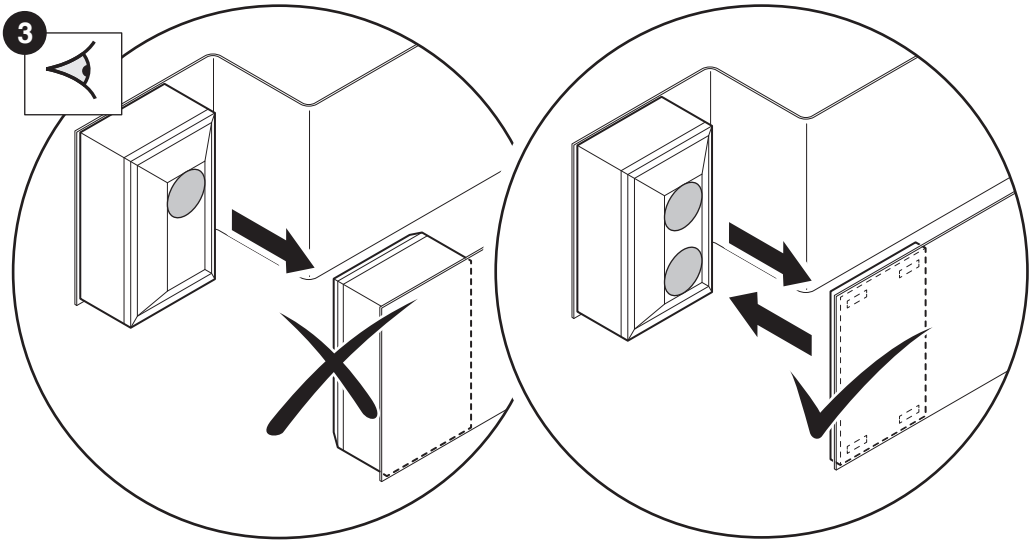


ALP01773b-1 211015

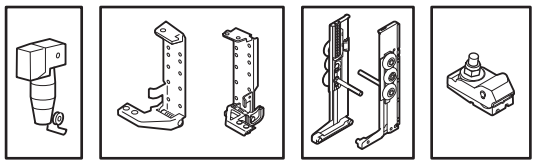

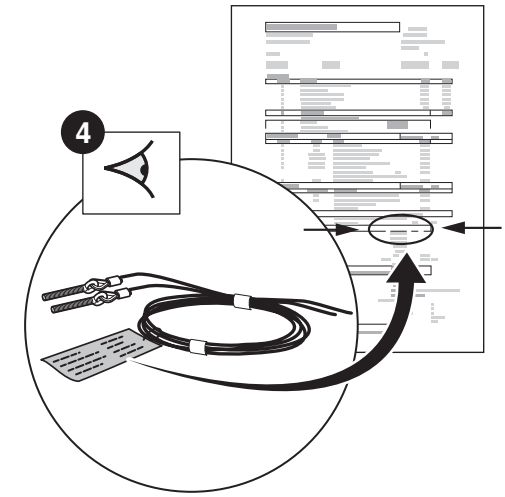


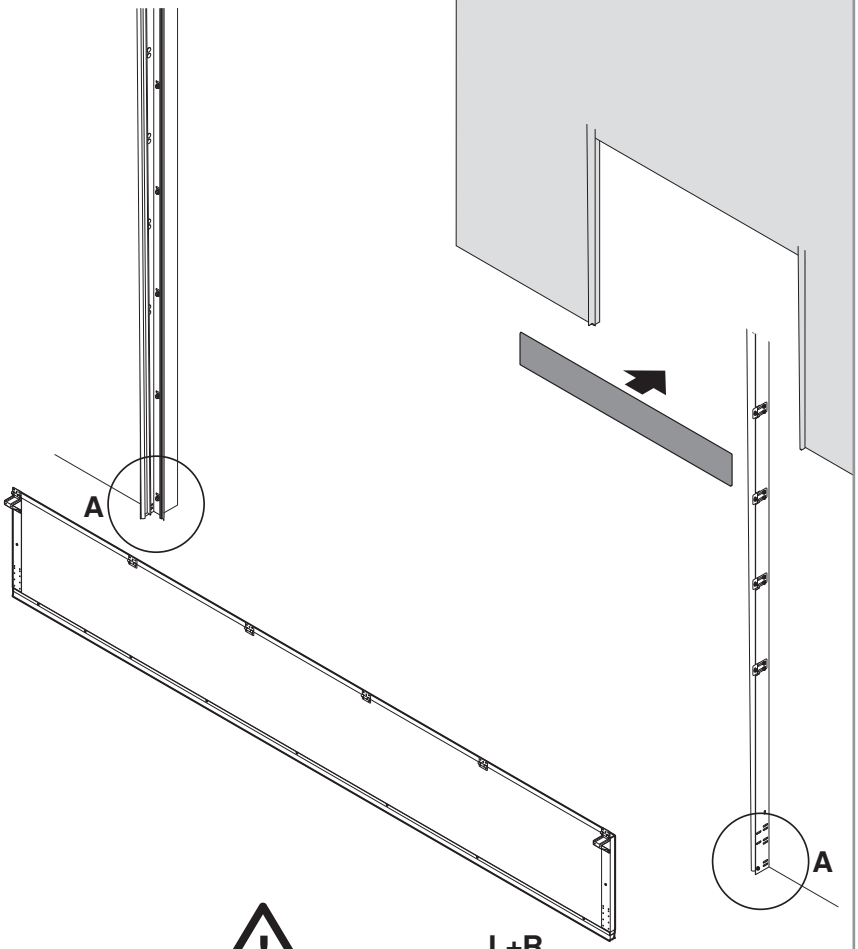


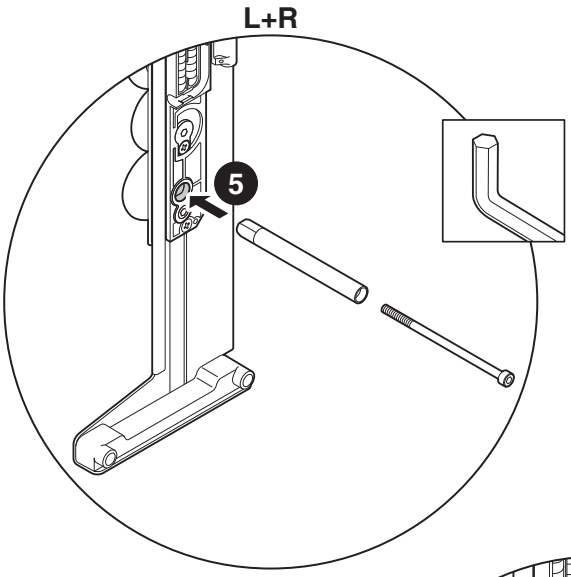


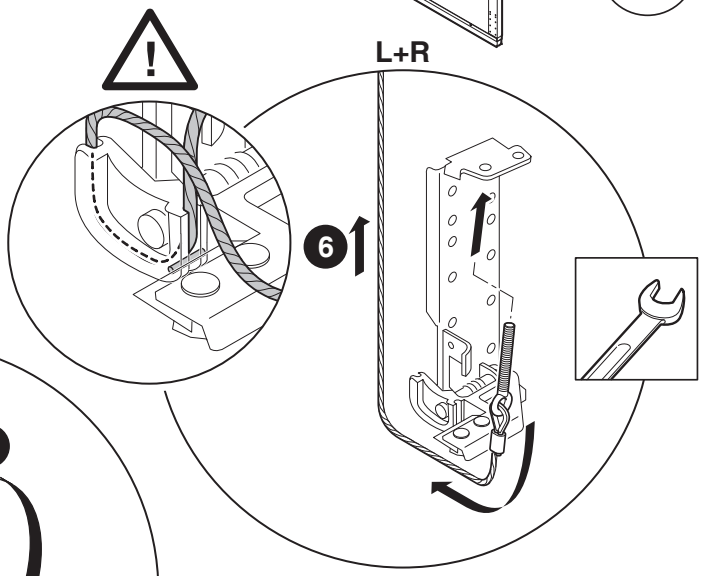


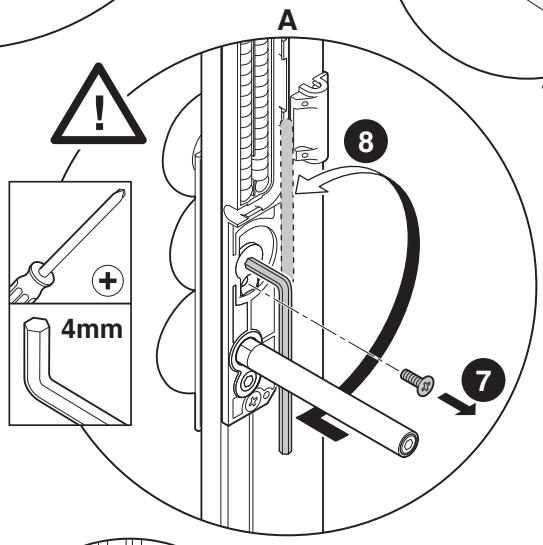


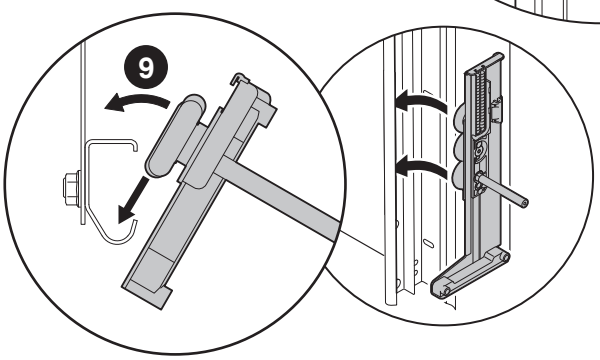


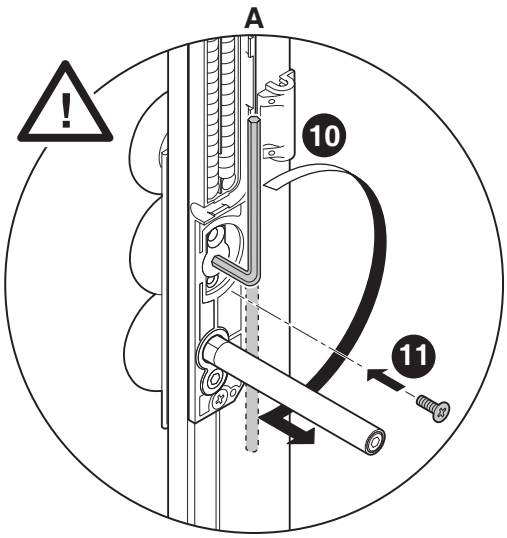


ALP017773b-2 211015

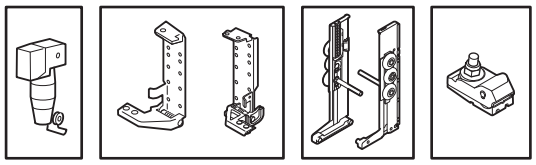

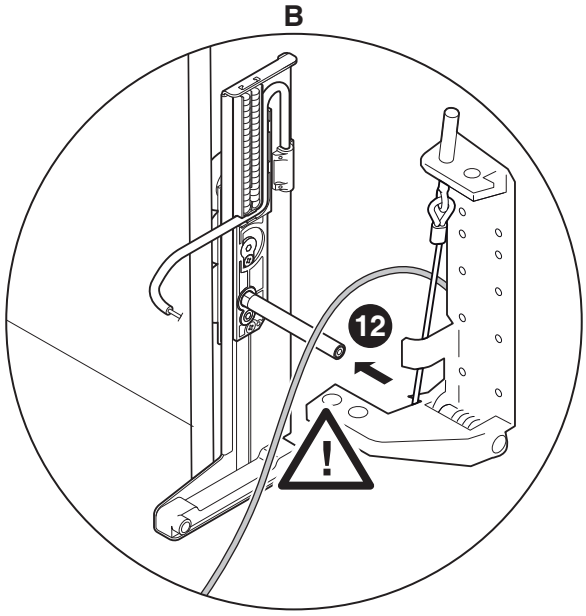


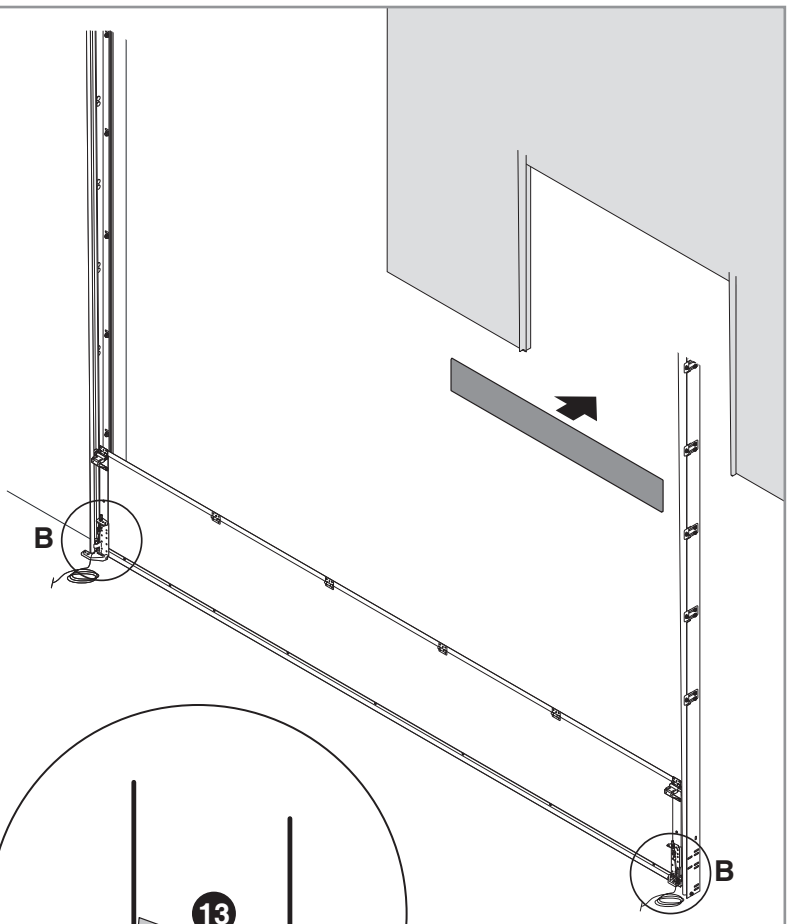


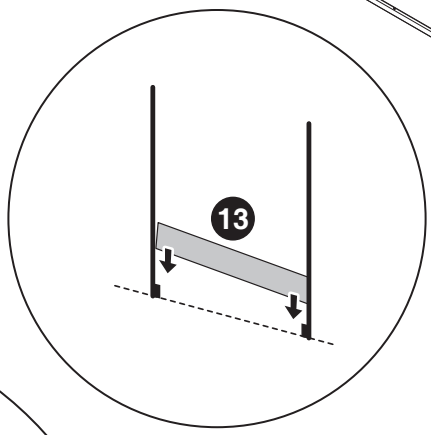


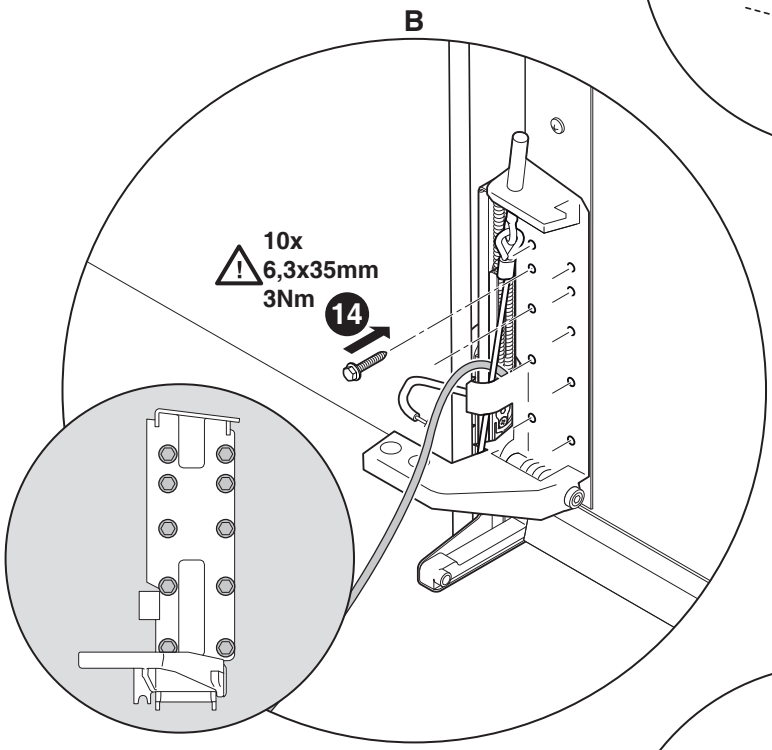


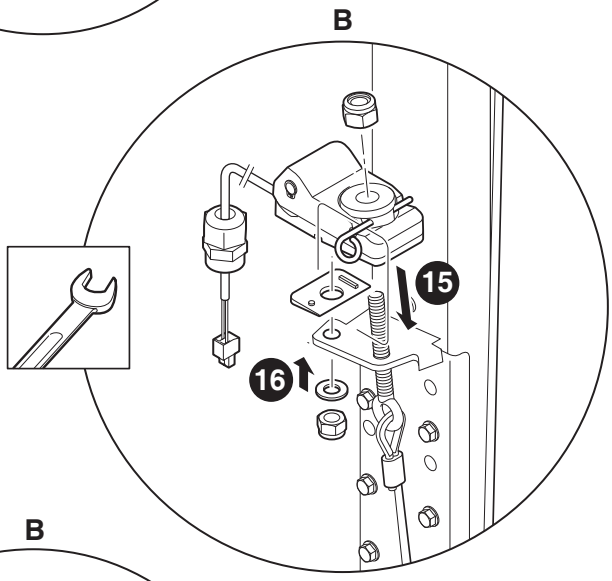


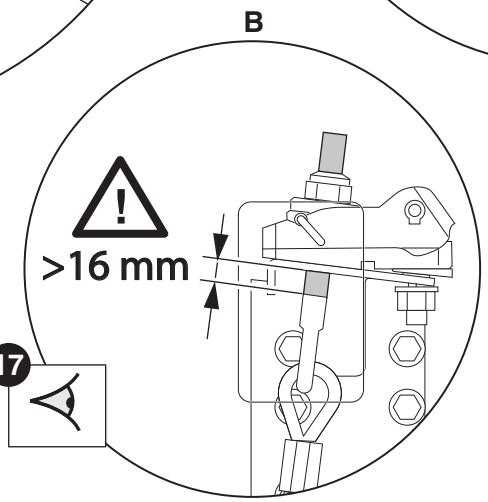


ALP01773b-3 211015

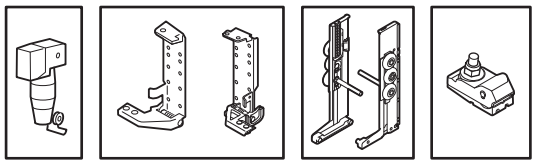

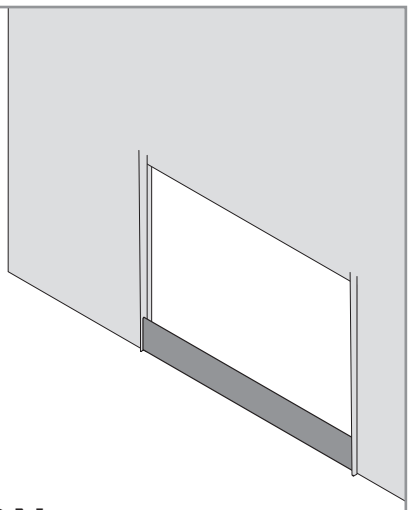

# IMPORTANT INFORMATION

**nl** Bij deuren met **Loopdeur Drempel 22 mm** in verband met een **voorlopende fotocelbeveiliging**, moet in programmeer punt 2.1 de optie 2 gekozen worden!

⚠ Als nodig kan onder programmeer punt 1.5 het schakelpunt (hoogte) van het deactiveren van de voorlopende fotocelbewaking veranderd worden!
**Deze hoogte mag niet hoger dan 5,0 cm zijn!**

**de** Bei Toren mit **Schlupftürschwelle 22 mm** mit einer **voreilender Lichtschranke**, muss unter Programmierpunkt 2.1 die Option 2 gewählt werden!

⚠ Wenn nötig kann unter Programmierpunkt 1.5 der Schaltpunkt (die Höhe) zur Deaktivierung der voreilenden Lichtschranke verändert werden!
**Die Höhe darf 5,0 cm nicht überschreiten!**

**en** Doors with **wicket door with a threshold 22 mm** in company with a **leading photocell**, you have to adjust program point 2.1 option 2!

⚠ If necessary you can extend the switch point (height) for deactivating the leading photocell under program point 1.5!
**It's not allowed to adjust this point above 5,0 cm!**

**fr** Pour des portes avec **portillon à hauteur de seuil 22 mm**, avec une **cellule photoeléctrique avancée**, il faut choisir au point de programmation 2.1 l'option 2 !

⚠ Si nécessaire, on peut varier la position de commutation (la hauteur) au point de programmation 1.5 pour la déactivation de la cellule!
**La hauteur ne peut pas dépasser 5,0 cm!**

ALP01773b-4 211015

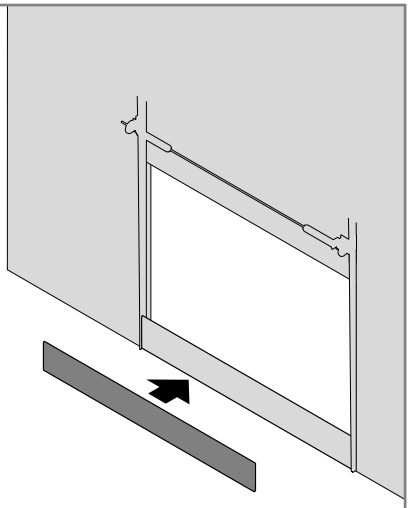

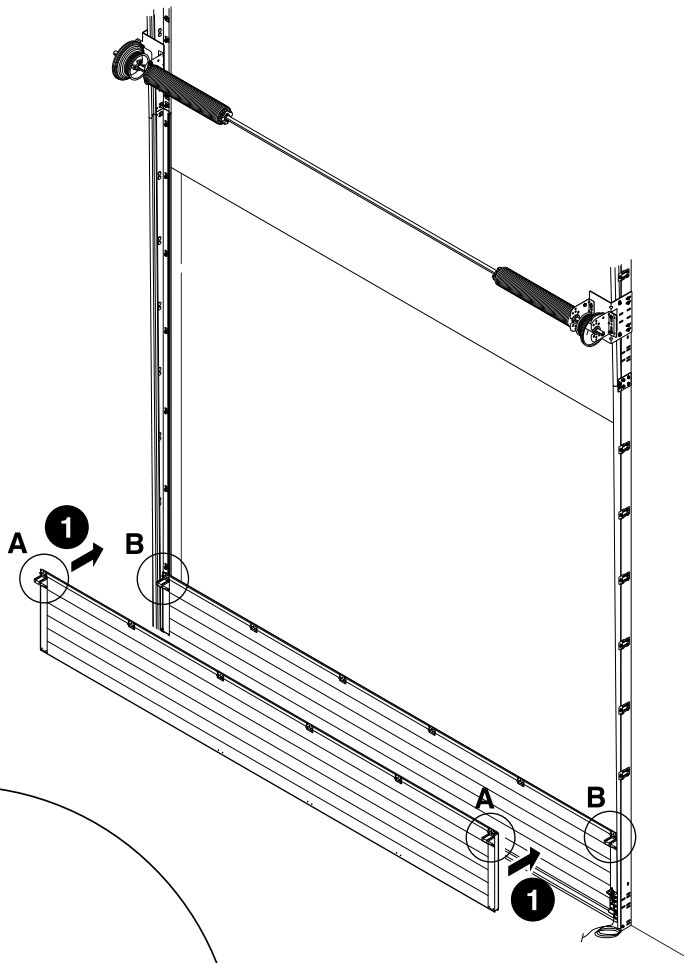


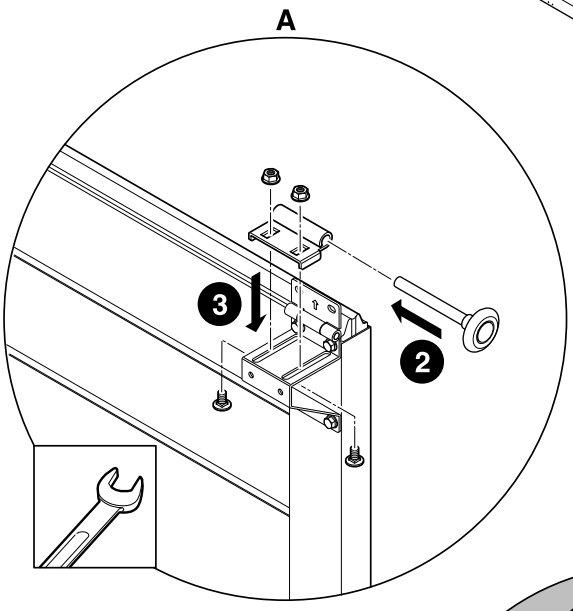


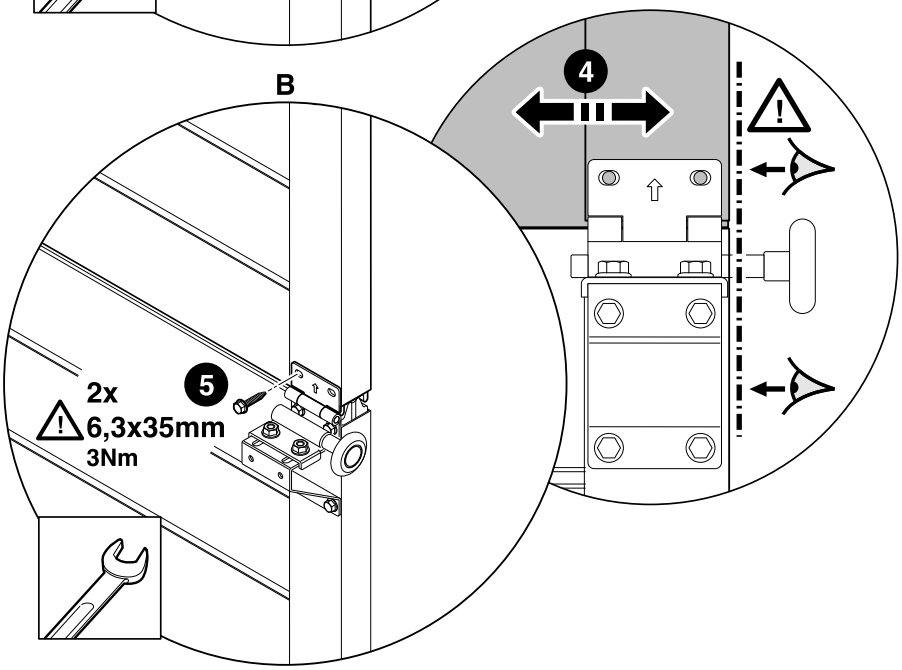


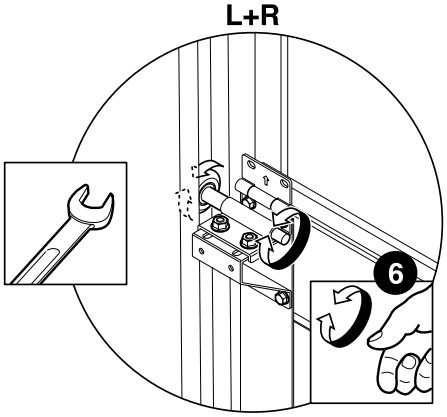


ALP01724

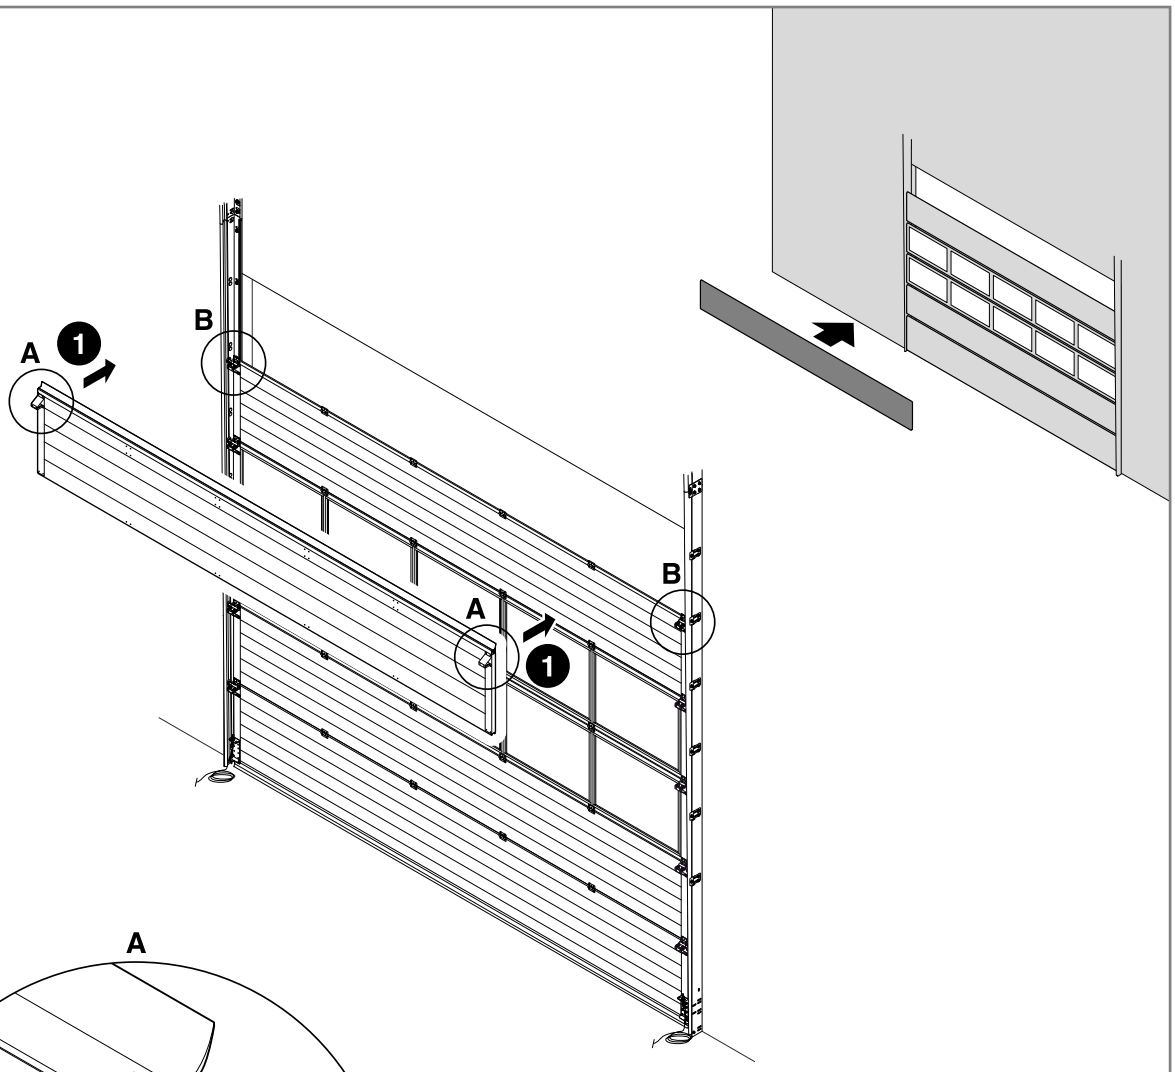
A
1
B
B
A
1

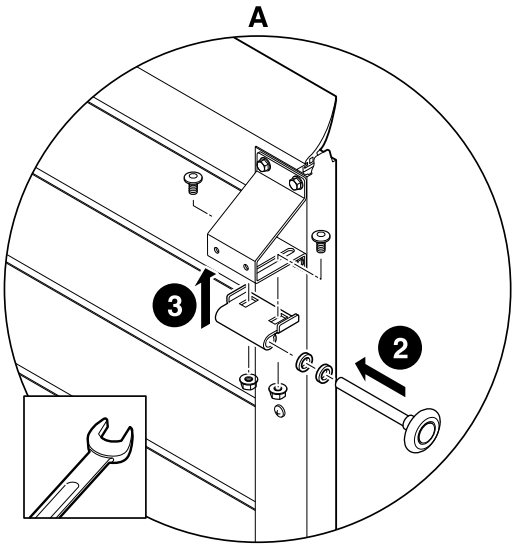
A
3
2

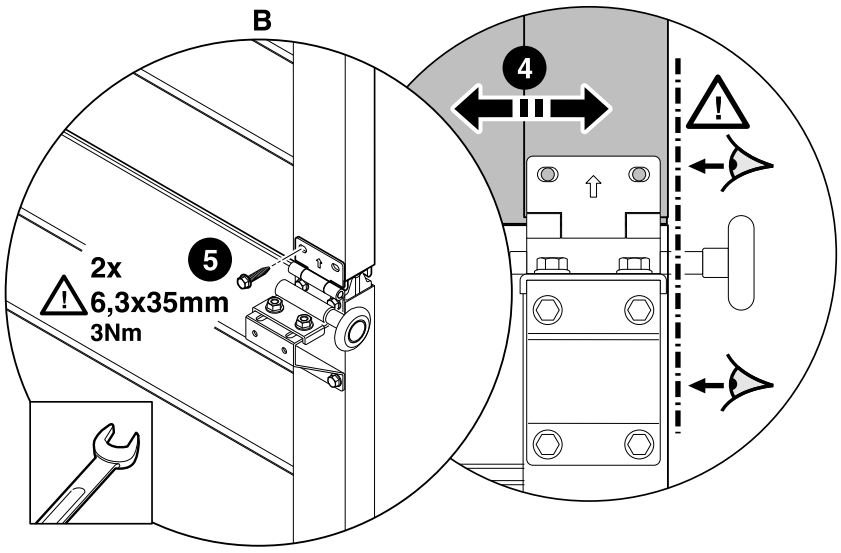
B
4
2x
5
6,3x35mm
3Nm

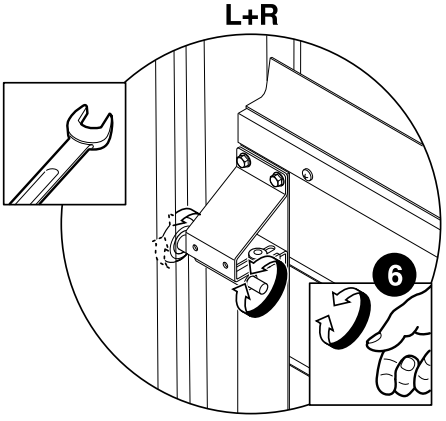
L+R
6

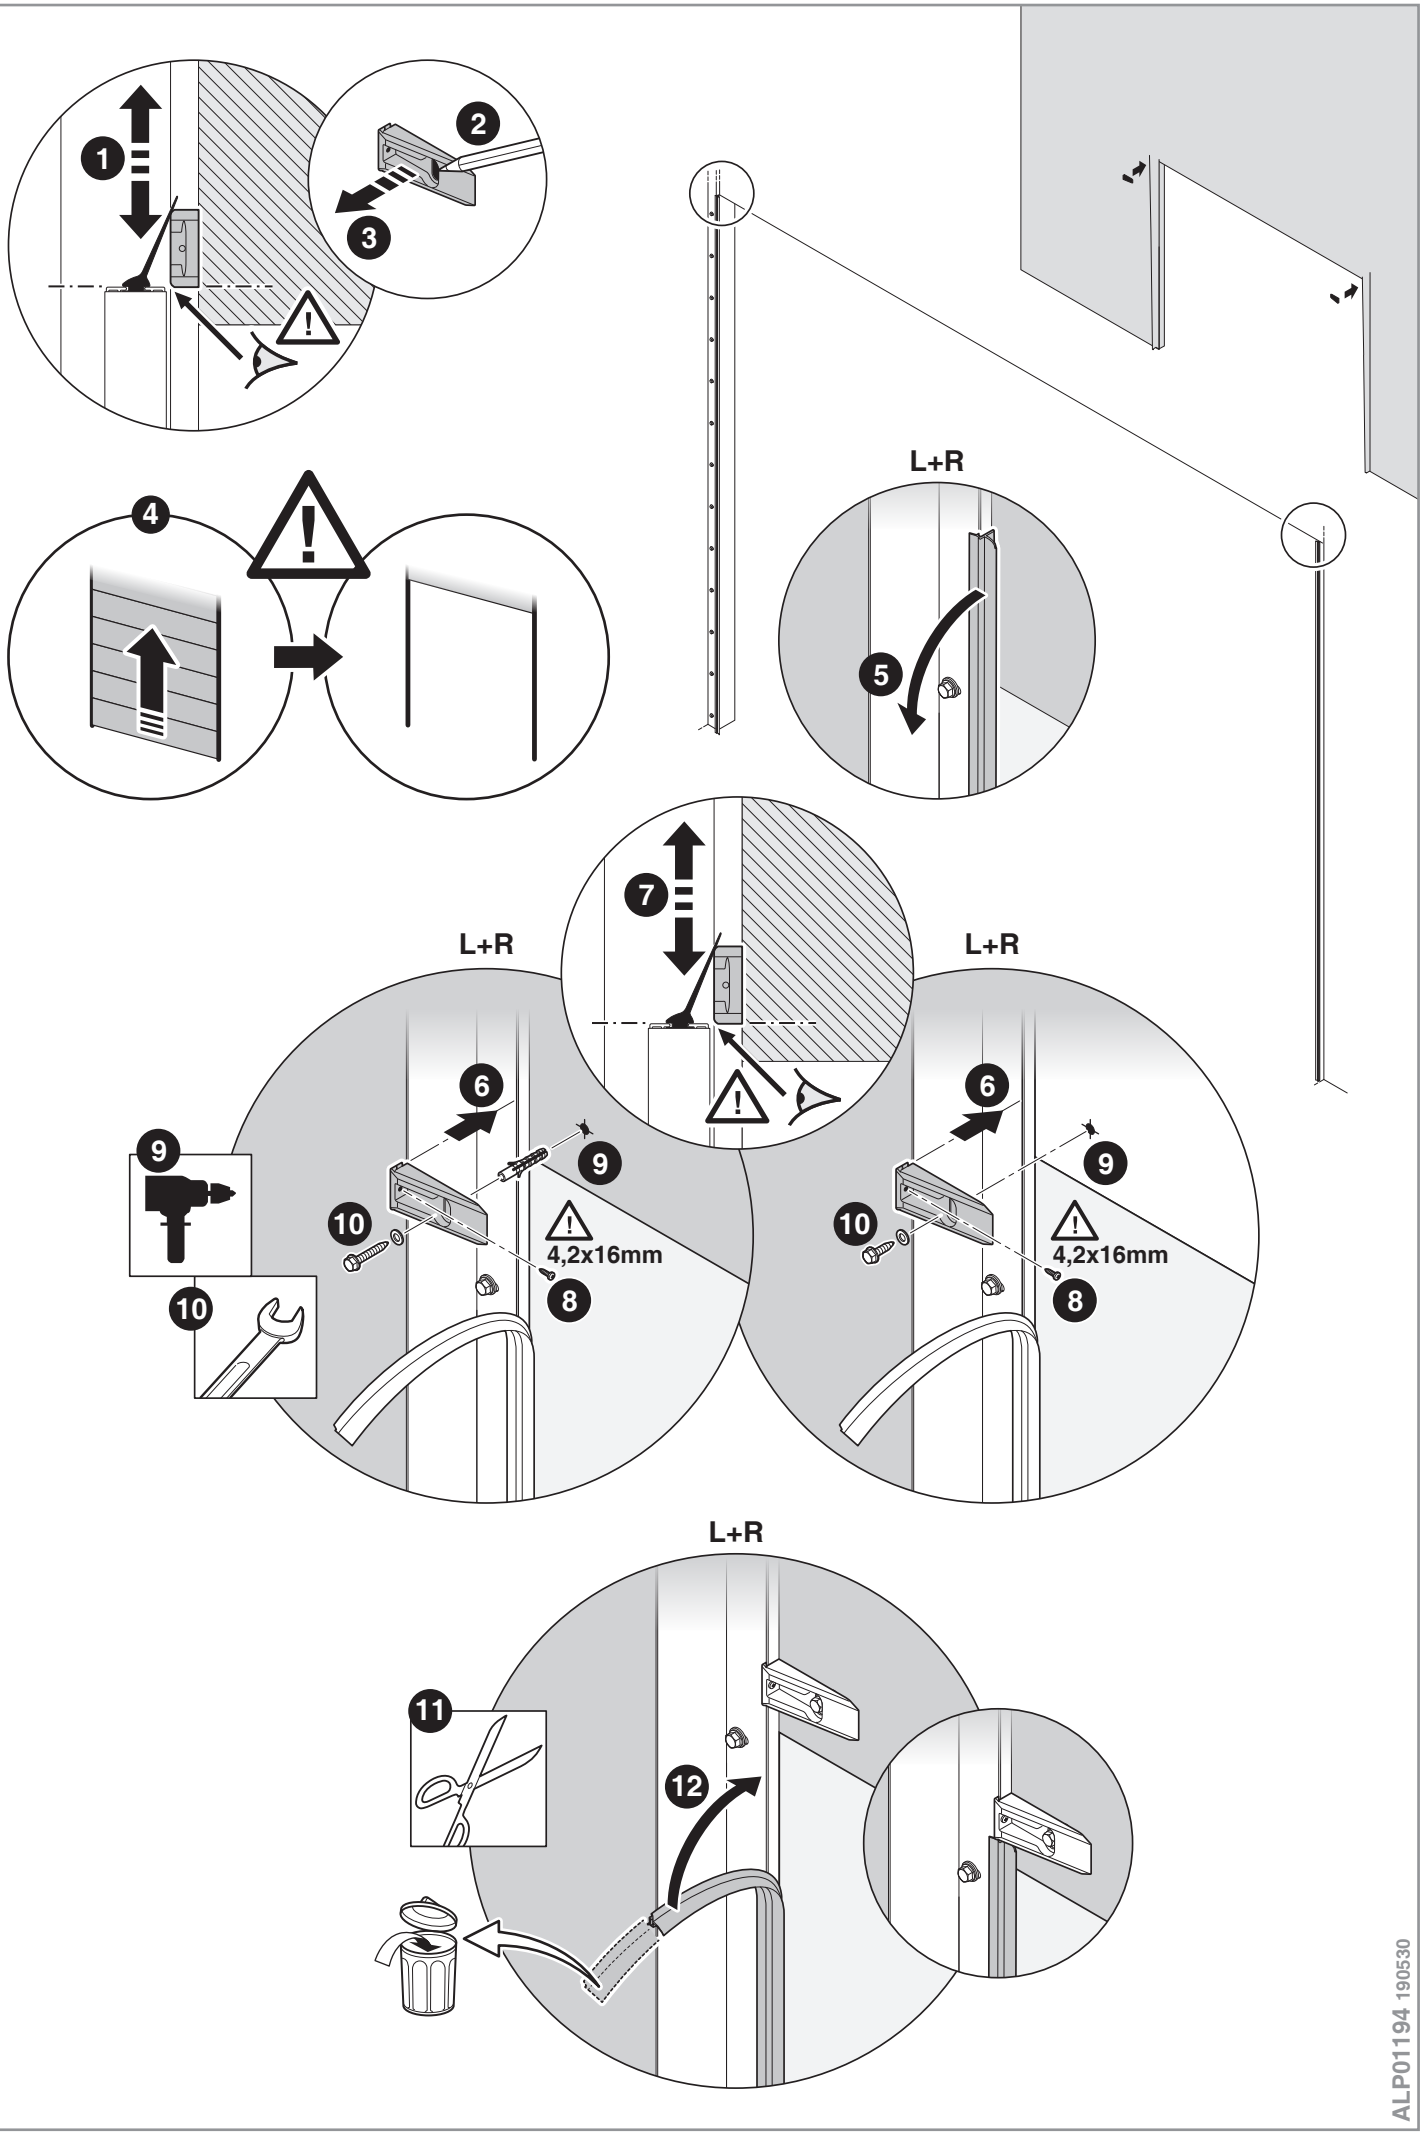


ALP01194 190530

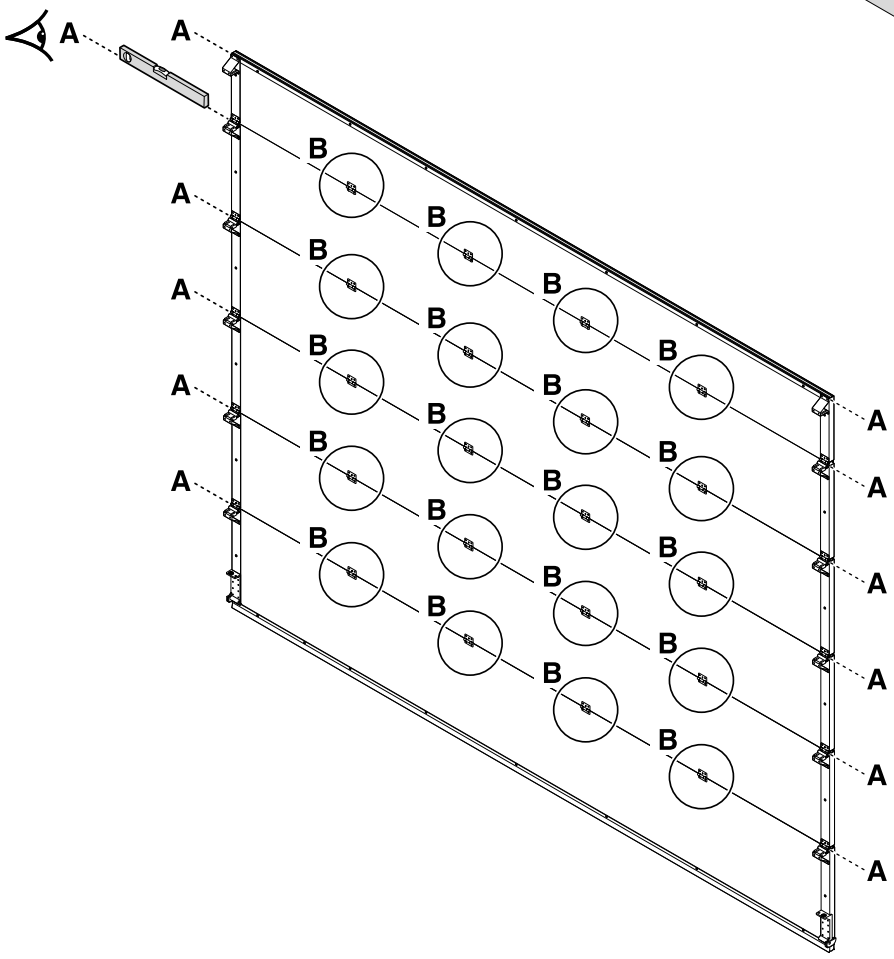
A
A
B
A
B
A
B

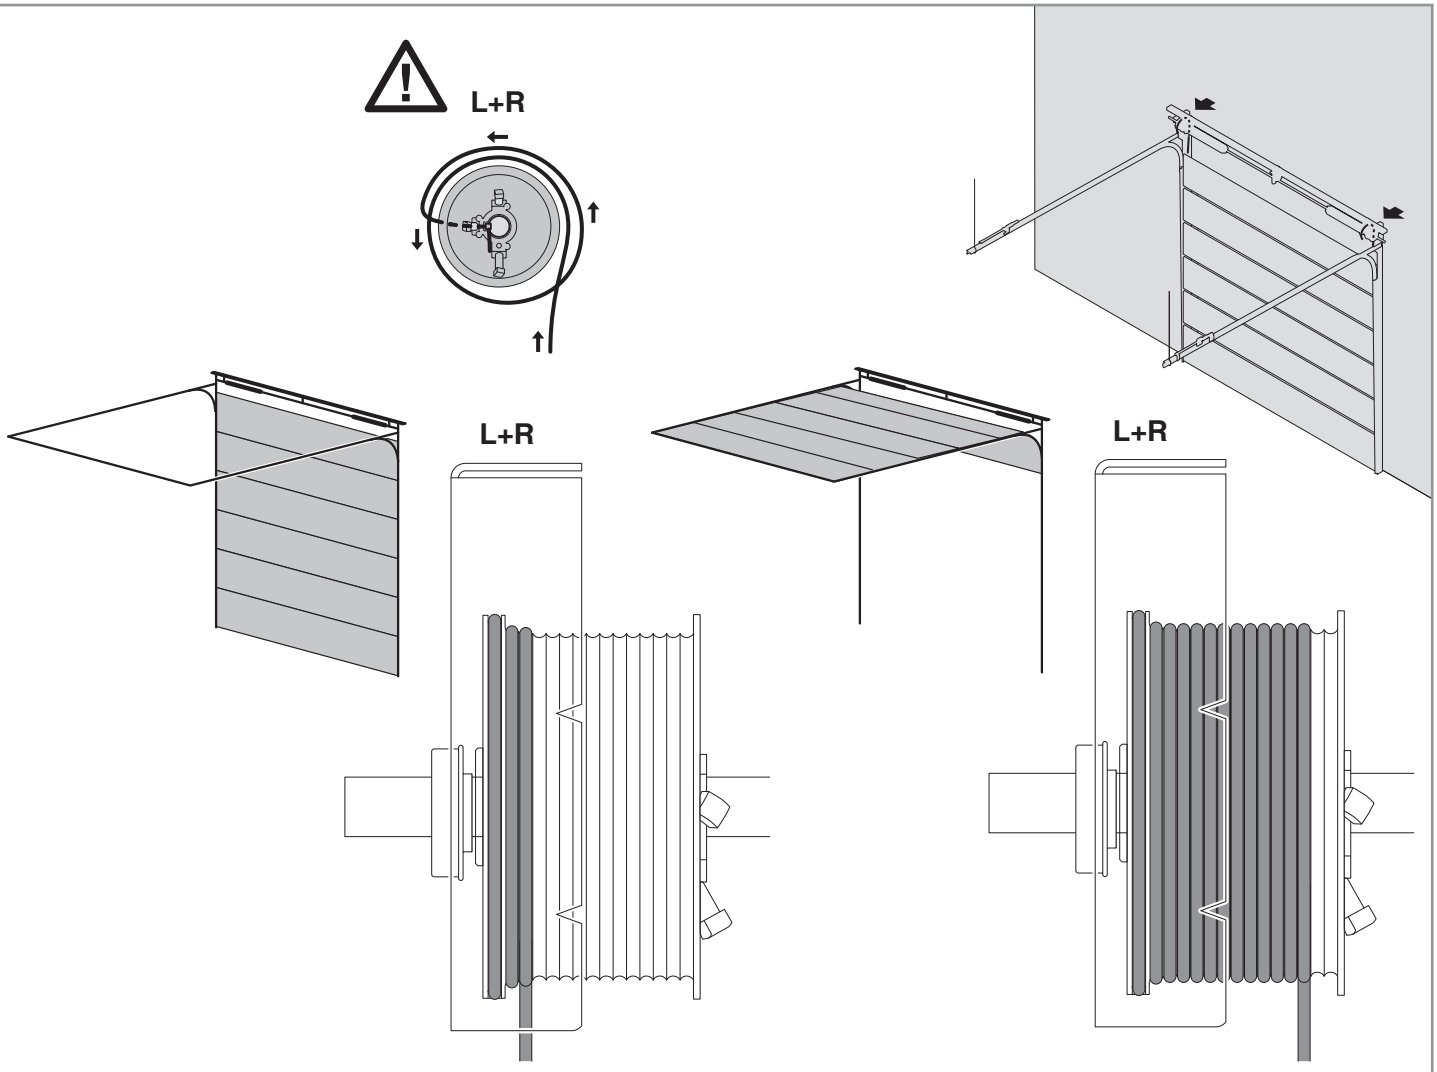


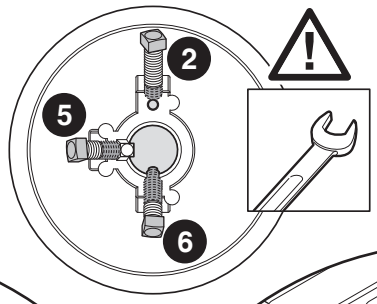


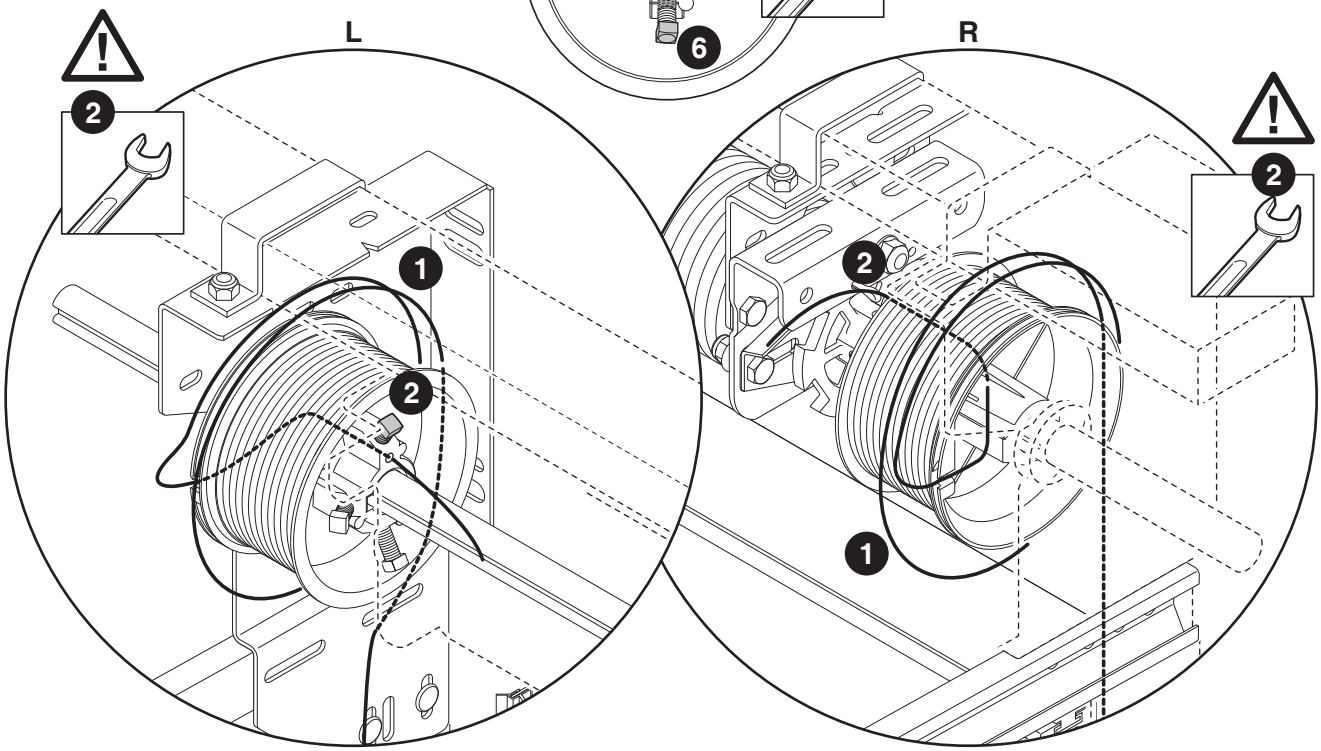


ALP10009-1 220331

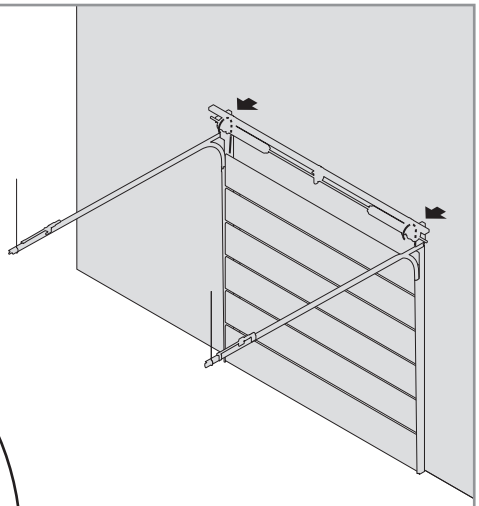

L+R

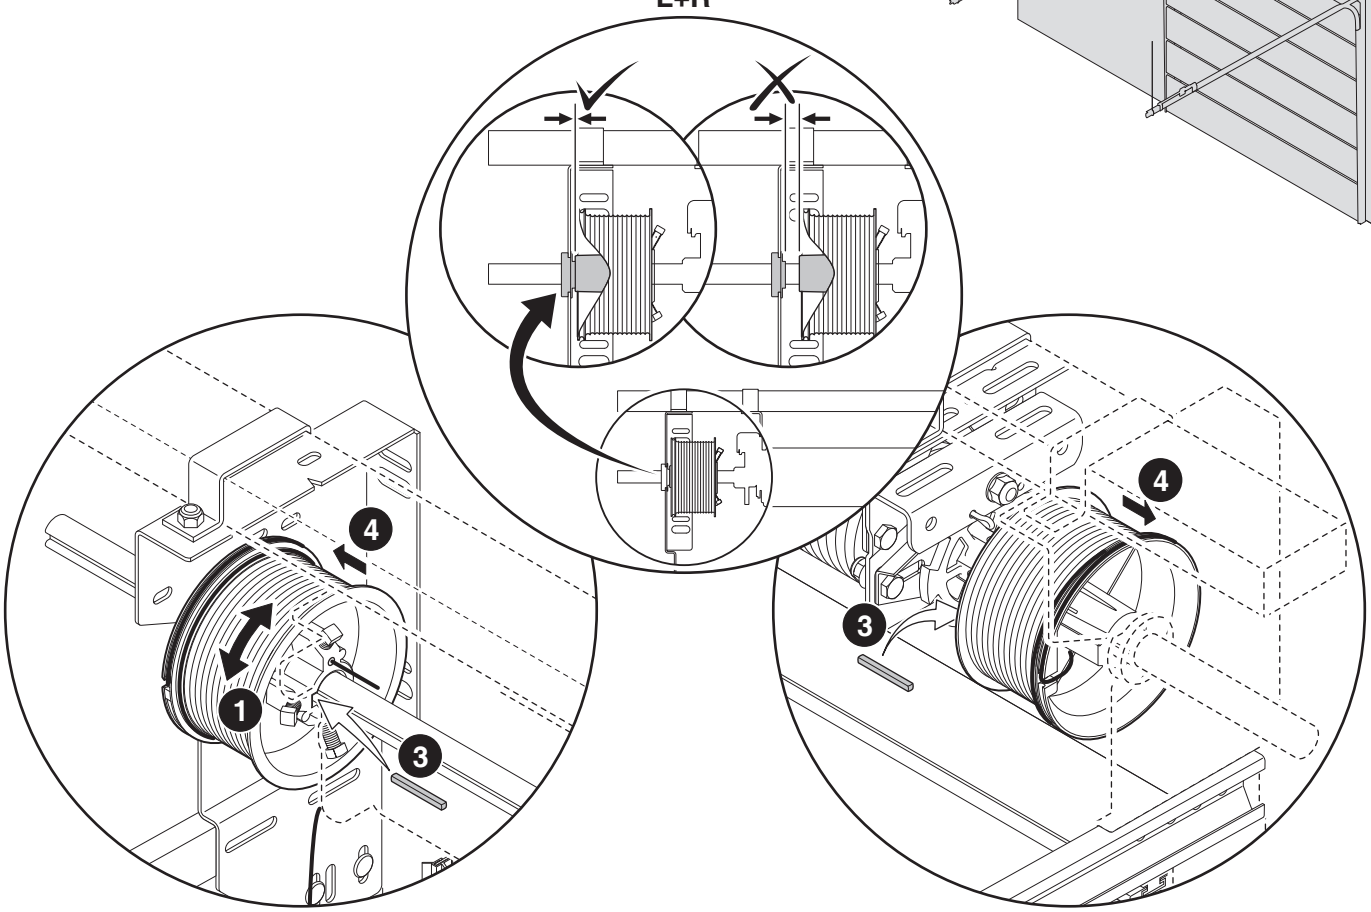


L+R

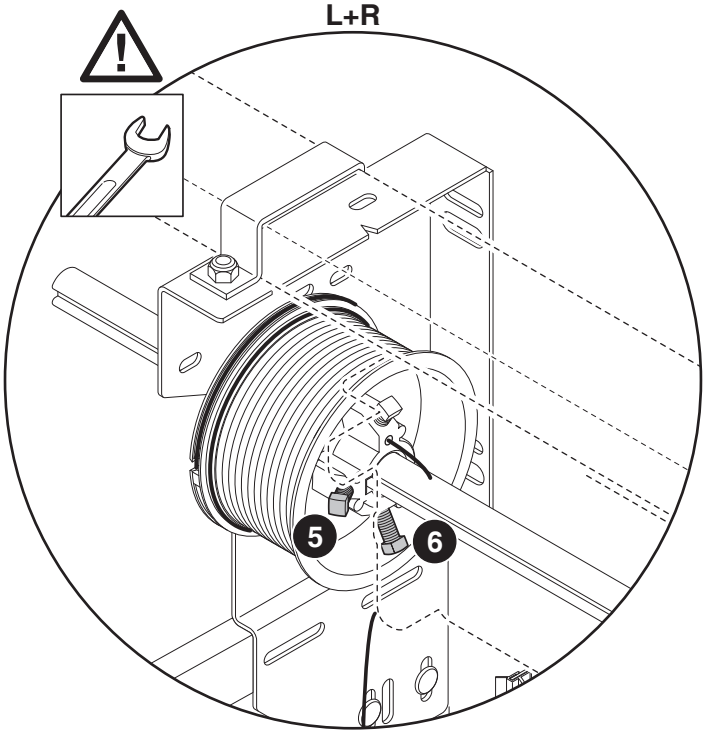

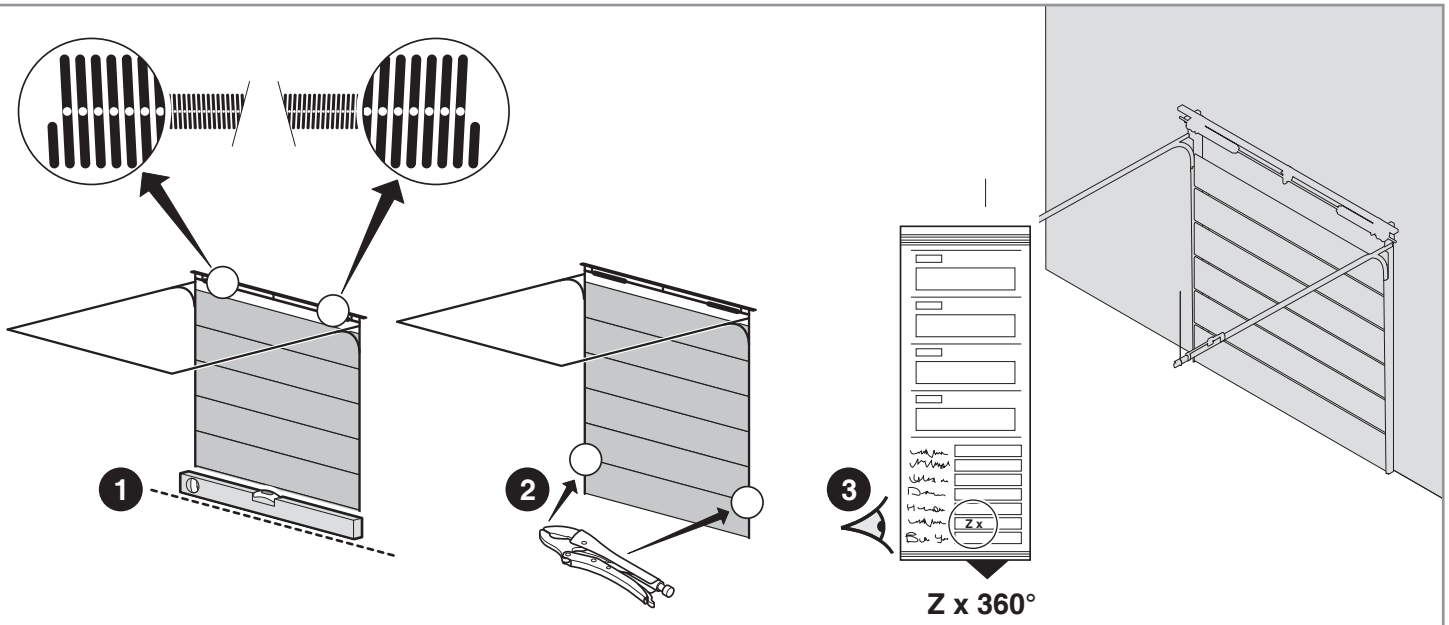


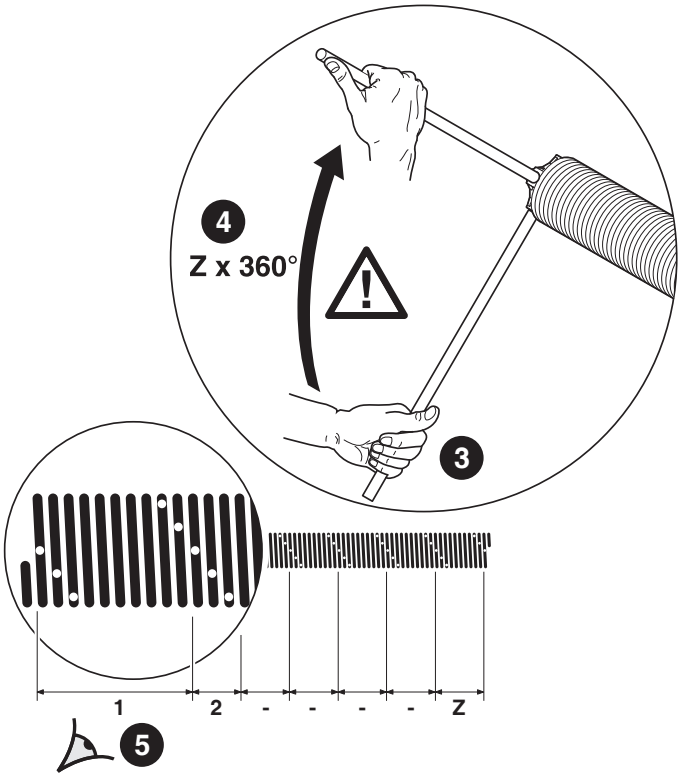


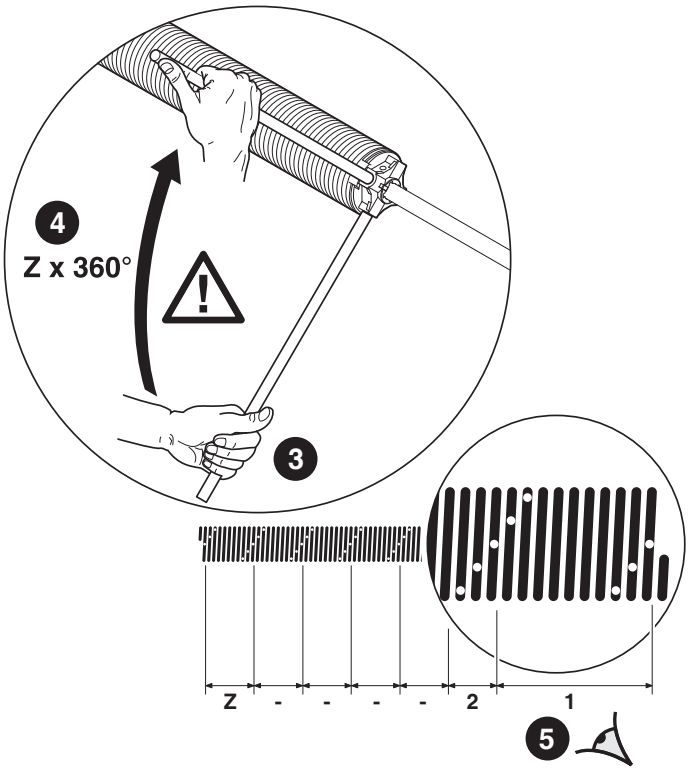


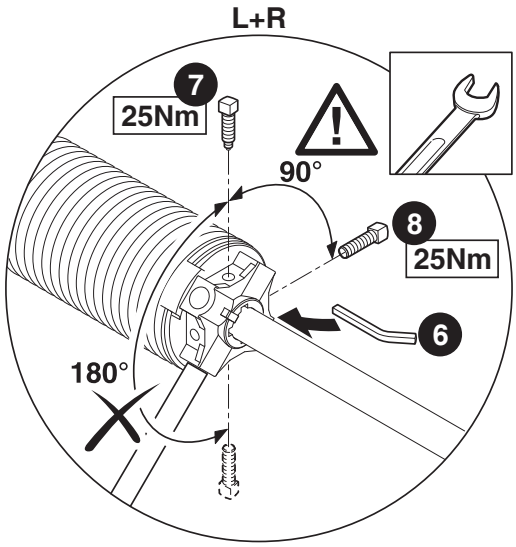


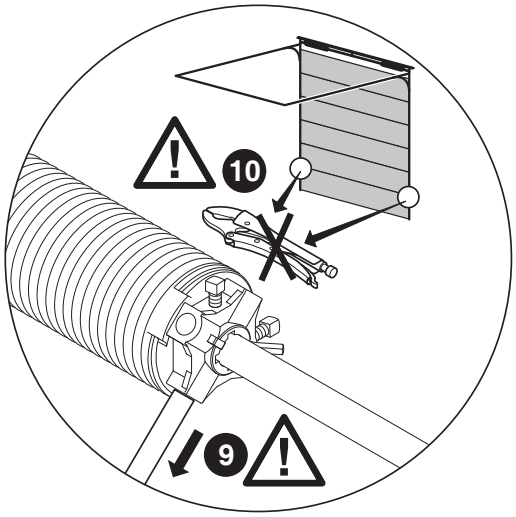


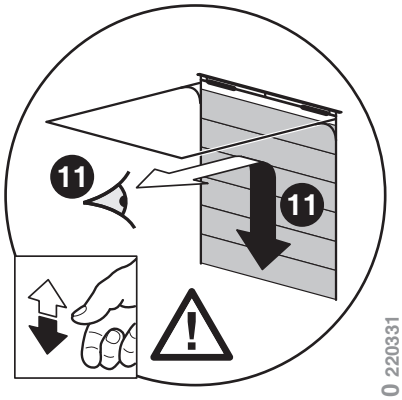


ALPALP10010 220331



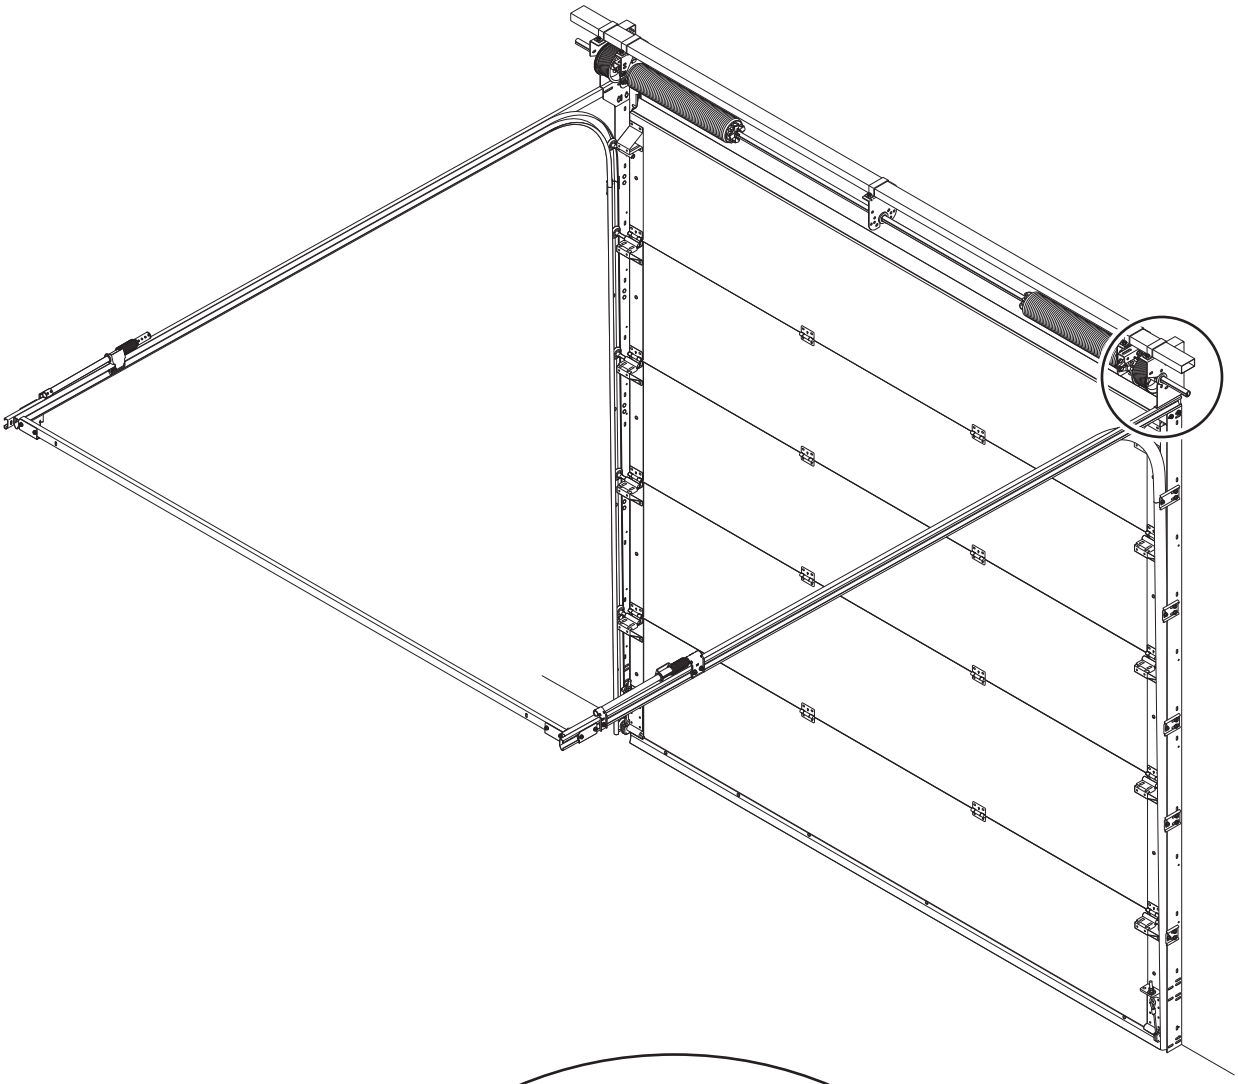

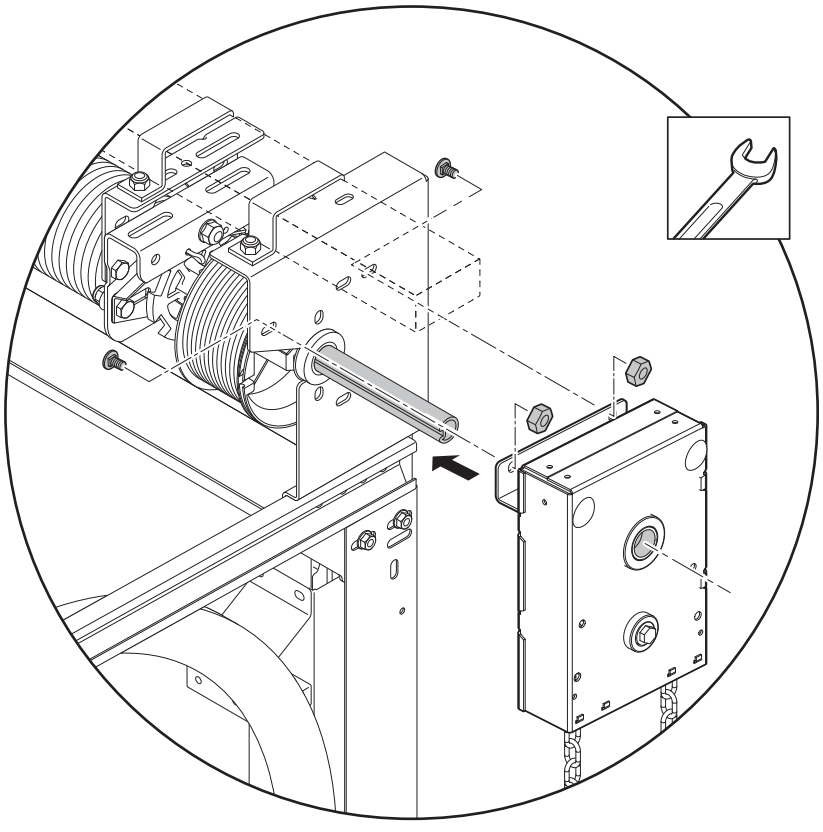



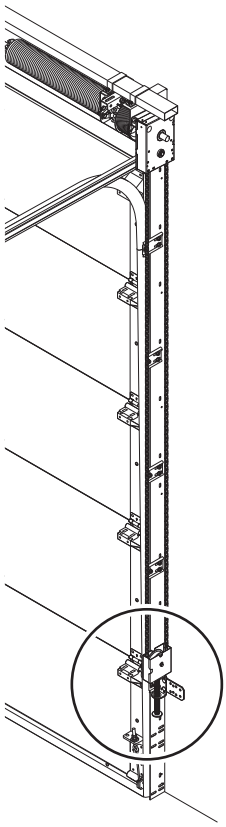

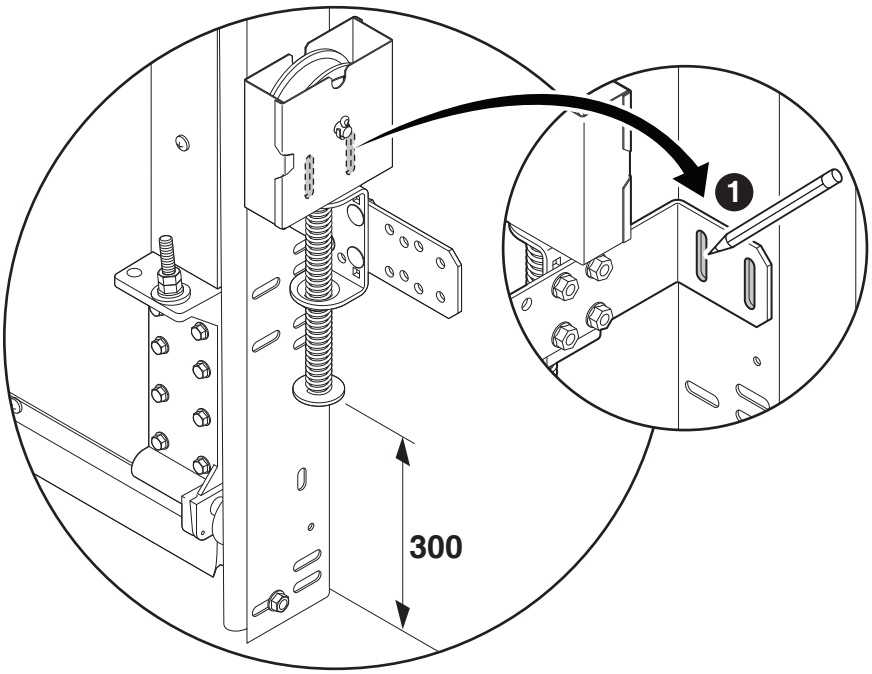
1
300

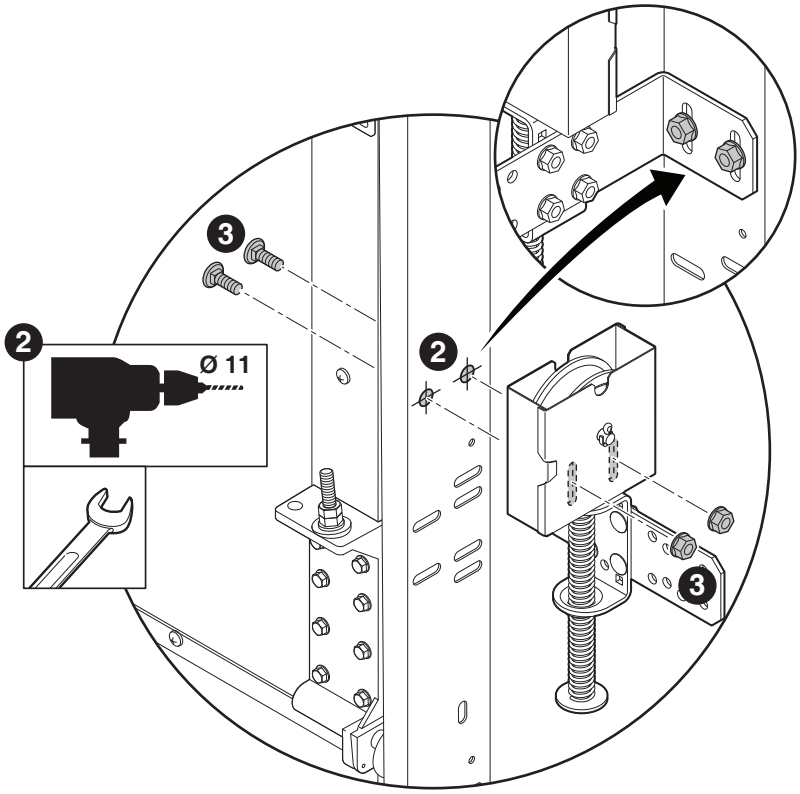
3
2
Ø 11
2
3

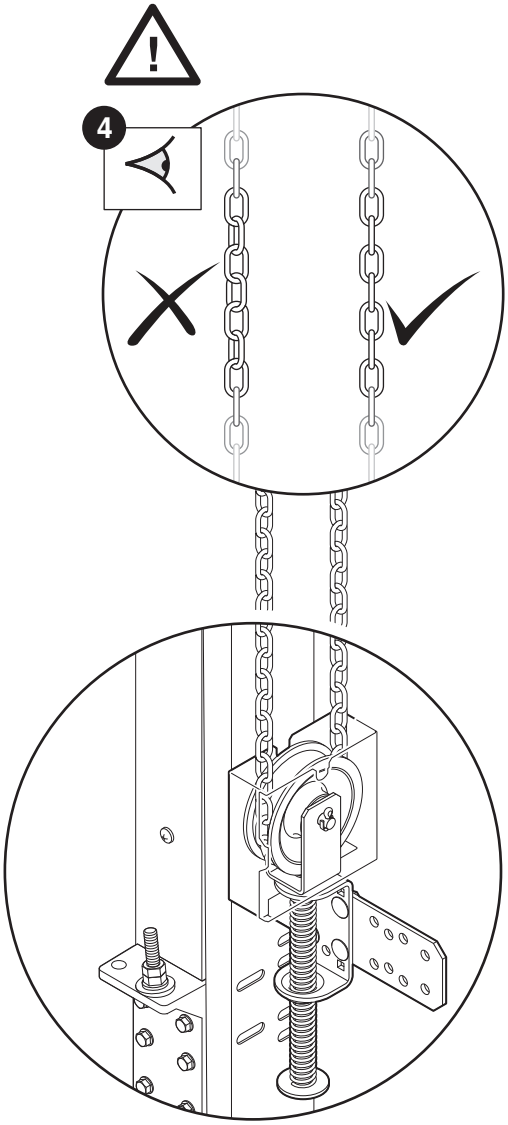
4



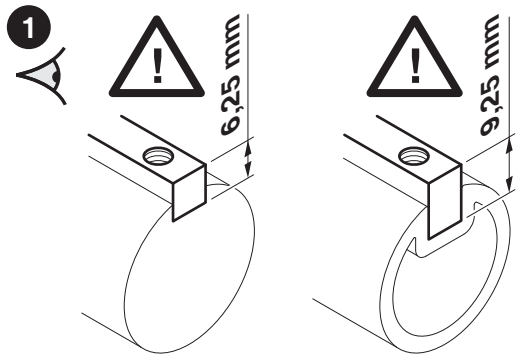
1
6,25 mm
9,25 mm

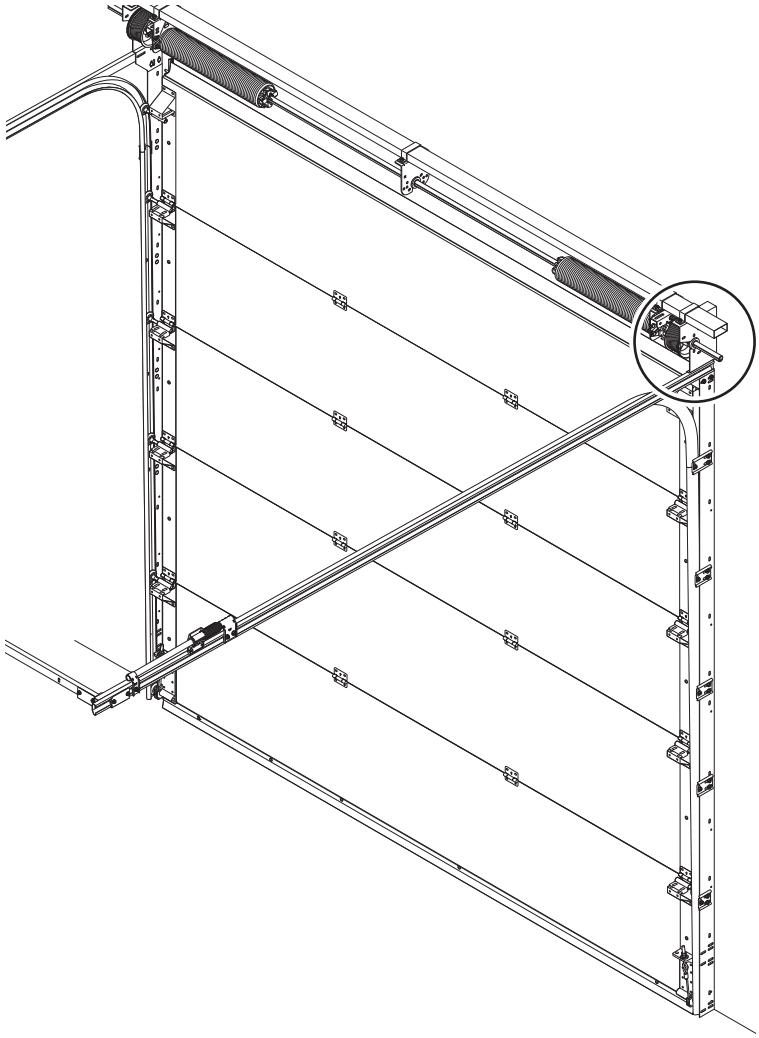

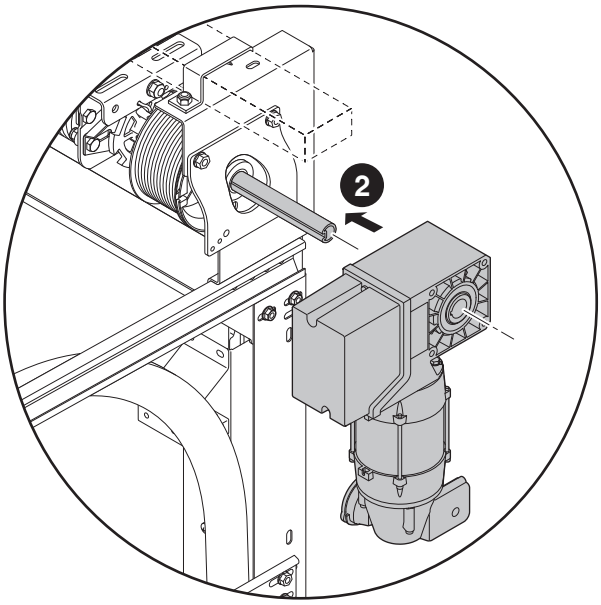
2

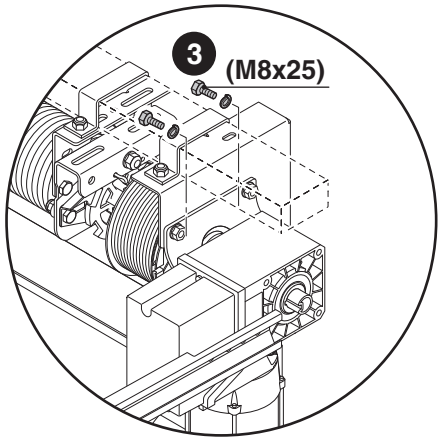
3
(M8x25)

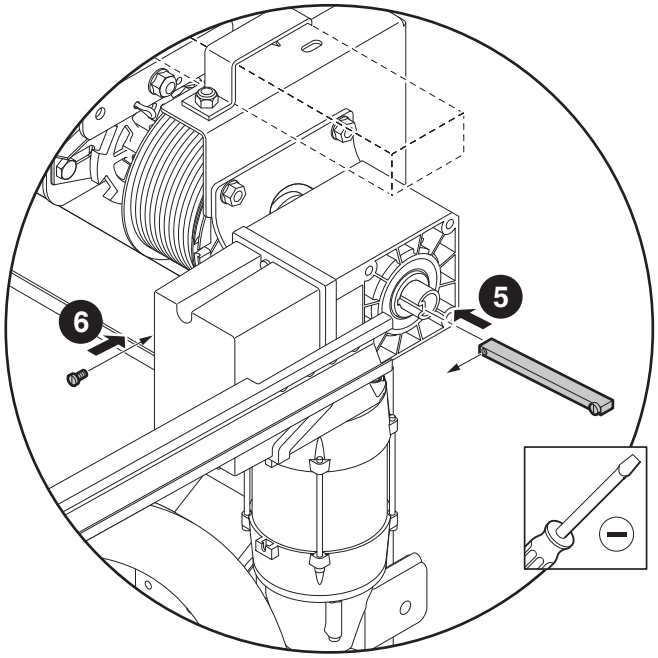
5
6

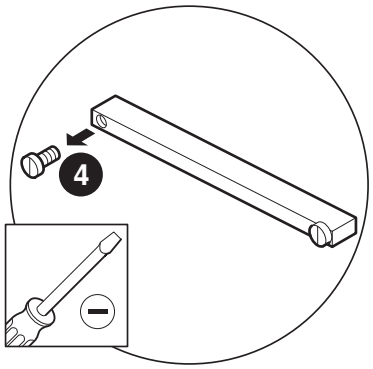
4

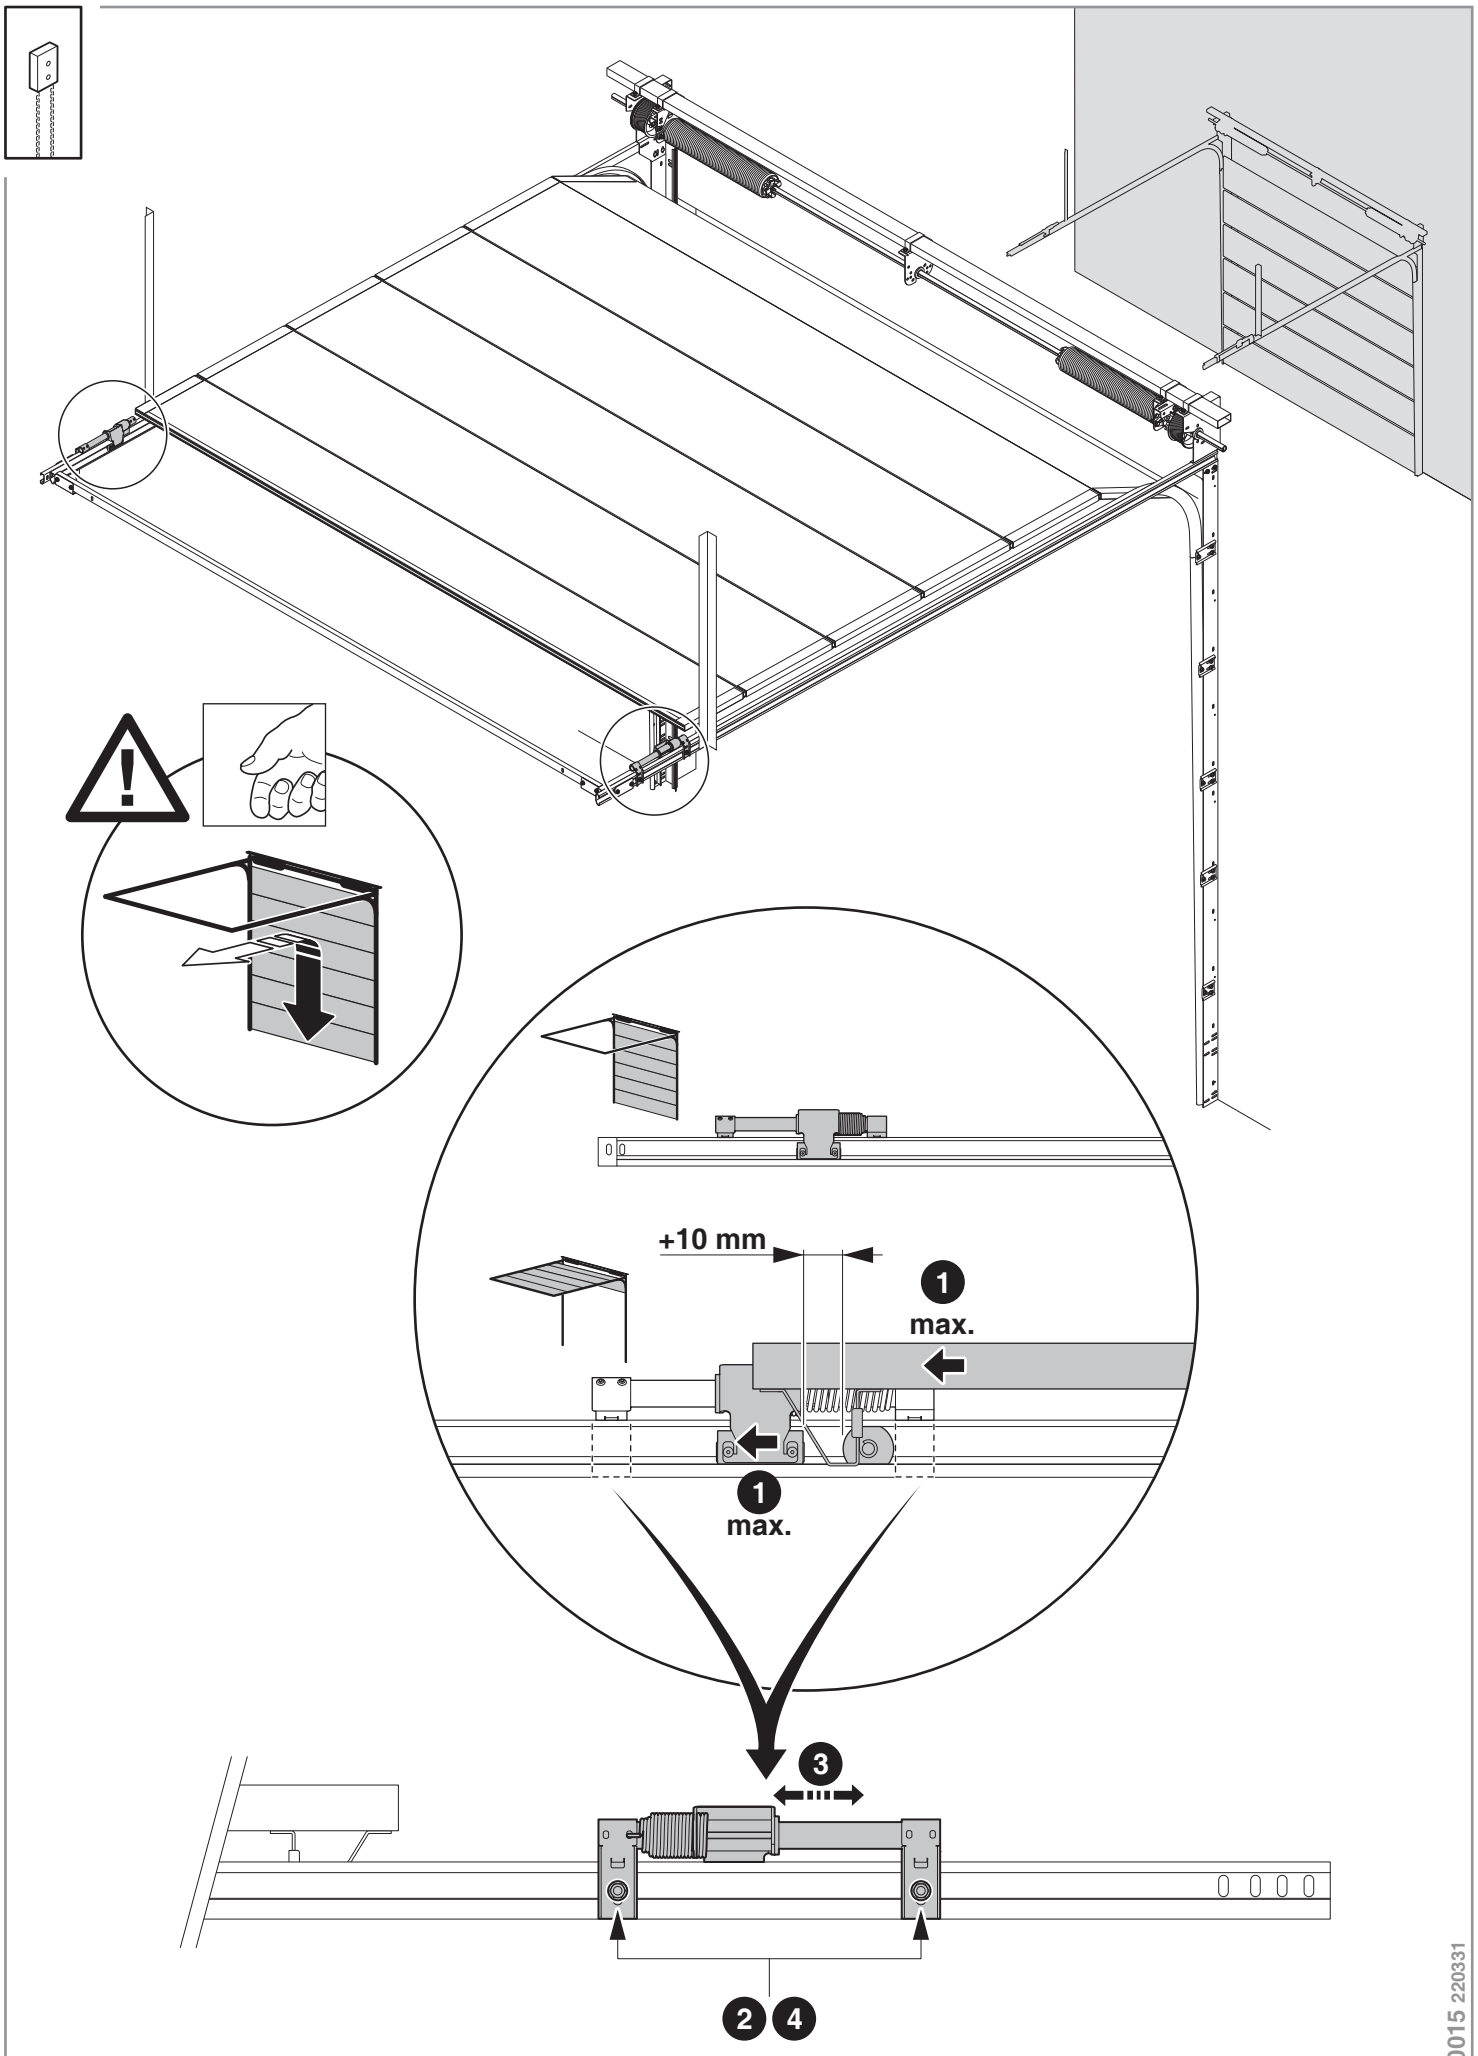
+10 mm
1
max.
1
max.
3
2 4