


74

75

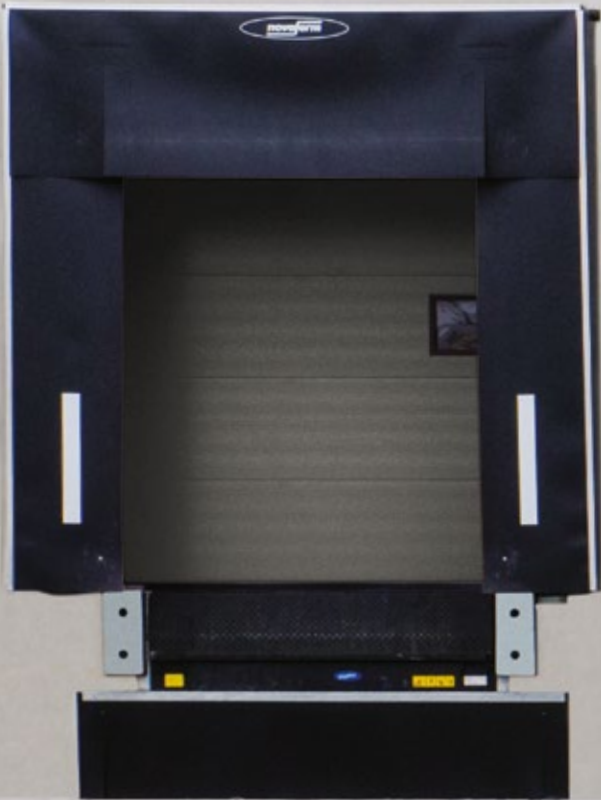


80 mm Industriële overheaddeuren

Energiebesparing tot in de perfectie






Venster

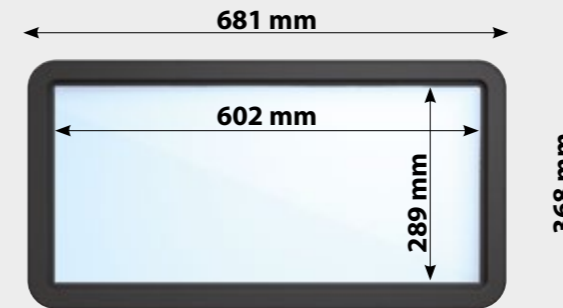

Vensters met rechte hoeken zorgen voor een ideale lichtinval en met de fraaie Microline-profilering is dit ook bij een enkele deur een aantrekkelijk geheel.

Sandwich-constructie Thermo 80 mm paneel

Paneeldikte: 80 mm
 Isolatie waarde: $U=0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Soortelijk gewicht PU Schuim: 40 kg/m^3
 Panelen: Buitenzijde microline geprofileerd
 Binnenzijde stucco design

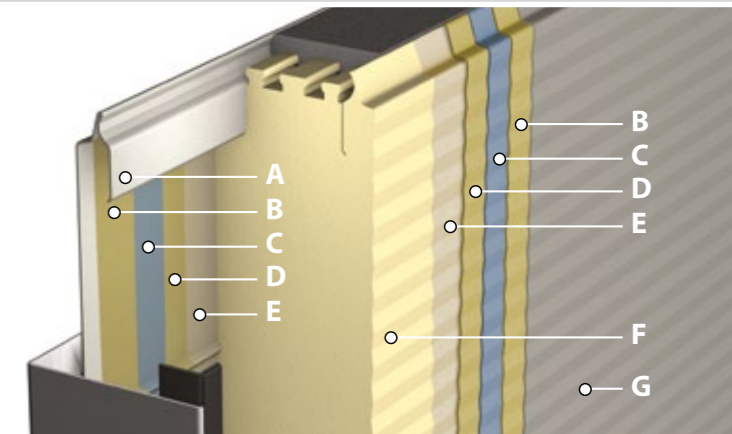

- A** Laklaag buitenzijde: RAL 9002, RAL 9006, RAL 7016
- B** Zinklaag: 275 g/m^2
- C** Plaatstaal: 0,5 mm
- D** Zinklaag: 275 g/m^2
- E** Hechtlaag
- F** PU hardschuim: $g=40 \text{ kg/m}^3$, CFK en H-CFK -vrij
- G** Laklaag binnenzijde: RAL 9002



Kleuren



De Thermo 80 mm overhead deur is beschikbaar in RAL 9002, RAL 9006 en RAL 7016. Heeft u speciale wensen op het gebied van kleur? Ook dan biedt Novoferm een kleurwaaier aan mogelijkheden.

Nieuw!

Thermo 80 mm

Dubbelwandige overheaddeuren met thermisch onderbroken stalen panelen

Aan de isolatie van bedrijfspanden worden steeds hogere eisen gesteld. Normeringen worden voortdurend aangescherpt. Het gehele pand dient aan de laatste eisen te voldoen, ook de doorgangen.

Net als bij de Thermo 40mm en Thermo 60mm overheaddeur zijn de panelen volgeschuimd met polyurethaan met een thermische onderbreking tussen de binnen- en buitenzijde van de panelen. Bij de Thermo 80 mm overheaddeur is dit hetzelfde, maar met een nog hogere warmte-isolatie. Met een optimale isolatie

en een U waarde van $0,25 \text{ W/m}^2$ voorziet de Thermo 80 mm in de behoefte van opdrachtgevers die conform de eisen van nu willen (laten) bouwen. De Thermo 80 mm deur is uitstekend geschikt voor koelvrieshuizen, bedrijfshallen, magazijnen of distributiecentra waar warmteverlies een groot risico is en/of waar de temperatuur van de goederen gegarandeerd dient te worden. De buitenzijde van de Thermo 80 mm sectionaaldeur is standaard verkrijgbaar in RAL 9002, RAL 9006 of RAL 7016.



Vloerafdichting

Voor een optimale bodemaafdichting maakt Novoferm gebruik van een dubbel bodemrubber met naar binnen toe gebogen afdichtingen. Het gebruik van dit dubbele bodemrubber met een speciaal kunststof profiel zorgt voor een lagere thermische geleiding.

isolatiewaarde

| Thermo 40 | Thermo 60 | Thermo 80 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | | |
| U-waarde Thermo sectionaaldeur 5000 x 5000 mm | | |
| 1.02 W/m ² K | 0.77 W/m ² K | 0.49 W/m ² K |

Aansluiting panelen

De aansluiting tussen de panelen van een Thermo 80 mm deur is wind- en waterdicht. Hier zorgt de compriband voor, een schuimrubber koord dat tussen de panelen gemonteerd wordt. En omdat de binnenplaat van de deur niet in contact staat met de buitenplaat, ontstaat een goede isolatie.

Novoferm, altijd bij u in de buurt en dat in heel Europa

De Novoferm Groep is een van de toonaangevende firma's op het gebied van industriële deuren, loopdeuren, kozijnen en aandrijvingen. Wij bieden een uitgebreid programma producten voor particulieren en bedrijven. Al onze producten worden ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en laatste stand van de techniek. Daarnaast garanderen wij optimale functionaliteit en een innovatief design. Binnen Europa wordt er op diverse lokaties geproduceerd en zorgt een uitgebreid dealernetwerk er voor dat u altijd lokaal geholpen kunt worden.

Novoferm dealer:

07-2017 | technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Nederland

Novoferm Nederland BV

Tel.: +31 (0)418 654 700
E-Mail: industrie@novoferm.nl
Internet: www.novoferm.com

België

Novoferm Industrie België

Tel.: +32 (0)3 366 46 66
E-Mail: industrie@novofermindustrie.be
Internet: www.novofermindustrie.be

